


98NOTE関連商品

98NOTE用I/O拡張ユニット

NOTE-PAC(98)F

NOTE-PAC(98)F-4A ￥98,000
NOTE-PAC(98)F-8A ￥145,000
NOTE-PAC(98)F-13AF ￥188,000

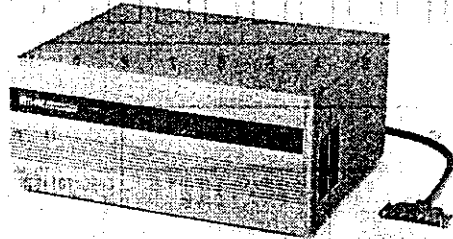

NOTE-PAC(98)Fシリーズは、98NOTE用のI/O拡張ユニットです。
添付のバスアダプタBUF-NOTE(98)を用いて98NOTEと接続することによって、PC-9800シリーズ用拡張ボードを使用することができます。

特長

- 98NOTEとNOTE-PAC(98)Fシリーズを接続することによって、PC-9800シリーズ用拡張ボードを98NOTEで使用できます。
- 98NOTEとの脱着はワンタッチ。ノートパソコン本体との接続は、パソコン背面の拡張用コネクタにケーブルをさすだけです。
- 1Mバイトのフロッピーディスクドライブを直接接続できるコネクタを用意しています。なお、接続にはオプションケーブル(型式：BUF-NOTE(98)FD)が必要です。

I/O拡張ユニットの仕様

	NOTE-PAC(98)F-4A	NOTE-PAC(98)F-8A	NOTE-PAC(98)F-13AF
ユーザースロット数	4	8	13
内蔵直流電源	+5V 5A +12V 1.5A -12V 0.5A	+5V 10A +12V 0.4A -12V 0.4A	+5V 15A +12V 3.3A -12V 1.0A
ファン	なし		2台内蔵
AC電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力 (定格負荷時)	72W	77W	180W
外形寸法 [mm]	195W × 184H × 280D	295W × 184H × 280D	420W × 184H × 340D
使用温度	10～30℃		10～35℃
使用湿度	20～80% (ただし、結露しないこと)		
重量	4.2kg	5.2kg	7.8kg
ラック取り付け			JIS規格19インチラック※

※ラック取り付け金具は別売です。

・LZL094 ￥3,000,-

注) BUF-NOTE(98)を用いてスロットを拡張した場合、次に示すボードはI/O拡張ユニットに実装して使用することはできません。

- 68000ボードおよびその増設ボード
- PC-UXボードなどオプションボードに搭載されたCPU、DAMで動作するボード

● I/O拡張ユニット用インターフェイスボード
(このセット以外)

- FA-LANシリーズ
- PC-98XA用のロングサイズボード
- ブート機能を内蔵したシリコンディスクボード
(弊社製ROM-DISK(98)II, RAM-DISK(98)H, EEROM-DISK(98)IIなど)

※ スロットとスロットの間は 25.4mm です。

バスアダプタの仕様

- 対応機種 (注1) : NEC 98NOTEシリーズ
 割込み (注2) : INTO~6
 (ただし、パソコンによって制限あり)
 アクセス可能I/O空間: 0000H~FFFFH
 アクセス可能メモリ空間: 080000H~09FFFFFFH
 0C0000H~0DFFFFFFH
 100000H~FFFFFFH
 (NS, NS/E, NS/T, NC, NA, NS/Rのみ)
 接続方法 : 98NOTE背面の拡張用バスにケーブルで
 接続
 接続ケーブル : 110芯シールドケーブル 60cm(添付品)
 接続可能台数 : 98NOTE本体に1台のみ
 FDD用コネクタ : 1MBタイプフロッピーディスクドライ
 ブを1台、オプションケーブル「BUF-N
 OTE(98)FD」(40cm)により接続可能
 消費電流 : DC5V 250mA (パソコン本体から供給)
 DC5V 500mA (ユニット本体から供給)
 温湿度条件 : 10~35℃、20~80%
 (ただし、結露しないこと)


注1) PC-9801NS/L (NEC製)、PC-386AE、AR (EPSON製) には対応していません。

注2) 使用可能な割込みレベルは、パソコンによって制限があります。ただし、内蔵HDのあるものはINT3が使用できません。

- PC-9801N INTO, 1, 2, 3, 5
- PC-9801NV INTO, 1, 41, 5
- PC-9801NS INTO, 1, 3, 5
- PC-9801NS/E INTO, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NC INTO, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NS/T INTO, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NL INTO, 1, 41, 5
- PC-9801NA INTO, 1, 3, 41, 5
- PC-9801NS/R INTO, 1, 3, 41, 5

動作モードの設定

NOTE-PAC(98)Fでは、接続する98NOTEと拡張ボードの組み合わせによっては、動作モードの設定が必要です。ボード上の動作モードの設定用ディップスイッチで、動作条件を指定してください。

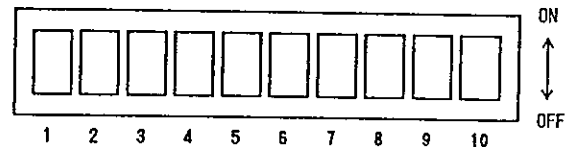


スイッチ 番号	機 能	ON	OFF
1	FA-PAC内に挿入 するボードの指 定	スイッチバーを使 用するボードを挿 入する場合	8086/70116専用ボ ードやスイッチバ ーがないボードを 挿入する場合
2		8086/70116専用ボ ードやスイッチバ ーがないボードを 挿入する場合	スイッチバーを使 用するボードを挿 入する場合
3	常にOFF	———	
4	常にOFF	———	
5	対応機種	PC-9801NS, NS/E, NS/T, NC, NA, NS/R (386, 486シリーズCPU)	PC-9801N, NV, NL (V30シリーズCPU)
6	0C0000H~0DFFFFFFH の範囲のメモリ のアクセス許可 /不許可	アクセス許可	アクセス不許可
7	80000H~9FFFFFFH の範囲のメモリ のアクセス許可 /不許可	アクセス許可	アクセス不許可
8	常にON		———
9	常にOFF	———	
10	常にOFF	———	

■は出荷時の設定状態です。

注) スイッチ1, 2を「ON, ON」、または「OFF, OFF」の設定にしないでください。

外形寸法


- I/O拡張ユニット本体

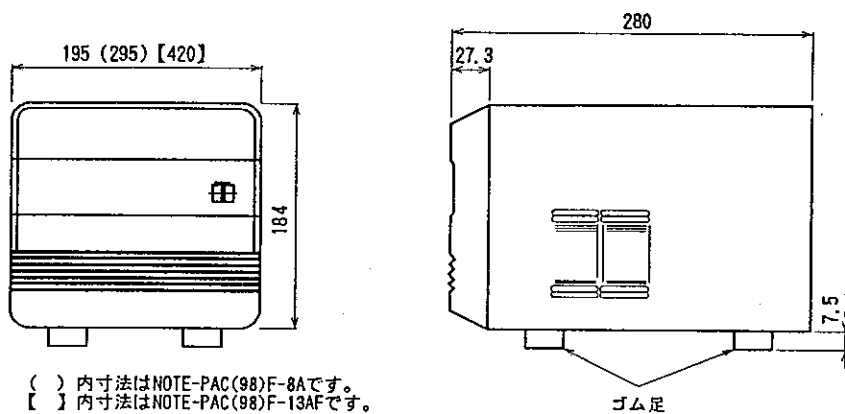

正面図

側面図


- NOTE-PAC(98)F-13AF(ラック取り付け金具使用時)

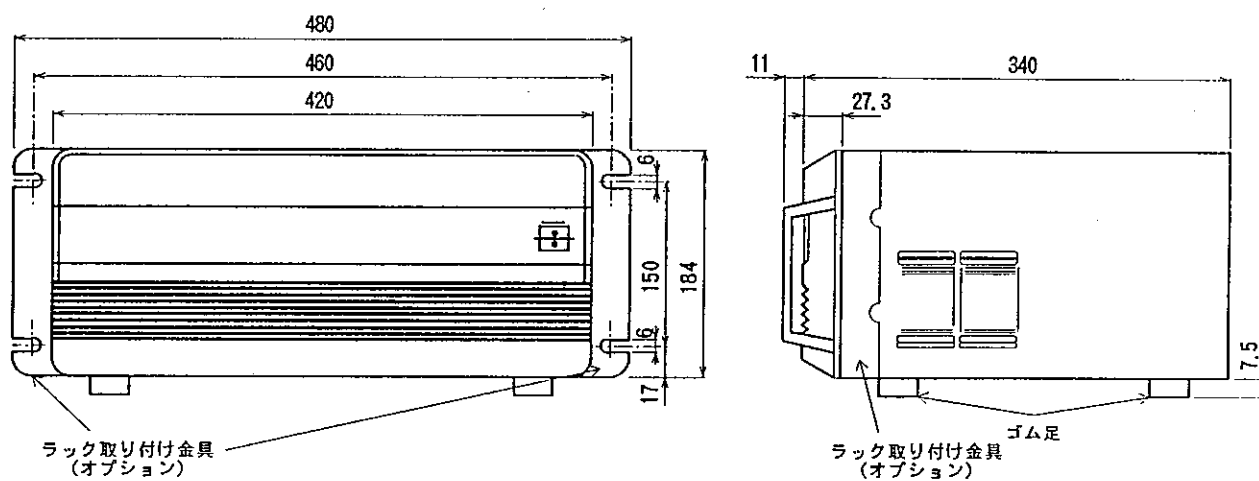

正面図

側面図

接続方法

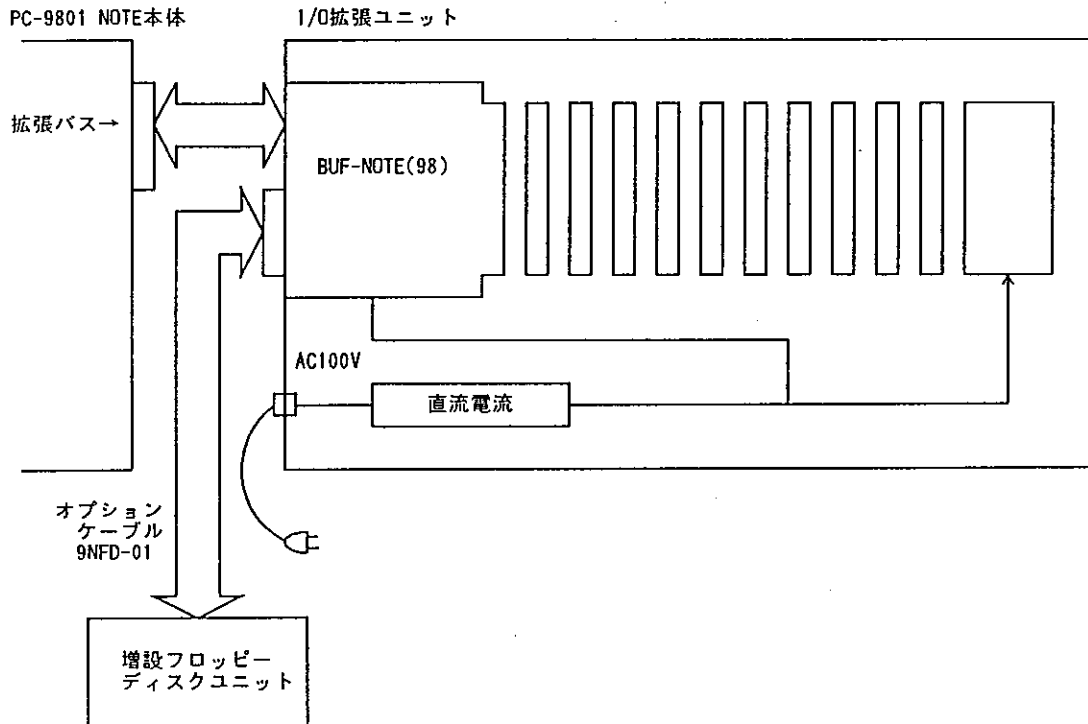

商品構成

- NOTE-PAC(98)Fシリーズ本体 1
- NOTE-PAC(98)Fシリーズ解説書 1
- BUF-NOTE(98)ボード 1
- 接続ケーブル(60cm) 1
- BUF-NOTE(98)解説書 1
- 電源ケーブル(-13AFのみ) 【1】
- コンセントアダプタ(-13AFのみ) 【1】
- スロットカバー 4 < 8 > 【13】
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1

※< >内はNOTE-PAC(98)F-8Aの場合。

【 】内はNOTE-PAC(98)F-13AFの場合。

オプションケーブル

BUF-NOTE(98)用オプションケーブルとして、次のものが用意されています。

- 1MBタイプのフロッピーディスクドライブ接続ケーブル (40cm)

BUF-NOTE(98)FD ¥9,800.-