

しっかりチェック!! きちっと管理

コンテック小牧IoT工場プロデュース

静電気チェックシステム

手付かずにになっていた静電気対策の課題を速攻解決!!

現場ですぐ使える簡単導入パッケージが新登場



静電対策が不十分な
オペレータを検出

静電靴・リストストラップの性能
をチェック、静電対策が不十分な
オペレータを検出できます。

検査結果を保存管理
エビデンスとして活用

被検者毎に結果(日時・測定値)を
CSVファイル保存、エビデンスと
して活用できます。

CONPROSYS® Alpha – 静電気チェックシステム

主な機能

■ Windowsパソコンによる一元管理

測定結果を管理するための基本ソフトウェアを標準添付。Windows パソコンで複数のチェックシステムを一元管理することができます。

■ 計測・保存・上位送信

計測結果をSDカードにCSVファイルで保存、またはWindows パソコンに送信できます。

■ オペレータ認証

ICカードまたは番号入力でオペレータの個人認証が行えます。認証用データは、SDカード、またはWindowsパソコンに保管できます。

■ 計測結果の表示・音声ガイダンス

計測結果の表示や履歴表示、音声ガイダンスを行います。




カード読み込み画面



作業者識別確認画面



測定(開始)画面

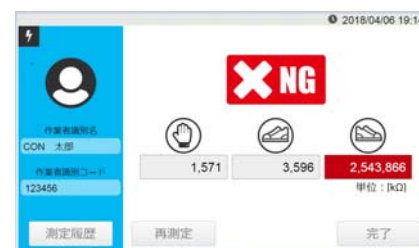

測定(完了NG)画面

仕様

項目	仕様
判定レベル (機能設定スイッチで切替)	靴上限: 10MΩ / 100MΩ / 1000MΩ 靴下限: 0.1MΩ / 1MΩ リストストラップ上限: 10MΩ リストストラップ下限: 0.75MΩ
判定レベル精度	100MΩ未満: ±10% 100MΩ以上: ±20%
測定電圧	靴: DC10/100V自動切替 (DC10Vで測定し1MΩ以上ならDC100Vに切替測定) リストストラップ: DC10V
測定最大電流 (短絡時)	240μA以下
測定モード (機能設定スイッチで切替)	オールモード (リストストラップ→靴左→靴右), 靴モード (靴左→靴右), リストストラップモード (リストストラップのみ)
測定時間	約3秒
対応ICカード	MIFARE (Classic 1K/4K), MIFARE UltraLight, ISO/IEC14443 TypeB, FeliCa, Mobile FeliCa, I-CODE SLI, Tag-it HF-I, my-d
ICカード通信距離	30mm以内
ICカード認証数	1,000件まで
計測データ保存件数	月単位で12ヶ月分 (月初に1年前の同じ月のファイルを自動削除)
上位接続可能台数	上位PC 1台あたり10台まで
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大約40W
外形寸法	300(W)×400(H)×120(D) [mm] (突起物は除く) (本体のみ) 靴側電極部(左右それぞれ): 350(D)×160(W)×35(H) [mm]
質量	約9kg
動作温度・湿度	温度: 0~40℃, 湿度: 20~80% (結露なきこと)

株式会社コンテック

本社: 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

東京支社: 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル 〒108-0023

TEL (03)5418-5970 (代表) FAX (03)5418-5971 (代表)

大阪支社: 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

TEL (06)6477-7861 (代表) FAX (06)6478-1031 (代表)

名古屋支社: 名古屋市中区錦1-10-1 Miテラス名古屋伏見3F 〒460-0003

TEL (052)265-6216 (代表) FAX (052)265-6217 (代表)

営業拠点: 仙台・北関東・水戸・立川・厚木・浜松・北陸・京滋・広島・九州

●ご購入・納期のお問い合わせは、東京支社/大阪支社(営業窓口)またはE-mail(sales@jp.contec.com)にて承っております。

■ 技術的なお問い合わせ

総合インフォメーション

E-mail: tsc@jp.contec.com
TEL: 050-3736-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC | <https://www.contec.com/>
ホームページ

■ お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ