


COM-8ch/4ch ボード用分配ユニット CCU-78F/25M

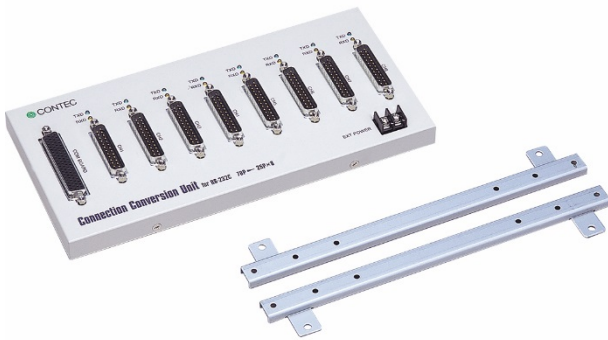

※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- インターフェイスボードと外部装置間の接続が容易
- ユニットは DIN レールに取り付け可能
- 外部電源を接続することにより、25 ピン D-SUB コネクタから電源を出力することが可能

商品構成

- 本体[CCU-78F/25M] ……1
- ハンガー…2
- 取扱説明書…1
- 登録カード&保証書…1
- 登録カード返送用封筒…1

▼注意

- ・ オプションケーブルは、ボードおよび本製品には添付されていません。使用されるボードによって異なりますので、説明書またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。
- ・ DIN レールへ取り付けでご使用される場合は、DIN レールアダプタ(別売：DIN-ADP1)が別途必要です。

仕様

項目	仕様
使用コネクタ	78 ピン : 78 ピン D-SUB コネクタ(F(雌)タイプ) 78M/DB-CNNR [ACTIVE 製]相当品 25 ピン : 25 ピン D-SUB コネクタ(M(雄)タイプ) 202AE25MSTIGA3 [COXOC 製]相当品
使用コネクタ外部電源	ML-40S1BYF-2P [Sato Parts 製]相当品
外部電源電圧(Max.)	±12VDC
外部電源電流(Max.)	1.6A(8ch 合計)
適合レール	DIN レール
使用条件	0 - 50℃, 20 - 90%RH(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)	240.0(W)×115.0(D)×17.4(H)
質量	700g

対応ボード

- ・ COM-4C-PE
- ・ COM-8C-PE
- ・ COM-4PC-PE
- ・ COM-4(PCI)H
- ・ COM-8(PCI)H
- ・ COM-4CL-PCI
- ・ COM-4P(PCI)H

本製品は、コンピュータに実装した当社製インターフェイスボードと、外部装置を接続するための端子台です。

注) ボードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要です。

オプション

■オプションケーブル (別売)

CCU-78F/25M 用 COM-8ch ボード接続ケーブル：
RSS-78M (2m)

CCU-78F/25M 用 COM-4ch ボード接続ケーブル：
RSS-78M/37M (2m)

RS-232C D-SUB25 ピン クロスケーブル(1.8m)：
RSC-25F

RS-232C コネクタ変換ストレートケーブル(25F→9M,1.8m)対応ボード：
RSS-25F/9M

RS-232C コネクタ変換ストレートケーブル(25M→9F,1.8m)：
RSS-25M/9F

RS-232C コネクタ変換クロスケーブル(25F→9F,1.8m)：
RSC-25F/9F

▼注意


RSS-78M/37M 使用時は、CH1 - CH4 で使用可能です。CH5 - CH8 は使用できません。

アクセサリ

■アクセサリ (別売)


DIN レールアダプタ: DIN-ADP1

外形寸法

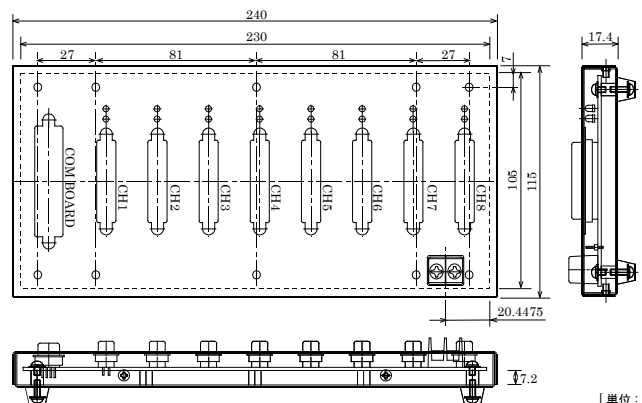


[単位: mm]

インターフェイスコネクタの信号配置

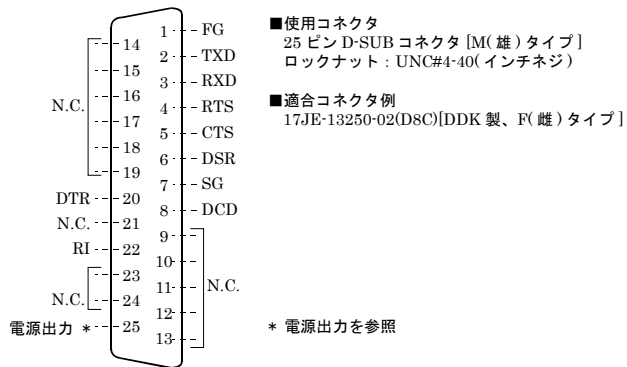

接続方法

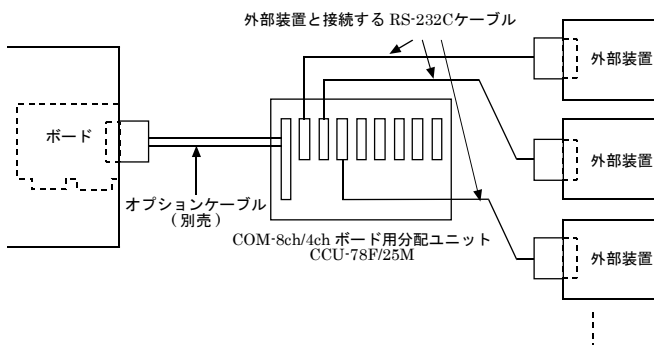

電源出力

ユニットに外部電源を接続することにより、25ピンD-SUBコネクタのピンNo.25から外部電源で入力した電源を出力することができます。外部電源は-12V - +12V(8ch 合計で 1.6A(Max.))の範囲で接続可能です。ユニットに内蔵されているジャンパピンの設定を切り替えてからご使用ください。

電源を出力するコネクタのジャンパピンを SHORT の位置にしてください。(出荷時は、N.C.にショート)

