


ラックマウント型 98バスユニット

FA-PAC(98)R-AF

FA-PAC(98)R-4AF ￥ 68,000

FA-PAC(98)R-8AF ￥ 96,000

FA-PAC(98)R-12AF ￥132,000

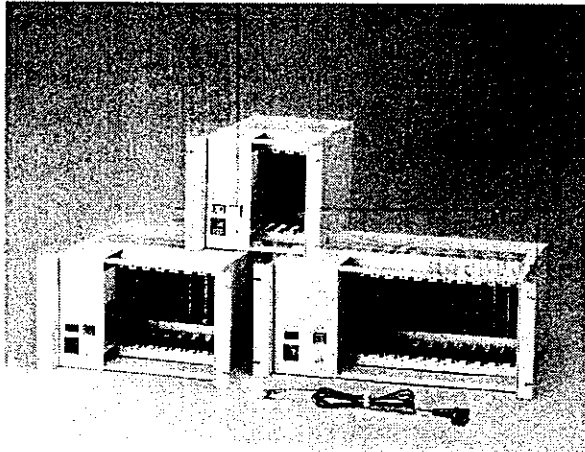

98バスユニットFA-PAC(98)R-4AF, 8AF, 12AFは電源、ファン、ノイズフィルタなどを内蔵した、組み込み用オープンタイプの98バスボードコンピュータ専用ユニットです。4, 8, 12スロットの3タイプを用意し、システムの大きさに応じた最適のものを選んでいただけます。

また、マザーボードに4層基板を採用しており、耐ノイズ性に優れ、安定した信号を供給できるように考慮されています。冷却用ファンも内蔵されていますので、FAの分野でも安心してご使用いただけます。

本ユニットは、別売のBUF(98)Hの利用によってPC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。

その場合、I/O拡張ユニット専用となりますので、98バスボードコンピュータとしての使用はできません。98バスボードコンピュータ専用ボード(CPUボードなど)はユニット内に挿入しないでください。

特 長

- ・電源、ファン、ノイズフィルタ、ヒューズなど、ユニットとして必要とされるものを標準で内蔵しています。
- ・スチール製シャーシの採用によって、強度に優れ、FA分野での使用も安心です。
- ・本ユニットは、98バスボードコンピュータ専用設計されており、一部終端抵抗も実装済みです。
- ・マザーボードに4層基板を採用しており、耐ノイズ性に優れ、安定した信号を供給できるように考慮されています。
- ・BUF(98)H〔別売〕と組み合わせることによって、PC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。

仕 様

	FA-PAC(98)R-4AF	FA-PAC(98)R-8AF	FA-PAC(98)R-12AF
スロット数	4	8	12
マザーボード 供給最大電流	+5V 7A +12V 0.7A -12V 0.4A	+5V 13A +12V 1.9A -12V 0.8A	+5V 20A +12V 2.0A +12V 1.7A
ファン	1台 内蔵	2台 内蔵	3台 内蔵
※1 電源雑音	1.5KV _{p-p} (100ns, 500ns, 800nsパルス)		
※2 輻射雑音	1KV _{p-p} (100ns, 500ns, 800nsパルス)		
使用温度	0 ~ 50℃		
使用湿度	20~80% (ただし結露しないこと)		
重 量	5kg	6.3kg	7.5kg
ラック 取り付け	可 能	可 能	JIS規格 19インチラック

※1 電源ユニットやファンは一般市販品です。


※2 以下の構成時の値です。

○PC-80286(98)MII-01


○PC-GRP(98)II

○RAM-DISK(98)II


電源回路図

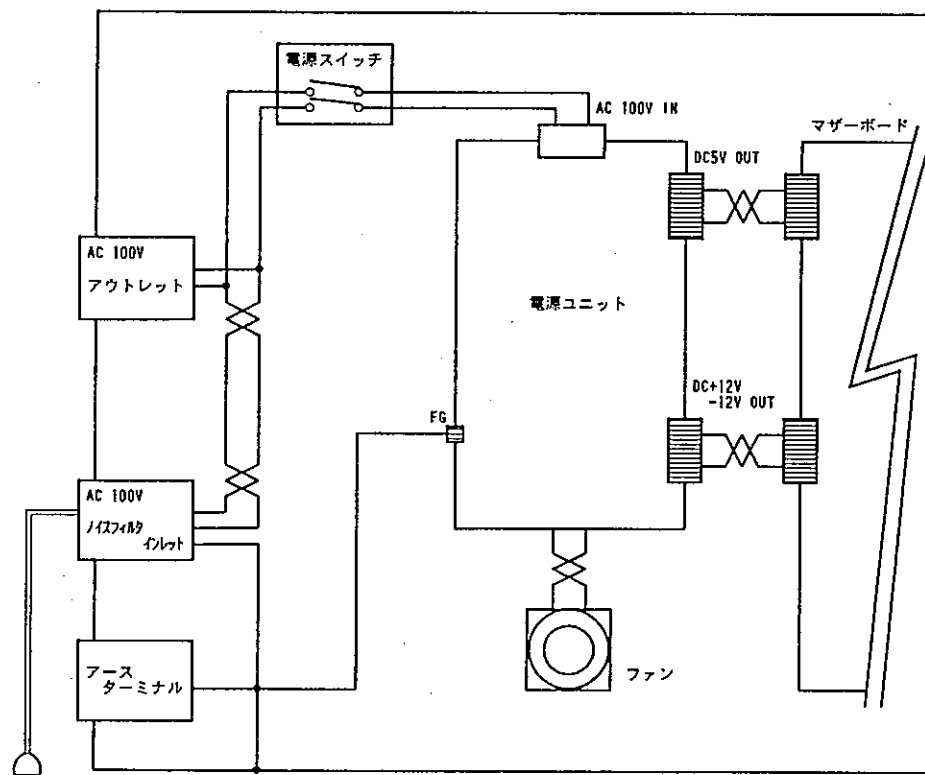

外形寸法

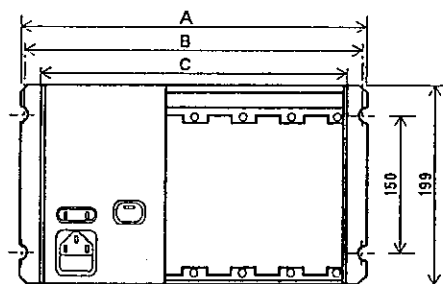

正面図

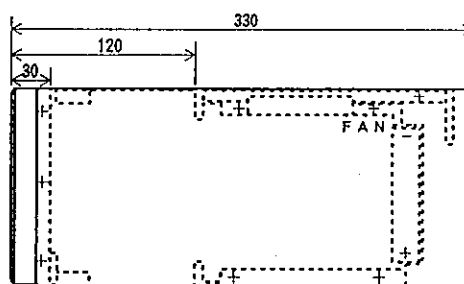

側面図

単位: 単位

	A寸法	B寸法	C寸法
4 スロット	243	223	193
8 スロット	344.6	324.6	294.6
12スロット	480	460	429.6

商品構成

- ユニット本体 1
- 電源ケーブル 1
- 解説書 1
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1