


FA-PAC(98)RW-AF

FA-PAC(98)RW-4AF ￥98,000
FA-PAC(98)RW-6AF ￥113,000

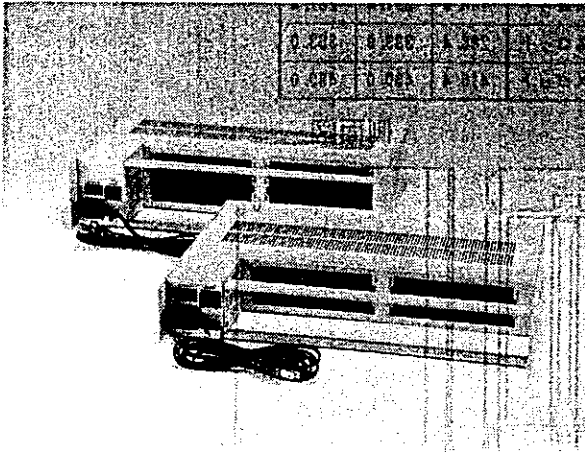

98バスユニットFA-PAC(98)RW-4AF, 6AFは電源、ファン、ノイズフィルタなどを内蔵した、組み込み用オープンタイプの98バスボードコンピュータ専用ユニットです。4,6スロットの2タイプを用意し、システムの大きさに応じた最適のものを選んでいただけます。

また、マザーボードに6層基板を採用しており、耐ノイズ性にすぐれ、安定した信号を供給できるように考慮されています。冷却用ファンも内蔵されているので、FA分野でも安心してご使用いただけます。

本ユニットは、別売のBUF(98)H^Eの利用によってPC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。

その場合、I/O拡張ユニット専用となりますので、98バスボードコンピュータとしての使用はできません。98バスボードコンピュータ専用ボード(CPUボードなど)はユニット内に挿入しないでください。

特 長


- ・電源、ファン、ノイズフィルタ、ヒューズなど、ユニットとして必要とされるものを標準で内蔵しています。
- ・スチール製シャーシの採用によって強度に優れ、FA分野での使用も安心です。
- ・本ユニットは、98バスボードコンピュータ専用設計されており、一部終端抵抗も実装済みです。
- ・マザーボードに6層基板を採用しており、耐ノイズ性に優れ、安定した信号を供給できるように考慮されています。
- ・薄型設計で省スペースを実現します。
- ・BUF(98)H^E〔別売〕と組み合わせることによって、PC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。

仕 様



	FA-PAC(98)RW-4AF	FA-PAC(98)RW-6AF
スロット数	4	6
マザーボード 供 給 最大電流	+5V 5.0A +12V 2.0A -12V 0.3A	+5V 8.0A +12V 2.3A -12V 0.5A
ファン	2台 内蔵	
使用温度	0～50℃	
使用湿度	20～80% (ただし結露しないこと)	
重 量	4.6kg	5.6kg
取り付け 可能ラック	JIS規格 19インチラック	

外形寸法


RW-6AF

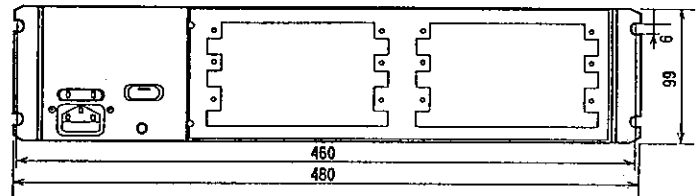

RW-4AF

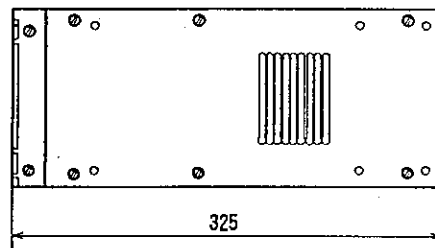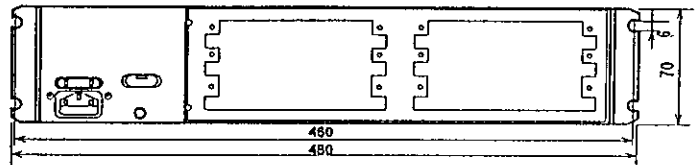

電源回路

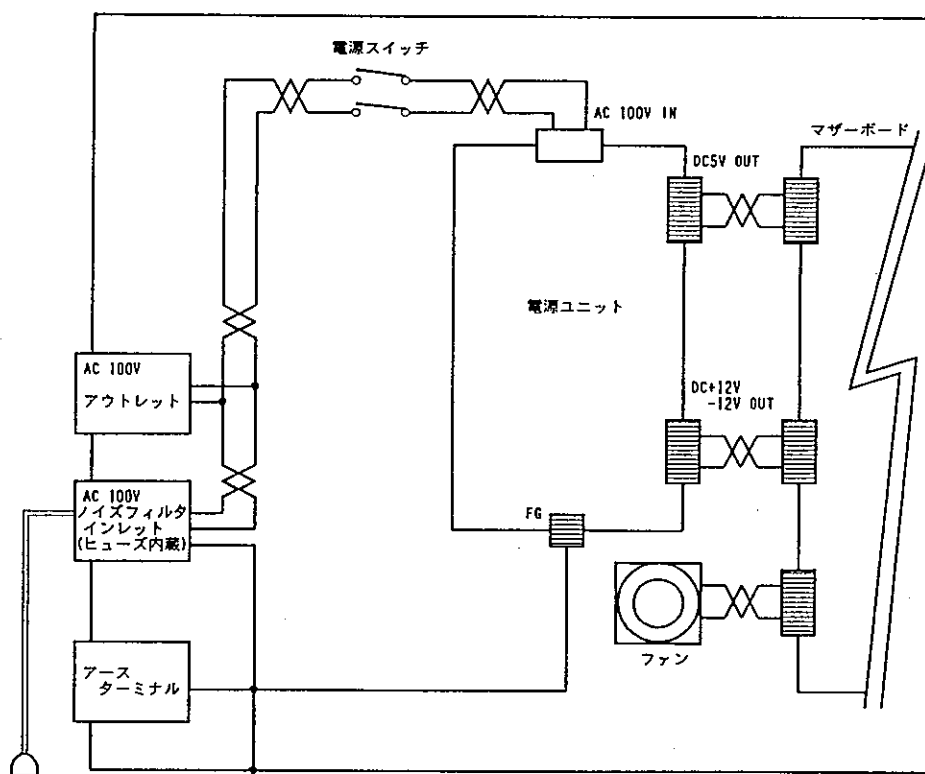

商品構成

- ユニット本体 1
- 電源ケーブル 1
- ラック取り付け用金具 4
- 取り付け用ネジ M4×5 8
- M5×15 8
- 解説書 1
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1