

デスクトップ型98バスユニット(ファン付き)

FA-PAC(98)S-F

FA-PAC(98)S-5AF	¥ 72,000
FA-PAC(98)S-9AF	¥115,000
FA-PAC(98)S-14F	¥149,000
FA-PAC(98)S-14AF	¥158,000
FA-PAC(98)S-14BF	¥198,000



98バスユニットFA-PAC(98)S-5AF, 9AF, 14F, 14AF, 14BFは電源、ファン、ノイズフィルタなどを内蔵した98バスユニットです。5タイプのユニットを用意し、システムの大きさに応じた最適のものを選んでいただけます。

また、マザーボードに4層基板を採用しており、耐ノイズ性に優れ、安定した信号を供給できるように考慮されています。冷却用ファンも内蔵されているので、FAの分野でも安心してご使用いただけます。

本ユニットは、別売のBUF(98)Hの利用によってPC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。その場合、I/O拡張ユニット専用となりますので、98バスボードコンピュータとしての使用はできません。98バスボードコンピュータ専用ボード(CPUボードなど)はユニット内に挿入しないでください。

特 長

- ・BUF(98)H【別売】と組み合わせることによって、PC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。
- ・電源、ファン、ノイズフィルタ、ヒューズなど、ユニットとして必要とされるものを標準で内蔵しています。
- ・本ユニットは、98バスボードコンピュータでも動作するように設計されており、一部終端抵抗も実装済みです。

仕 様

	FA-PAC(98)S-5AF	FA-PAC(98)S-9AF	FA-PAC(98)S-14F	FA-PAC(98)S-14AF	FA-PAC(98)S-14BF
スロット数	5	9	14		
※、電源ユニット	RMC50U-1 (コーセル)	HKT100-522 (ネミックラムダ)	R50U-5 (コーセル)	LWQ-130-5225/V (ネミックラムダ)	LWQ-200-5224 (ネミックラムダ)
マザーボード供給最大電流	5V 5A ※, +12V 1.5A(2A) -12V 0.4A	5V 13A +12V 1.9A -12V 0.9A	5V 10A	5V 15A +12V 3.3A -12V 1A	5V 20A +12V 1A -12V 1A +24V 3A
ファン ※、	ASF94371 (松下)		WEJ55B4 (日本サーボ)	ASF94371 (松下)	
	1 台 内蔵		2 台 内蔵		
電源雑音 ※、	1.5KVp-p(100ns, 500ns, 800nsパルス)				
輻射雑音 ※、	1KVp-p(100ns, 500ns, 800nsパルス)				
使用温度	0 ~ 50℃				
使用湿度	20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)				
重 量	4.5kg	6.1kg	7.3kg	8.1kg	9.0kg
取り付け可能ラック			J I S 規格19インチラック ※、		

※、：電源ユニットとファンは、一般市販品です。

※、：以下の構成時の値です。


- ・PC-80286(98)MS-01
- ・PC-CRT(98)
- ・RAM-DISK(98)H

※、：()内はピーク電流です。

※、：ラック取り付け金具は別売です。

- ・LZL066 ¥3,000.-


外形寸法

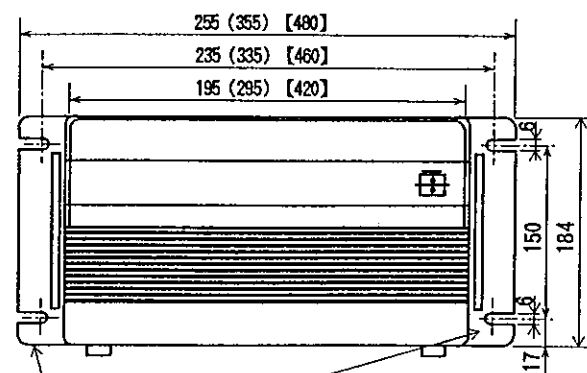

ラック取り付け金具 (オプション)

() 内寸法はFA-PAC(98)S-9AFです。
 【 】 内寸法はFA-PAC(98)S-14F, 14AF, 14BFです。

正面図

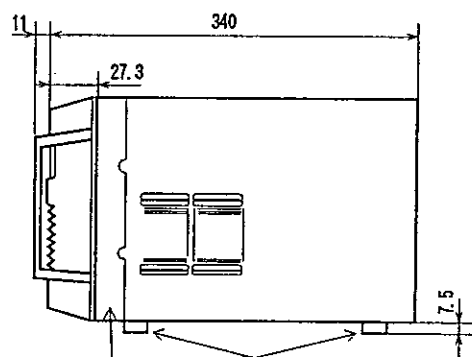


ラック取り付け金具 (オプション)

ゴム足

側面図

電源回路図

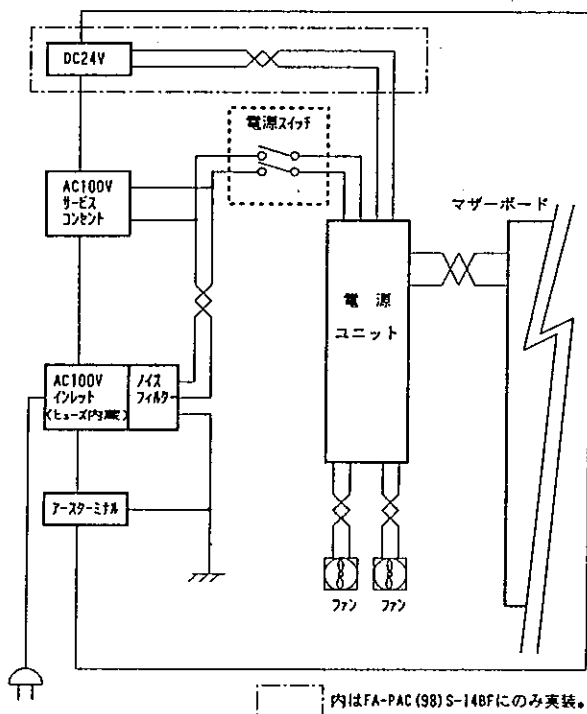

商品構成

- ユニット本体 1
- 電源ケーブル 1
- コンセントアダプタ 1
- 解説書 1
- 24V用電源コネクタ (14BFのみ) 1
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1