


ラックマウント型 98バスユニット

FA-PAC(98)T

FA-PAC(98)T-4 ￥46,000
FA-PAC(98)T-8 ￥63,000
FA-PAC(98)T-12 ￥96,000

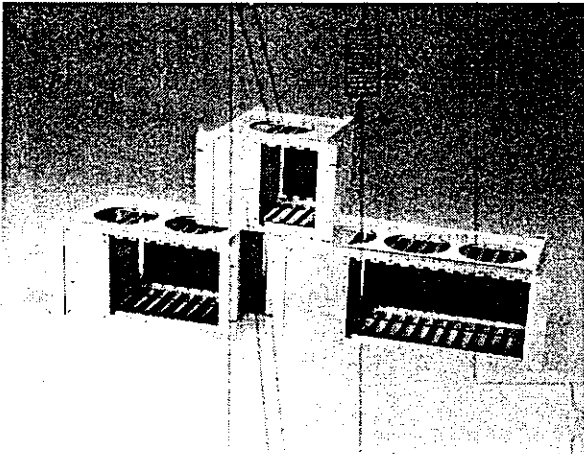

98バスユニットFA-PAC(98)T-4, 8, 12には、アルミ製のラックマウント型オープンタイプのバスユニットであり、FA-PAC(98)T-4は4スロット、T-8は8スロット、T-12は12スロットを装備しています。ファン取り付け場所および+5Vロジック電源ユニット収納場所を備えており、制御盤内に組み込んでの使用に最適です。

ただし、本ユニットは組立式になっていますので、添付の組立説明書に従って組み立てる必要があります。

本ユニットは、別売のBUF(98)IIの利用によって、PC-9800シリーズ用I/O拡張ユニットとして使用できます。その場合、I/O拡張ユニット専用となりますので、98バスボードコンピュータとしての使用はできません。98バスボードコンピュータ専用ボード(CPUボードなど)はユニット内に挿入しないでください。

特 長

- ラックマウント可能。
- 用途に合わせて、3タイプから選択可能。
- ロジック電源ユニット収納スペース確保。
- マザーボードに各種電源供給用コネクタを実装。
- 電源供給ケーブル1mを添付(+5V用、±12V用)。
- 冷却ファン取付可能。
- バスアダプタボードセットBUF(98)IIを使用し、PC-9800シリーズと接続可能。この場合は1スロット占有されます。

仕 様

項 目	T-4	T-8	T-12
スロット数	4	8	12
電源供給コネクタ (各1mケーブル付)	+5V用	1	2
	+12V用	1	1
	-12V用	1	1
冷却ファン取付け ネジ穴	104.8mm角 × 1	104.8mm角 × 2	104.8mm角 × 3
ラック取付け	可 能	可 能	JIS19"
ロジック電源 収納スペース	145H×65W×220D (取付穴未加工) (電源ユニットは使用する電源容量に 合せ、ユーザーサイドでご用意く ださい。)		
外形寸法	図参照		
重 量	2.6kg	3.0kg	3.4kg
使用条件	0~50℃ 20~90%RH 結露なし		

注. 外付けパーツの例

a) 外付け3出力電源

50W RMC-50-1 (エルコー製)

100W HKT100-522 (ネミックラムダ製)

b) ノイズ・フィルタ (定格250V)


定格 5A ZAC2205-00U(TDK製)

定格10A ZAC2210-00U(TDK製)

c) 外付け冷却用ファン

109S085 (山洋製)

外形寸法

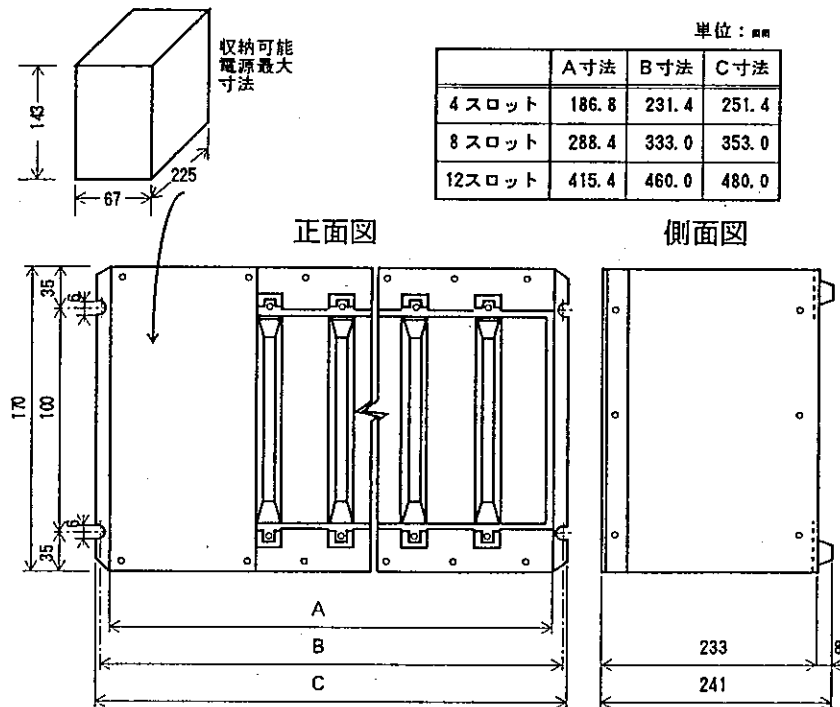

商品構成

- 組立部品一式 1
- 電源コネクタ付ケーブル (0.75*1m)

	T-4	T-8	T-12
+5V用	1	2	5
+12V用	1	1	1
-12V用	1	1	1

- 組立説明書 1
- 登録カード 1
- Question用紙 1
- 保証書 1