

SolarView® シリーズ

# パワーコンディショナ 遠隔操作パッケージボックス

SV-OPT-RRY2-BOX

- パワーコンディショナの外部接点入力信号を使用し、  
**遠隔でパワーコンディショナの運転 (ON)・停止 (OFF) を操作できます。\***1
- **旧ルール**対象の発電所などで、パワーコンディショナのON・OFFの  
**遠隔操作**に便利です。\*2
- スケジュール機能により、パワーコンディショナの  
運転・停止を予約できます。



## ■ 主な機能と仕様

- Webブラウザをインターフェイスとした画面操作および操作履歴画面
- 最大4台までのパワーコンディショナを遠隔からON・OFF操作
- 屋外設置対応樹脂キャビネット
- サーキットプロテクタや端子台など、盤内配線および機材組み付け済み
- スケジュール機能により、運転・停止指示を事前予約可能
- 独立機能商品のため、他計測装置との併設が可能
- 有線LAN対応（インターネット接続環境は別途ご用意ください）

※インターネット経由で遠隔操作を行うには、設置頂くルーターに「グローバルIP」および「インターネット側からのアクセス許可と転送設定」が必要



運転操作画面



スケジュール画面

## ■ 接続可能なパワーコンディショナメーカー

[ 機能対応確認済みメーカー ]

日立製作所

日立産機システム

三社電機製作所

GSユアサ

日新電機

ダイヘン

TMEIC

安川電機

富士電機

※メーカー・型式により、一部対応していない機種が含まれる場合があります


- 外部接点入力によりパワーコンディショナの運転・停止を操作可能な機種が対象となります。  
(但し、メーカーや機種、案件事情により使用可能かどうか事前確認が必要です)
- パワーコンディショナメーカーへ外部接点入力仕様をご確認いただき、事前にマッチングのご確認をお願いします。
- パワーコンディショナメーカーのマニュアル及び注意事項などに従ってご利用下さい。



### インターネット接続機器にはセキュリティ対策を

不正アクセスの手段や抜け道(セキュリティホール)は、日夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はありません。インターネット接続には、常に危険が伴うことをご理解いただくとともに、常に新しい情報を入手し、セキュリティ対策を行うことを強くおすすめします。

## ■ 外形寸法

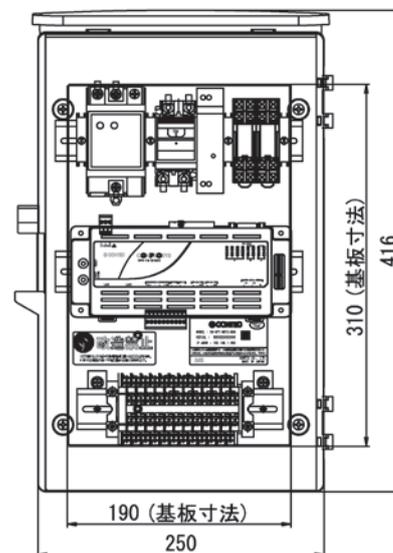

奥行き寸法:161mm 重量:3.7kg

## 株式会社コンテック

大阪本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025  
東京支社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014  
名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

### ■ ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口

E-mail : sales@jp.contec.com  
TEL : 050-3786-0327

### ■ 技術的なお問い合わせ

ソリューションサポート

E-mail : ssc@jp.contec.com  
TEL : 050-3786-4985

※記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。  
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC  
ホームページ

<https://www.contec.com/>

■ お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ