


SolarView[®] シリーズ

パルス計測オプションボックス

SV-OPT-CNT2DI8-BOX

- SolarView Compact/Airシリーズに
パルス信号入力と接点信号入力を追加する機能拡張オプションボックスです。
- SolarView本体とはイーサネットで接続します。
屋外設置可能な樹脂キャビネットに収納していますので、
そのまま追加・分離設置が可能です。

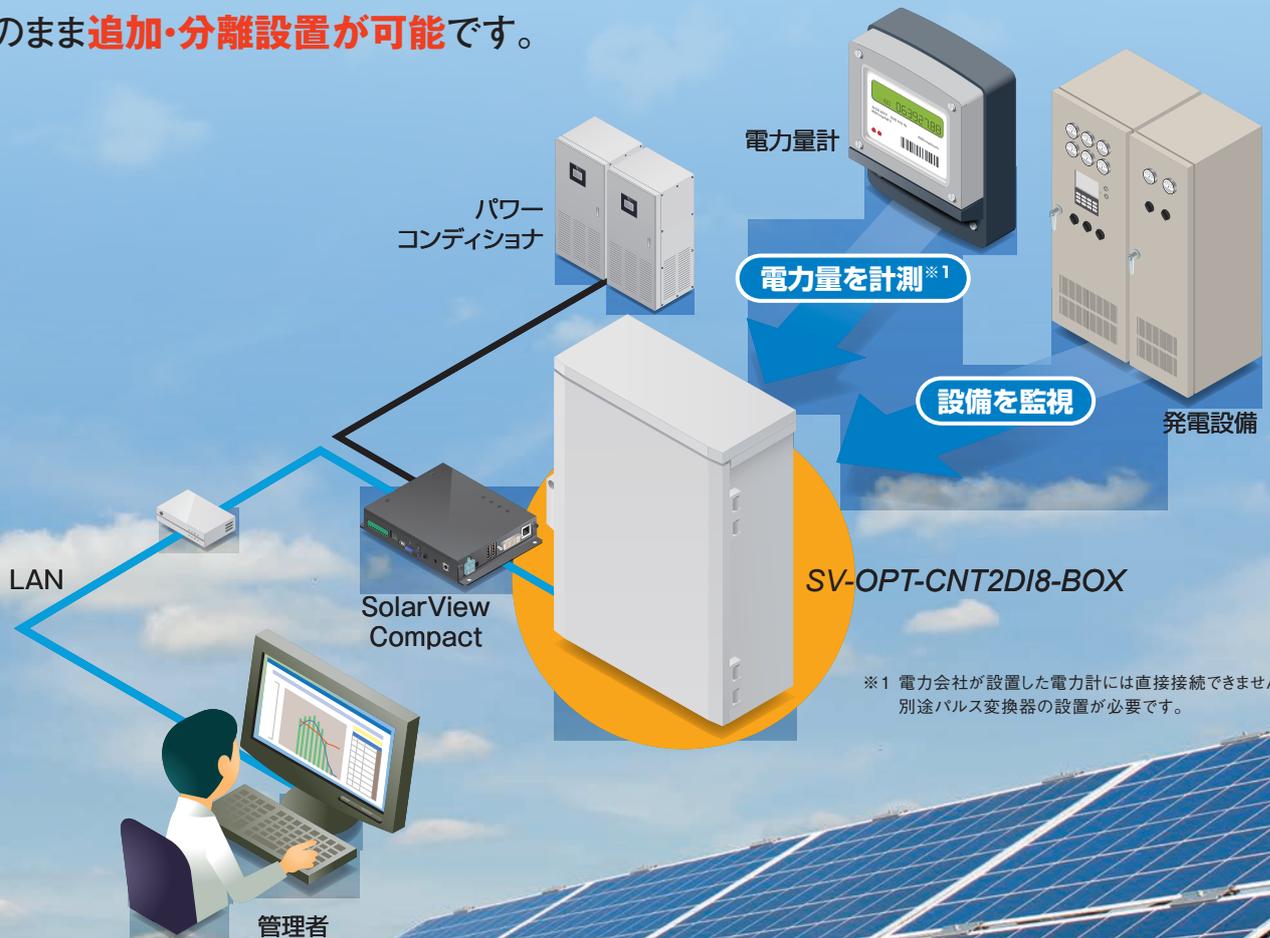

※1 電力会社が設置した電力計には直接接続できません。
別途パルス変換器の設置が必要です。

■ 主な機能と仕様

- パルス信号入力×2ch (売電電力量、買電電力量を計測します)
- 接点信号入力×8ch (計測装置本体の4chに加えて、プラス4chの信号入力を拡張します)
- 屋外設置対応プラボックス
- サークिटプロテクタや端子台など、盤内配線および機材組み付け済み

■ 接続対応機種

SV-CPT-MC310

SV-CPT-MC310F


SV-AIR-MC310

※パルス計測オプションボックスに対応したSolarView Compact / Airシリーズの最新バージョンは弊社ホームページからダウンロードしてご利用ください。

※パルス計測はパルス変換器を介しての計測となります。

1パルスあたりの重み(□kWh)の設定が必要です。

■ 外形寸法

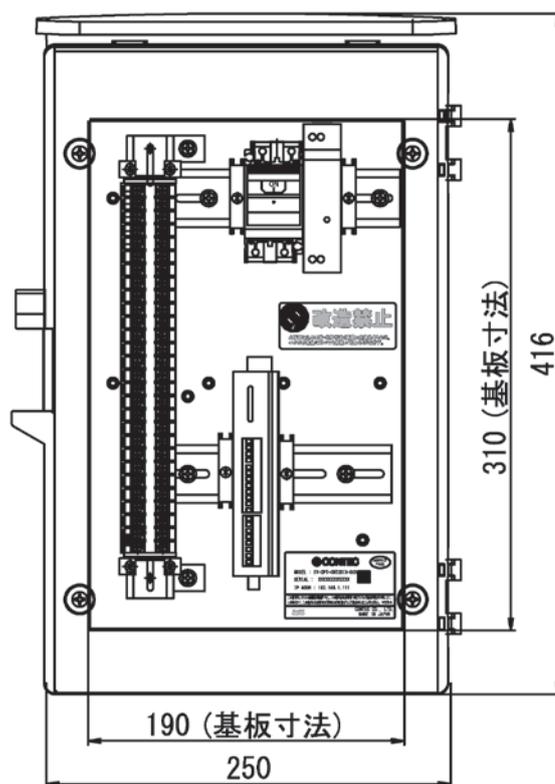

インターネット接続機器にはセキュリティ対策を

不正アクセスの手段や抜け道(セキュリティホール)は、日夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はありません。

インターネット接続には、常に危険が伴うことをご理解いただくとともに、常に新しい情報を入力し、セキュリティ対策を行うことを強くおすすめします。

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC
ホームページ

<https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



※SolarViewは株式会社コンテックの登録商標です。

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※製品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ