

産業用堅牢タブレットPC

MIL規格準拠 (MIL-STD-810G) / IP65準拠 バッテリ駆動のタフなタッチパネルPC

CT-RU101PC

新発売

10.1インチ (16:10) 静電容量10点マルチタッチ
Windows 10 IoT 2019 LTSC (日/英/中/韓)



オプションのドッキングステーションに取り付けた状態




オプションにより多様な
利用環境に対応

写真は保護カバー&
ハンドストラップキット



バッテリー付きタッチパネル端末に

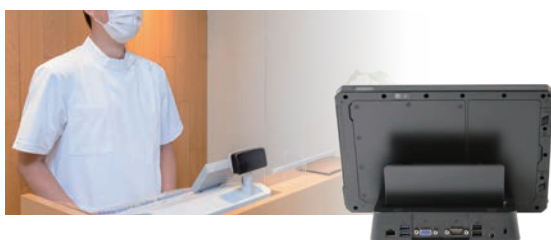

- バッテリ充電機能付き卓上ドッキングステーション*
- VESAマウント*
- 突然の電源断でも安心、約9時間のバッテリー駆動
- NFCリーダ/ライタ標準装備

過酷な現場で堅牢タブレット端末に



- アメリカ国防総省制定 MIL規格準拠 MIL-STD-810G
- IP65等級の防塵防滴性能
- 保護カバー&ハンドストラップキット*
- MPP1.5.1対応スタイラスペン*

*オプション

CT-RU101PC



ご注文型式

型式	LCD / タッチパネル	CPU / メモリ	ストレージ	OS	価格
CT-RU101PC-W8100	10.1インチ WXGA (1280×800) / マルチタッチ入力	Pentium N4200E 1.1GHz / 8GB RAM	128GB SSD	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit(日本語/英語/中国語/韓国語)	オープン

仕様

項目		仕様
CPU		Intel® Pentium® Processor N4200E
セキュリティ(TPM)		TCG TPM2.0
セキュリティ スロット		ケンジントンセキュリティスロット×1
メモリ		8GB, DDR3L
液晶パネル		10.1インチ カラーLCD、WXGA(1280×800)、輝度は設定により調節可能
タッチパネル		マルチタッチ入力、オプション スタイラスペンサポート
オーディオ		内蔵マイク×1 (ステレオ) ヘッドフォンジャック×1 内蔵スピーカー:1W×2 (ステレオ)
カメラ		フロントカメラ:2Mピクセル×1 (ALS付き) リアカメラ:5Mピクセル×1
ストレージ		128GB M.2 SSD
カードスロット		Micro SD×1
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45コネクタ×1
USB		USB3.0×2
無線LAN、Bluetooth		Intel AC8265 802.11 ac/a/b/g/n(TELEC対応)、Bluetooth 4.2
NFC		ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092 対応
スマートカードリーダ		ISO7816対応
電源	AC/DCアダプタ	AC:100 ~ 240VAC、DC:19VDC 4.74A
	バッテリー駆動時間(Max.)	9時間
外形寸法 (mm)		279(L)×192.5(W)×17.9(H)
質量		約1kg
環境仕様	使用周囲温度	0 ~ 40℃
	保存周囲温度	-20 ~ 60℃
	防水/防塵性能試験	IP65対応
	耐落下性能試験	120cm対応
	規格	CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスB、RCM、TELEC(認証済みの無線モジュールを搭載)、VCCI クラスB

オプション品

型式	内容
CT-OPT-DOCK01	ドッキングステーション
CT-OPT-VESA01	VESAマウント
CT-OPT-COVER01	保護カバー & ハンドストラップキット
CT-OPT-APEN01	アクティブスタイラスペン
CT-OPT-BAT01	バッテリー

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC
ホームページ

<https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



※記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ