CONTEC

Technology for a better life

Core i7・4K対応ファンレスPC

第7世代(KabyLake) ハイパフォーマンス・大容量SSD搭載

ボックスコンピュータ®

BX-T1000シリーズ

2つのドライブベイ
簡単ストレージ交換

4K対応
スーパーハイビジョン対応

3840×2160 (1,677万色)
DisplayPort搭載

Core i7
ファンレス・ハイパフォーマンス

Intel® Core™ i7-7600U
(2.80GHz) 2コア 4スレッド

256GB SSD
大容量SSD スロットインドライブ

256GB SSDモデルを用意
2x スロットインドライブ装備

デジタルサイネージ・画像処理・IoTエッジサーバ
高精細映像・高度演算処理のアプリケーションに





株式会社コンテック

ボックスコンピュータ® BX-T1000シリーズ

■ ご注文型式

型式	CPU / メモリ	ストレージ [セレクション]	OS [セレクション]	価格
BX-T1000-xxxxxxxxx	Core i7-7600U（2.80GHz）/ 8GB	2.5インチSSD（MLC）256GB / なし	Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64-bit（日本語/英語/中国語/韓国語）/ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit（日本語/英語/中国語/韓国語）/ なし	オープン
BX-T1010-xxxxxxxxx	Core i5-7300U（2.60GHz）/ 8GB		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit（日本語/英語/中国語/韓国語）/ なし	オープン
BX-T1020-xxxxxxxxx	Celeron 3965U（2.20GHz）/ 8GB			オープン

※xxxxxxxxxはセレクションの内容により異なります。

■ 仕様

型式		BX-T1000-xxxxxxxxx	BX-T1010-xxxxxxxxx	BX-T1020-xxxxxxxxx
CPU		Intel® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	Intel® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	Intel® Celeron 3965U（2.20GHz）
BIOS		AMI BIOS		
セキュリティ（TPM）		TCG TPM2.0		
メモリ		8GB（204ピンSO-DIMM）、PC4-17000（DDR4-2133）		
グラフィックコントローラ		Intel® HD Graphics 620（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics 610（CPUに内蔵）
システム解像度	DVI-D	800×600 ～ 1920×1200（1,677万色）		
	DisplayPort	800×600 ～ 3840×2160（1,677万色）		
ディスプレイ		DVI-D×1（25ピンDVI-Dコネクタ）、DisplayPort×1		
SATA		2.5インチSATAディスク スロットイン方式×2、シリアルATA 3.0準拠ポート		
LAN		Intel I210ITコントローラ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45コネクタ×2（Wake On LAN対応）		
USB		USB3.0準拠×4ポート（TYPE-Aコネクタ）、USB2.0準拠×2ポート（TYPE-Aコネクタ）		
オーディオ		HD Audio準拠、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1		
シリアル		RS-232C×2（9ピン D-SUBコネクタ[オス]）、ボーレート: 50 ～ 115,200bps		
ハードウェアモニタ		CPU温度、ボード温度、電源電圧の監視		
ウォッチドッグタイマ		ソフトウェアプログラマブル、255 レベル（1 ～ 255 秒）、タイムアップ時にリセットまたはシャットダウン動作		
リアルタイムクロック		リチウム電池バックアップ 電池寿命：10年以上、RTC精度（25℃）：±3分/月		
パワーマネージメント		BIOSによるパワーマネージメント設定、Power On by Ring/Wake On Lan機能、ACPI パワーマネージメントサポート		
定格入力電圧		12 ～ 24VDC※1（入力電圧範囲10.8 ～ 31.2VDC）		
消費電力		12V 5.2A、24V 2.7A	12V 4.2A、24V 2.2A	12V 4.1A、24V 2.1A
外形寸法（mm）		262（W）×180（D）×49（H）（取り付け金具部、突起物を含まず）		
質量		約2.0kg（取り付け金具を含まず）		
使用周囲温度		0 ～ 55℃（1000BASE-T使用時：0 ～ 50℃）エアフロー 0.7m/s、0 ～ 45℃（1000BASE-T使用時：0 ～ 40℃）エアフローなし		
規格		CEマーキング（EMC 指令クラスA、RoHS 指令）、FCC クラスA、VCCI クラスA		

※1:電源ケーブルは3m以下を使用してください。

■ 各部の名称

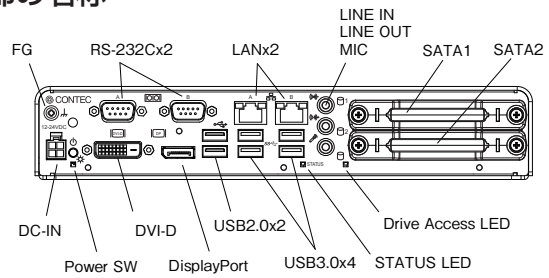

■ オプション品

スイッチングACアダプタ
（12VDC 7.5A）
PWA-90AWD1

株式会社コンテック

大 阪 本 社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025
東 京 支 社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014
名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

■ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口
E-mail : sales@jp.contec.com
TEL : 050-3786-0327

■技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター
E-mail : tsc@jp.contec.com
TEL : 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC ホームページ | https://www.contec.com/

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

202204v2