

新しい操作用PCのカタチ

VESAマウント・薄型タッチパネルコンピュータ

PT-V10W/15Wシリーズ

新発売

VESA規格対応
※VESAアームは製品構成に含まれません。
各種モデルをご用意


奥行き僅か26mm※の薄型ファンレス設計

厚みを抑えることで、VESAマウントで設置する際にスツキリと取付可能。

※奥行きサイズ
PT-V10W:26mm
PT-V15W:38.7mm

ACアダプタ用と端子台の2系統の電源入力端子を装備

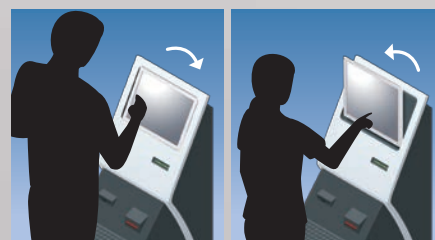
ACアダプタ(DCジャック)と着脱式端子台からの12~24VDC電源供給の両方に対応。
OA環境(商用電源)でもFA環境(装置内/制御盤内電源)でもご使用いただけます。

美しい画面表示となめらかなタッチ操作を実現

静電容量方式(PCAP)タッチパネルを採用。10点マルチタッチ対応。

薄さ26mm
(PT-V10Wの場合)
装置の操作端末に

オーダリング端末に

見やすい角度に調節可能

※角度調整はVESAマウントによる
株式会社コンテック

PT-V10W/15W シリーズ



ご注文型式

型式	LCD / タッチパネル	無線LAN・Bluetooth	CPU / メモリ / ストレージ	OS※	価格
PT-V10WB-210-J104M05W19	10.1インチ WXGA(1280×800) / 静電容量方式	なし	Atom x5-E3940 1.6GHz Quad-core / 8GB ECC / M.2 64GB SSD MLC	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit (日本語/英語/中国語/韓国語)	オープン
PT-V10WB-210R-J104M05W19	/ タッチパネル耐指紋コーティング	あり			
PT-V10WB-200-J104M05W19	10.1インチ WXGA(1280×800) / 静電容量方式	なし			
PT-V10WB-200R-J104M05W19		あり			
PT-V15WB-200-J104M05W19	15.6インチ Full-HD(1920×1080) / 静電容量方式	なし			
PT-V15WB-200R-J104M05W19		あり			

※ OSなしモデルもご用意しております。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

仕様

項目		仕様	
		PT-V10W	PT-V15W
CPU		Intel® Atom® x5-E3940 Processor 1.6GHz	
BIOS		AMI製BIOS	
セキュリティ(TPM)		TCG TPM2.0	
メモリ		8GB(204ピンSO-DIMM ECC付き)、PC3L-12800 (DDR3L 1600)	
グラフィックコントローラ		Intel® HD Graphics 500 (CPUに内蔵)	
表示方式	液晶/パネル	10.1インチ TFT カラー-LCD、WXGA (1280 × 800)	15.6インチ TFT カラー-LCD、Full-HD (1920 × 1080)
	バックライト	LED 方式、ON/OFF ソフトウェア制御可能	
タッチパネル	分解能	WXGA (1280 × 800)	Full-HD (1920 × 1080)
	検出方法	静電容量方式	
	接続	内部USBポート接続	
	コーティング	PT-V10WB-200:通常 PT-V10WB-210:耐指紋コーティング	PT-V15WB-200:通常
外部ディスプレイ出力		DisplayPort ×1	
Audio		HD Audio準拠、ライン出力 ×1、3.5ステレオミニジャック、フルスケール出力レベル1.1Vrms (Typ.)、内蔵モノラルスピーカー ×1	
LAN		Intel I210ITコントローラ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45コネクタ ×2 (Wake On LAN対応)	
無線LAN※1		IEEE 802.11ac/a/b/g/n	
Bluetooth※1		4.2	
USB		Type-Aコネクタ USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 準拠 ×3ポート	
ストレージ		1スロット、M.2 2242、SATAIII	
		M.2カード 64GB(MLC) 搭載※2	
ハードウェアモニタ		CPU 温度、ボード温度、電源電圧の監視	
ウォッチドックタイマ(WDT)		ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1-255秒) タイムアップ時にリセット発生	
RTC/CMOS		リチウム電池バックアップ電池寿命:10 年以上 / RTC 精度(25℃):±3 分/月(CPU 内蔵RTC)	
パワーマネージメント		BIOS によるパワーマネージメント設定、Wake On LAN機能、ACPI パワーマネージメントサポート	
電源	定格入力電圧	12 ~ 24VDC	
	入力電圧範囲	10.8 ~ 31.2V	
	消費電流 (Max.)	12V 3.0A, 24V 1.5A	12V 4.0A, 24V 2.0A
	外部機器供給電源容量	USB3.2 Gen1 I/F:+5V : 0.9A ×3	
OS		なし / Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit (日本語/英語/中国語/韓国語)	
外形寸法 (mm)		259(W) × 26(D) × 169(H) (突起部を含まず)	389.2(W) × 38.7(D) × 245.3(H) (突起部を含まず)
質量		約800g	約2700g
環境仕様	使用周囲温度	0 ~ 40℃※3	
	保存周囲温度	-10 ~ 60℃	
	周囲湿度	10 ~ 90%RH(ただし、結露しないこと)	
	浮遊粉塵	特にひどくないこと	
	規格	BSMI※4、CCC※4、CEマージン(EMC指令 クラスA、RoHS指令)※4、FCC クラスA、KC※4、TELEC(認証済みの無線モジュールを搭載)※5、UKCA※4、UL/c-UL※4、VCCI クラスA	

※1 無線LAN、Bluetoothは無線モデルのみ搭載です。 ※2 製品組み込み済み。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示される場合があります。

※3 設置方法によりディレーティングがあります。詳細は、リファレンスマニュアルの「設置条件」を参照ください。

※4 無線モデルは、BSMI、CCC、CE、KC、UKCA、c-UL規格の対象外となります。 ※5 無線モジュールは、無線モデルにのみ搭載しています。



株式会社コンテック

大 阪 本 社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025
東 京 支 社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014
名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

■ご購入・納期のお問い合わせ



E-mail : sales@jp.contec.com
TEL : 050-3786-0327

■技術的なお問い合わせ



E-mail : tsc@jp.contec.com
TEL : 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC | <https://www.contec.com/>
ホームページ

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ