

11.6インチ タッチパネルディスプレイ

多彩な設置方法により幅広い用途に対応

FPD-V11WB シリーズ

新発売



背面へホストPC取り付け
* オプション金具を利用(別売)

ご利用の用途に応じて様々な設置取付方法を提供

パネル前面(アウターマウント)、パネル内面(インナーマウント)、VESA、PC取り付けなど。

ホストPCとの電源連動により利便性を向上

当社製PC(LPC-400)とHDMIケーブルを接続することで、電源のON/OFFを連動することができます。ホストPCが手の届きにくい場所に設置されていても、ディスプレイの電源ボタンで起動できます。

* 製品の販売時期により対応状況が異なります。詳細はお問い合わせください。

USBインターフェイスからの電源供給が可能

USB Type-C DP Alt Modeに対応したホストコンピュータと接続することができます。

設備や
装置への
組み込みに



操作端末用に



タッチパネルディスプレイ FPD-V11WB シリーズ



ご注文型式

型式	LCD	タッチパネル	価格
FPD-V11WB-10	11.6インチ Full HD(1920×1080)	静電容量方式	オープン

仕様


項目	仕様	
取り付けタイプ	VESAマウント(100×100mm)、アウターマウント*1、インナーマウント*2	
表示方式	液晶パネル	11.6インチTFTカラーLCD、Full HD(1920 x 1080)、1677万色
	バックライト	LED方式
タッチパネル	検出方式	静電容量方式、10点マルチタッチ対応
	接続	USB接続
入力端子	DisplayPort	USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)
	HDMI	HDMI Type Aコネクタ x1
スピーカ	1.0W × 2	
パワーマネージメント	HDMI-CECによるPC電源連動(HDMI接続時、対応PC接続時)	
電源	定格入力電圧	DCジャック 12VDC±5% USB Type-C Power Delivery 15W対応*3
	入力電圧範囲	11.4 ~ 12.6VDC
	消費電力	12V 0.5A(Max.)
パネルカット寸法(mm)	アウターマウント	247(W)×153(H)
	インナーマウント	263.4(W)×151.2(H)
外形寸法(mm)	295(W)×26(D)×201(H) (突起物を含まず)	
質量	約1.0kg (本体固定金具を含まず)	
使用周囲温度	0 ~ 40°C	
防滴、防塵	VESAマウント、アウターマウント時:IP65準拠(フロント部のみ)*1 インナーマウント時:IPX5準拠(フロント部のみ)*2	
規格	CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA	

*1 アウターマウント取付時、IP65準拠が必要な場合は別売の防水ガスケットが必要です。

*2 インナーマウント取付時、別売の専用金具と防水ガスケットが必要です。

*3 受電専用です。ホストコンピュータへの電力供給には対応していません。

各部の名称

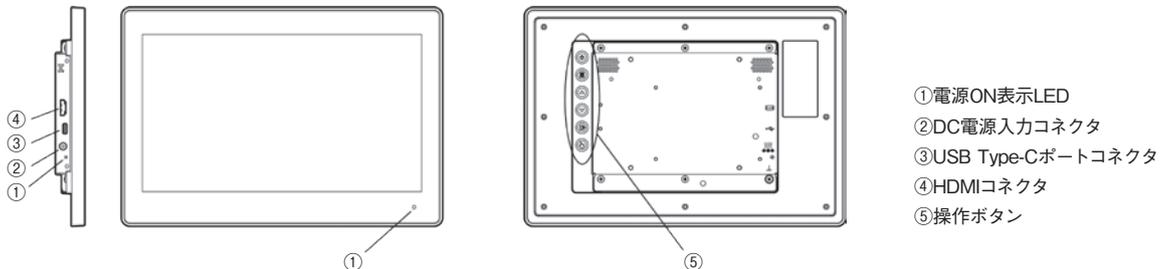

オプション

製品名	型式	内容
防水ガスケット	FPD-GSK11W-OMNT	アウターマウント用
取付金具+防水ガスケット	FPD-BKT11W-IMNT	インナーマウント用
LPC-400用VESA取り付け金具	LPC-400-VESA	本製品にLPC-400を取り付けるための金具
ACアダプタ	PWA-36AWD2	スイッチングACアダプタ 12V 3.0A

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC ホームページ | <https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



*記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
*商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ