

Solution-ePC®

最大11枚の各種拡張ボードが搭載可能

産業用途向けBTO PC

SR4000 シリーズ

新発売




第8世代 Coffee Lake-S / Q370 PCH搭載

Intel® Core i7 / Core i5 / Celeronから選択可能

システム拡張を容易にするPCIe/PCI多スロットモデルをご用意

1×PCIe(x16)(x8シグナル)、1×PCIe(x8)(x8シグナル)、9×PCI

半導体製造・検査装置他の組み込みコントローラに

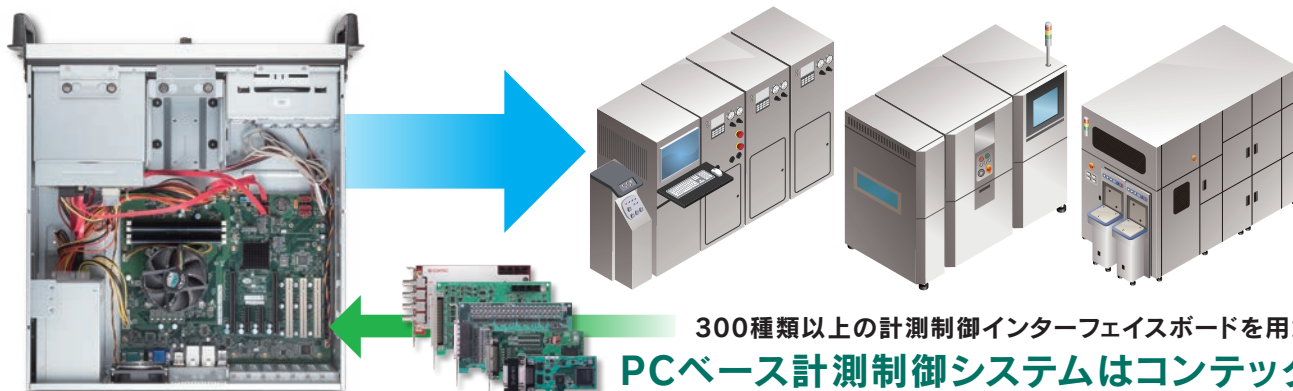

株式会社コンテック




仕様

本製品は、注文時にストレージ/OSなどを選択いただけるBTO（注文後組み立て）方式でのご提供となります。
当社ウェブサイト専用ページにて構成および概算見積もりを確認いただけます。

項目	内容
CPU [セクション]	Intel® Core i7-8700 / Core i5-8500 / Celeron G4900
チップセット	Intel® Q370
BIOS	AMI BIOS
セキュリティ(TPM)	TCG TPM2.0
メモリ [セクション]	最大64GB、260ピンSO-DIMMソケット×4、DDR4 3200 SDRAM 64GB(32GB×2) / 32GB(32GB×1) / 16GB(16GB×1) / 8GB(8GB×1)
グラフィックコントローラ	Core i7-8700 / Core i5-8500 搭載モデル: Intel® HD Graphics 630 Celeron G4900 搭載モデル: Intel® HD Graphics 610
ディスプレイ	DVI-I×1
ストレージ [セクション]	なし、SATAⅢ 3.5インチHDD 2TB、SATAⅢ 2.5インチSSD 1TB / 512GB / 256GB
光学ドライブ [セクション]	なし / DVDスーパーマルチドライブ
LAN	2ポート(RJ-45コネクタ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake On LAN対応
USB	フロント:USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)×2、リア:USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)×4
シリアル	RS-232C×2、ボーレート:50 ~ 115,200bps
拡張スロット	PCI Express(x16)×1 (x8シグナル)、PCI Express(x8)×1 (x8シグナル)、PCI×9
RTC	リチウム電池バックアップ電池寿命:7年以上、RTC精度(25℃):±3分/月
ハードウェアモニタ	CPU温度、システム温度、電源電圧の監視、CPUファン回転数
サポートOS [セクション]	なし、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit(日本語/英語/中国語/韓国語)
電源	電圧:100 ~ 240VAC(50/60Hz) 容量:500W ATX電源
外形寸法(mm)	430(W)×465(D)×174.8(H) (前面パネルおよび取っ手を除く)
質量	約18kg (取り付け金具を含まず)
使用周囲温度	5 ~ 40℃
規格	RoHS、VCCI クラスA

各部の名称

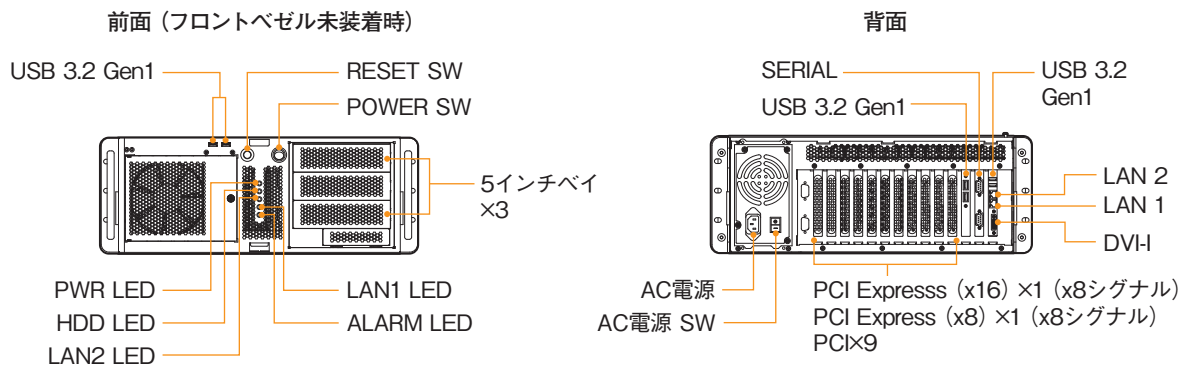

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC ホームページ | <https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ