

Solution-ePC®

最大11枚の各種拡張ボードが搭載可能

産業用途向けBTO PC

SR4100/4110/4120 シリーズ



新発売

SR4100

PCI多スロットモデル

SR4110

PCIe多スロットモデル

SR4120

PCIe+PCI混合モデル

第10世代 Comet Lake ハイパワーCPU

Intel® Core i9 (10コア 20スレッド) / Core i7 / Core i5 / Celeron から選択可能

システム拡張を容易にするPCIe/PCI多スロットモデルをご用意


SR4100: 1×PCIe(x16)(x8シグナル)、1×PCIe(x8)(x4シグナル)、9×PCI

SR4110: 1×PCIe(x16)(x8シグナル)、2×PCIe(x8)(x4シグナル)、8×PCIe(x4)(x1シグナル)

SR4120: 1×PCIe(x16)(x8シグナル)、2×PCIe(x8)(x4シグナル)、4×PCIe(x4)(x1シグナル)、4×PCI

厳選したパーツをBTOでご提供

CPU、メモリ、ストレージ、OS、パーティション分割サービスなど、BTOメニューより選択が可能。24時間連続運転が可能なハードウェアRAIDモデルも充実。

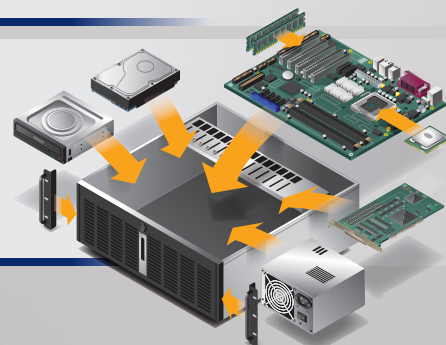

株式会社コンテック



仕様

本製品は、注文時にストレージ/OSなどを選択いただけるBTO（注文後組み立て）方式でのご提供となります。
当社ウェブサイト専用ページにて構成および概算見積もりを確認いただけます。

	SR4100	SR4110	SR4120
CPU [セクション]	Intel® Core i9-10900E / Core i7-10700E / Core i5-10500E / Celeron G5900E		
チップセット	Intel® Q470		
BIOS	AMI BIOS		
セキュリティ(TPM)	TCG TPM2.0		
メモリ [セクション]	最大64GB、288ピンDIMM/ソケット×4、DDR4 3200MHz 64GB(16GB×4) / 32GB(16GB×2) / 16GB(8GB×2) / 8GB(8GB×1)		
グラフィックコントローラ	Core i9-10900E / Core i7-10700E / Core i5-10500E 搭載モデル: Intel® UHD Graphics 630 Celeron G5900E 搭載モデル: Intel® UHD Graphics 610		
ディスプレイ※1	DVI-I×1		
ストレージ [セクション]	なし、SATAⅢ 3.5インチHDD 2TB、SATAⅢ 2.5インチSSD 1TB / 512GB / 256GB(それぞれリムーバブル有無が選択可※2) ハードウェアRAID		
光学ドライブ [セクション]	なし / DVDスーパーマルチドライブ		
LAN	2ポート(RJ-45コネクタ) LAN-1: Intel I219-LMコントローラ、LAN-2: Intel I225-LMコントローラ 2500BASE-T (LAN-2のみ) / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
USB	フロント: USB 3.2 Gen1 (USB3.0) ×2、リア: USB 3.2 Gen1 (USB3.0) ×4		
シリアル	RS-232C×2 9ピンD-SUBコネクタ[オス]、ボーレート: 50 ~ 115,200bps		
拡張スロット	PCI Express(x16)×1 (x8シグナル)、 PCI Express(x8)×1 (x4シグナル)、 PCI×9	PCI Express(x16)×1 (x8シグナル)、 PCI Express(x8)×2 (x4シグナル)、 PCI Express(x4)×8 (x1シグナル)	PCI Express(x16)×1 (x8シグナル)、 PCI Express(x8)×2 (x4シグナル)、 PCI Express(x4)×4 (x1シグナル)、 PCI×4
RTC	リチウム電池バックアップ電池寿命: 7年以上、RTC精度(25℃): ±3分/月		
ハードウェアモニタ	CPU温度、システム温度、電源電圧の監視、CPUファン回転数		
サポートOS [セクション]	なし、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit(日本語/英語/中国語/韓国語)		
電源	電圧: 100 ~ 240VAC(50/60Hz) 電源容量: 500W(ピーク)		
外形寸法	430(W)×465(D)×174.8(H) (前面パネルおよび取っ手を除く)		
質量	約18kg (取り付け金具を含まず)		
使用周囲温度	5 ~ 40℃		
規格	CEマーキング(EMC指令 クラスA、低電圧指令、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA		

※1 電源をONした後にディスプレイケーブルを接続した場合、表示が行えない場合があります。

※2 リムーバブル選択時は5インチベイを使用。

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC
ホームページ

<https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ