


ラックマウント型I/O拡張ユニット

FA-PAC(98)R-13

¥98,000

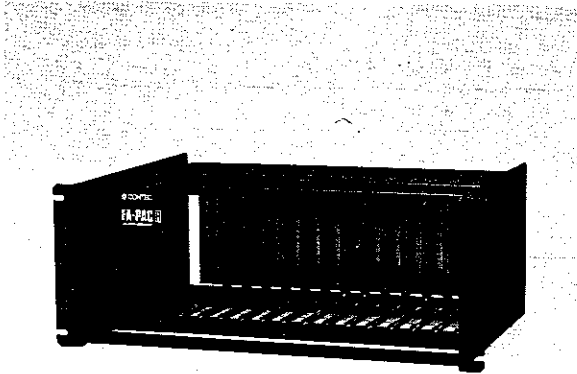

FA-PAC(98)R-13は、19インチラックマウント用オープンタイプのI/O拡張ユニットであり、PC-9800シリーズに接続して使用することができます。FA-PAC(98)R-13はユーザーズロットを13スロット装備しており、このスロットに種々のインターフェイスボードを組み込むことによって、コンピュータのI/Oを大規模なシステムに拡張することができます。本I/O拡張ユニットは制御盤内等に組み込んでの使用に最適です。複数のFA-PAC(98)R-13を使用する場合は、個々にコンピュータ本体の拡張スロットにバス拡張アダプタボードを接続してください。FA-PAC(98)R-13には、コンピュータと接続するためのアダプタはセットになっていません。

PC-9800シリーズと接続する場合には、別売りのバスアダプタボードセット(BUF(98))を用いて接続して下さい。

バスアダプタボードセット BUF(98) ¥56,000.-

(BUS-98ボード、BUS-PACボード、スロットカバー 2個、シールドケーブルおよび解説書)

FA-PAC(98)R-13には直流電源および冷却ファンは搭載されていません。使用する電源容量に合わせてユーザーサイドで用意して下さい。

特 長

- ラックマウント可能。
- 仕様に合わせてロジック電源選択可。
- ユーザーズロット13スロットを装備。
- 冷却ファン取付穴付き。

仕 様

- スロット数 : 14
バスアダプタを使用してPC-9800のI/O拡張ユニットとして使用する時、ユーザーズロット数13
- 外付電源 : DC+5V $\pm 1\%$ 30A MAX
DC $\pm 12V$ $\pm 5\%$ 2A MAX
注1、注2
- 外形寸法 : 480W $\times$ 180H $\times$ 320D [mm]
- 重量 : 4.7kg
- 冷却ファン取付ネジ穴 : 104.8mm角 上面、下面各2ヶ
- ラック取付け : JIS 19"
- 使用条件 : 0 $\sim$ 50 $^{\circ}$ C 20 $\sim$ 80%RH 結露なし

注1) DC $\pm 12V$ 入力は、DC $\pm 12V$ を必要とするインターフェイスボードを組込んだ時のみ必要。

注2) 外付電源の接続用に、マザーボード上に端子台装着。

注3) 外付パーツの例

a) 外付5V電源

10A供給.....EAK05-10R (TDK製)

20A ".....EAK05-20R (")

30A ".....RM05-30RGB (")

b) 外付 $\pm 12V$ 電源

各0.4A供給.....FCP-101 (TDK製)

c) ノイズ・フィルタ (定格250V)

定格 5AZAC2205-00U (TDK製)


" 10AZAC2210-00U (TDK製)

d) 外付冷却用ファン

109S085 (山洋製)


接続方法

FA-PAC(98)R-13を、PC-9800シリーズのI/O拡張ユニットとして使用する場合は、別売りのバス拡張アダプタセット“BUF(98)”を使用します。この時の接続方法を示します。

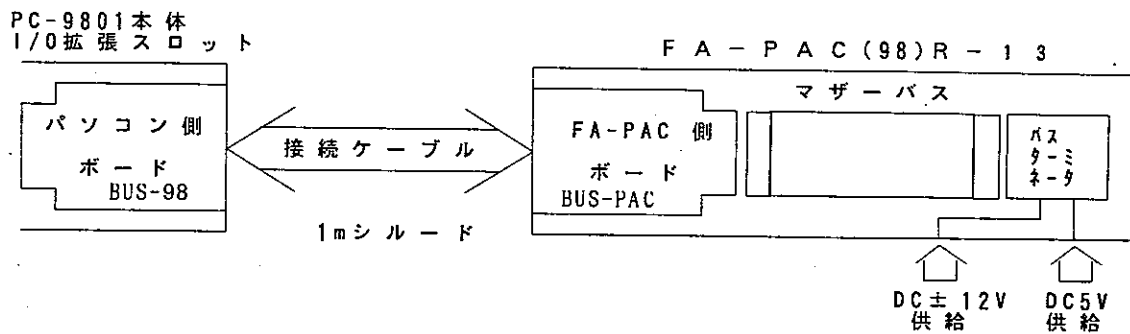

●FA-PAC(98)R-13外形寸法図

(mm)

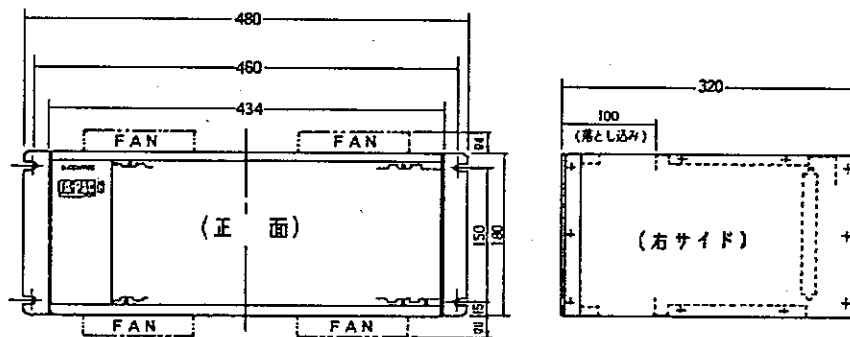

商品構成

- FA-PAC(98)R-13本体…………… 1
- 解説書…………… 1