

		SPT-200A-22TP	SPT-200A-22TR
オペレーティングシステム		日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64-bit版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	
CPU (BTO)		インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.10GHz ターボブースト時 3.5GHz 6コア/6スレッド) インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.10GHz 4コア/4スレッド) インテル® Celeron® G4900T プロセッサ (2.90GHz 2コア/2スレッド)	
メインメモリ (ETO)		8GB (1×8GB) DDR4-2666 (PC4-21333) 16GB (2×8GB) DDR4-2666 (PC4-21333)	
ストレージ (BTO) ※1		2.5" SATA 500GB HDD 2.5" SATA 128GB SSD (3D TLC) M.2 2280 128GB SSD (3D TLC)	
グラフィックス	コントローラ	CPU統合型 インテル® UHD グラフィックス 630 / 610	
	ビデオメモリ / 標準解像度	メインメモリと共有 / 800 x 600 - 1,920 x 1,080 (デジタル) / 1,677万色	
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイド光沢スクリーンIPSパネル	21.5インチワイド光沢スクリーンVAパネル
	タッチパネル検出方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ	光学方式 2点マルチタッチ
	タッチパネル通信方式	USB	USB
	アスペクト比	16 : 9	16 : 9
	画素ピッチ	0.247 x 0.247 mm	0.248 x 0.248 mm
	解像度(最大) / 表示色(最大)	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色
	コントラスト比(最大)	1,000 : 1	1,000 : 1
	視野角(水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	170° (水平) / 160° (垂直)
	応答速度	8ms (Gray to Gray)	5ms (Gray to Gray)
	最大輝度(タッチパネル装着時)	225 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>
外部インターフェイス (ディスプレイ側)	タッチパネル入力ポート	1×USB (使用済)	1×USB (使用済)
	ビデオ入力ポート	1×DVI (25ピン DVIコネクタ 使用済), 1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])	1×DVI (29ピン DVIコネクタ 使用済), 1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])
外部インターフェイス (PC側)	LAN A	1×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake On LAN対応)	
	LAN B (BTO) ※1	1×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1×無線LAN IEEE 802.11ac/a/b/g/n	
	USBポート	2×USB 3.0, 4×USB 2.0 (1ポート使用済)	
	シリアルポート	1×RS-232C (9ピン D-SUBコネクタ[オス], 50 - 115,200bps)	
	ディスプレイ	1×DisplayPort, 1×HDMI (使用済)	
	サウンド	1×ライン出力, 1×ライン入力 (HD Audio準拠)	
ディスプレイ側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC	100 - 240VAC / 90 - 264VAC
	消費電力	48W	26W
PC側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC	
	消費電力	79W	
外形寸法 (mm) / 質量		517(W)×251(D)×404(H) 突起物含まず / 7.7kg (ACアダプタ含まず)	511(W)×251(D)×388(H) 突起物含まず / 7.8kg (ACアダプタ含まず)
適合規格		CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) ※2、FCCクラスA、UKCA、VCCIクラスA	

※1 構成できない組み合わせがあります。※2 無線LAN搭載タイプは、CE規格の対象外となります。

## 株式会社コンテック

大 阪 本 社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025  
東 京 支 社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014  
名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

### ■ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口 E-mail : sales@jp.contec.com  
TEL : 050-3786-0327

### ■技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター E-mail : tsc@jp.contec.com  
TEL : 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。  
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC | <https://www.contec.com/>  
ホームページ

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ



短納期

セレクトモデル

All-in-One  
タッチスクリーン **STAND-PC**

第8世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載  
ハイパフォーマンズ SPT-200Aシリーズ



工場・産業機器も  
タッチスクリーンへ

投影型静電容量式 10点マルチタッチ  
手袋OKの光学式 2点マルチタッチ

OS更新・再起動を抑制  
作業中断を防止

ロックダウン機能が便利な組み込みOS  
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

多様なネットワーク  
環境に対応

IEEE 802.11ac/b/g/n 無線LAN選択可能  
デュアルLAN選択可能

産業用途にもこの手軽さを  
組み立て完成品で出荷。電源オンですぐに使える

株式会社コンテック

# Fits Everywhere!

さまざまなシーンにフィット

Factory

工場の生産指示端末に



Machine Tool

装置の操作端末に



Ordering Terminal

厨房オーダー端末に



手袋でタッチ  
光学式タッチタイプ  
(SPT-200A-22TR) なら  
手袋をしたままタッチ  
操作が可能です。



装置を小型化  
必要なスペースは今卓上  
ディスプレイを設置して  
いる場所。もう装置内部  
にPC本体のスペースは  
不要です。



作業品質の向上  
21.5 inch フルHDの  
高精細大画面が分かり  
やすく手順書を表示、  
作業品質が向上します。

21.5" WIDE  
FULL HD  
1080

画面を拡大縮小  
加工機や印刷機の目の前  
で図面や出力見本を拡大  
縮小して確認することが  
できます。



A4タテ100%表示  
縦向きにすればA4縦の  
作業標準書(SOP)を縮小  
せずに表示できます。

※出荷時は横向きです。縦向きへの  
付け替え、OS設定変更が必要。




防塵防滴  
IP54 等級の防塵防滴性を  
実現。水や油がはねる  
現場でも安心です。

※ SPT-200A-TP LCD 前面




## インダストリアルなコンテックならではの工夫

ディスプレイスタンド形状のPC筐体を新開発。クラムシェル開  
閉機構がPC内部へのアクセスを容易に。ディスプレイを取り付  
けたままメモリ増設やメンテナンスが行えます。

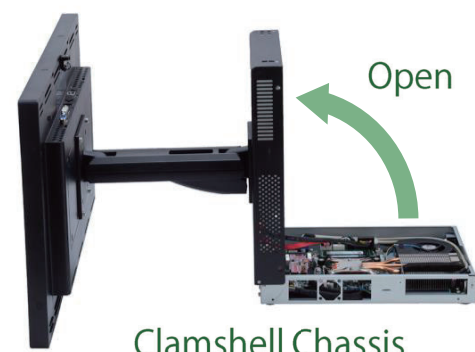

Clamshell Chassis

ヒートパイプや薄型CPU  
ファンを採用、高性能  
CPUを限られたスペース  
に配置。  
PC内部とエアフローを  
分離したダクト構造の冷  
却機構でホコリや異物を  
PC内部に吸い込みにくく  
しています。

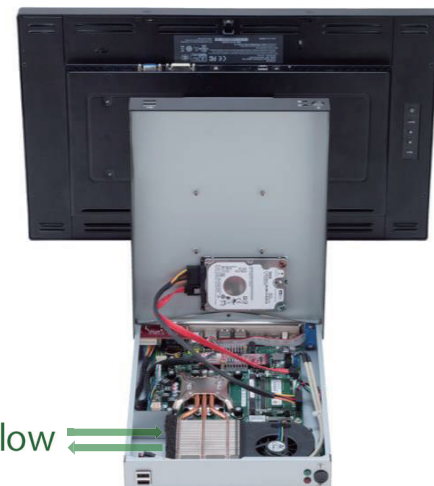

Air Flow

## オーダーリングインフォメーション

## Ordering Information

本製品は、BTO (Build to Order) 方式でご注文を承っています。販売店にBTOメニューをお伝えいただき  
見積をご依頼ください。

QUICKマーク表示のベースシステム・パーツからの構成セレクトで、ご注文確定後最短10営業日で出荷  
※1となります。

ベースシステム

QUICK

SPT-200A-22TP  
21.5インチ フルHD IPSパネル  
投影型静電容量式 10点マルチタッチ  
  
フルフラットで軽い操作感

短納期セレクトモデル

SPT-200A-22TR  
21.5インチ フルHD VAパネル  
光学式2点マルチタッチ  
  
指・ペン・手袋のいずれもOK

## BTO セレクトメニュー

CPU	QUICK Core i5-8500T 6コア6スレッド 2.10GHz(ターボブースト時最大3.50GHz) vProテクノロジー	QUICK Core i3-8100T 4コア4スレッド 3.10GHz	QUICK Celeron G4900T 2コア2スレッド 2.90GHz
メモリ	QUICK 8GB (DDR4 8GB×1)	16GB (DDR4 8GB×2)	
ストレージ1 (OS) ※2	128GB SSD (M.2)	QUICK 128GB SSD (SATA)	QUICK 500GB HDD (SATA)
ストレージ2	128GB SSD (M.2)	128GB SSD (SATA)	500GB HDD (SATA) QUICK なし
増設有線LAN ※3	Gigabit LANポート		QUICK なし
無線LAN	IEEE802.11ac + Bluetooth		QUICK なし
OS	QUICK 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64bit 版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64bit 版 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC with Microsoft Edge(Chromium)	なし
オプション	ACアダプタホルダ	LCD落下防止VESA金具 ※4	QUICK なし

※1 出荷可能日を保証するものではありません。お客様への納品日は販売店の配送日数等がプラスされます。 ※2 「128GB SSD (M.2)」を選択した場合はストレージ2に「128GB SSD (SATA)」または「500GB HDD (SATA)」を選択する必要があります。 ※3 「Gigabit 有線LANポート」を選択した場合は、ストレージ1 (OS) に「128GB SSD (M.2)」を選択できません。また、無線LAN「IEEE802.11ac + Bluetooth」は選択できません。 ※4 ディスプレイをタテ/ヨコ頻繁に付け替えるお客様にお勧めのオプションです。ディスプレイ用の金具でアームの取付ネジを外した時にディスプレイが落下せず付け替え作業の負担を軽減します。