

拡張性に優れたスリムタワー型PC


Q370チップセット搭載の高機能モデル

LPC-1700 シリーズ



限られたスペースにも設置可能な
コンパクトサイズ

横置き設置の場合

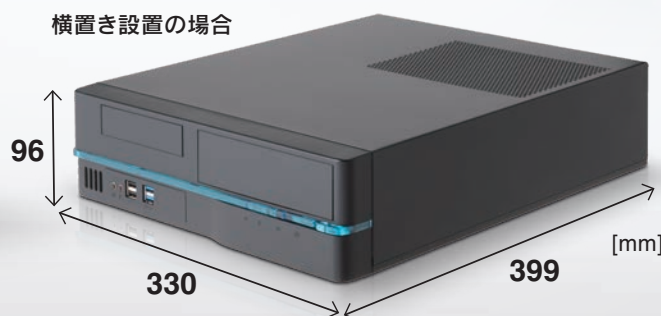

4つのLow Profile拡張スロット、GPUボードも搭載可能

PCIe(x16) × 1、PCIe(x4) × 2、PCI × 1 (実装可能なボードサイズは裏面の仕様欄をご参照ください。)


海外展開に必要な各種安全規格を取得

CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA

機器組み込み用途に



店舗などの業務端末用に





ご注文型式

型式	CPU / メモリ	ストレージ	OS	価格
LPC-1700-J436000100000	Core i5-8500 3.0GHz / 32GB RAM	SATA HDD 2TB	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit (日本語/英語/中国語/韓国語)	オープン

*CPU/メモリ/ストレージが異なるモデルも可能です。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

仕様


項目	仕様
CPU	Intel® Core™ i7-8700T Processor 4.0GHz、Intel® Core™ i5-8500T Processor 3.5GHz、 Intel® Core™ i5-8500 Processor 3.0GHz ^{*1} 、Intel® Celeron® Processor G4900T 2.9GHz
チップセット	Intel® Q370
BIOS	AMI製BIOS
セキュリティ	TCG TPM2.0
メモリ	最大32GB、288ピンU-DIMMソケット×4、DDR4-3200 SDRAM or DDR4-2666 SDRAM 32GB:16GB DDR4 U-DIMM 3200MHz ×2、16GB:8GB DDR4 U-DIMM 2666MHz ×2、8GB: 8GB DDR4 U-DIMM 2666MHz ×1
グラフィックコントローラ	Intel® HD Graphics 630
システム最大解像度	HDMI:3840×2160、DisplayPort:3840×2160、DVI-I:1920×1080
オーディオ	HD Audio準拠、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1 シャドウベイ、SATA III 3.5インチベイ×1、ソフトウェアRAID(ミラーリング) ^{*2}
ストレージ	SATAⅢ 2.5インチSSD: 2TB TLC(最大2台)、1TB TLC(最大2台)、512GB TLC(最大2台) SATAⅢ 3.5インチHDD: 4TB 5400rpm(最大1台)、2TB 5400rpm(最大1台)、2TB 7200rpm(最大1台) ^{*1}
LAN	LAN A、B: Intel I211-ATコントローラ、LAN C: Intel I219-LMコントローラ、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、RJ-45コネクタ×3 (Wake On LAN対応)
USB	Type-Aコネクタ、フロント: USB3.2 Gen1 (USB3.0)×2、USB2.0×2、リア: USB3.2 Gen1 (USB3.0)×4、USB2.0×2
シリアル ^{*3}	RS-232C/422/485 1ポート、ボーレート: 50 ~ 115,200bps
拡張スロット	PCIe 3.0(x16)スロット×1 実装可能なボードサイズ: 最大160mm(L)×69mm(H) PCIe 3.0(x4)スロット×2 実装可能なボードサイズ: 最大120mm(L)×69mm(H) PCIスロット×1 実装可能なボードサイズ: 最大120mm(L)×69mm(H)
ハードウェアモニタ	CPU温度、ボード温度、ファン回転、電源電圧の監視
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1 ~ 255秒)、タイムアップ時にリセット
リアルタイムクロック	リチウム電池バックアップ 電池寿命: 7年以上、RTC精度(25°C): ±3分/月(CPU内蔵RTC)
パワーマネージメント	BIOSによるパワーマネージメント設定、Power On by Ring/Wake On LAN機能
電源	250W FlexATX電源 (50/60Hz 入力自動切り替え)
定格入力電圧	100 ~ 240VAC
入力電圧範囲	90 ~ 135VAC、180 ~ 264VAC
定格消費電流(Max.)	100 ~ 240VAC、2.2 ~ 0.9A
外形寸法(mm)	330(W)×399(D)×96(H) (取り付け金具部、突起物を含まず)
質量	約7.0kg (取り付け金具を含まず)
使用周囲温度	5 ~ 40°C
規格	CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA

*1 標準モデル[LPC-1700-J436000100000]での提供となります。

*2 同モデルの2.5インチSSDが構成された場合のみ対応。

*3 オプションでRS-232Cの内部ポート×1が選択可能。拡張スロットDを占有する。

各部の名称

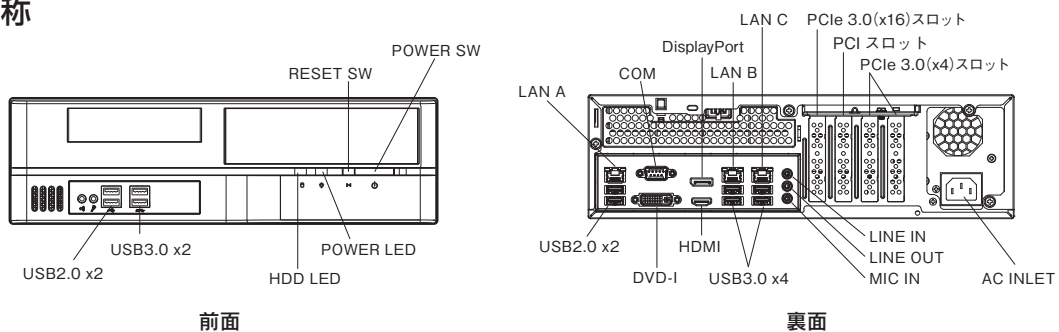

株式会社コンテック

本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

CONTEC ホームページ | <https://www.contec.com/>

詳しい情報はWebサイトへ



*記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
*商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ