アナログ入出力用 BNC 端子台

ATP-16E

※製品の仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。

本製品は、当社製アナログ入出力ボード AIO-163202UG-PE、AIO-163202G-PE、AIO-123202UG-PE、AIO-123202G-PE、AIO-161601UE3-PE、AIO-121601UE3-PE、AIO161601E3-PE、AIO-121601E3-PE、AD12-16(PCI)EV、AD16-16(PCI)EV、AD12-16U(PCI)EV、AD16-16U(PCI)EV、AD12-16(PCI)E、AD16-16(PCI)E、AD12-16U(PCI)EH、AD16-16U(PCI)EH 専用 *1 の BNC 端子台です。

本端子台を使用することによって、外部信号との結線が容易に行えます。

*1　詳細は「仕様」を参照ください。

特長

■デスクに置いても邪魔にならないコンパクト設計
パソコンの横に置いて使用できる小型の BNC コネクタ端子台ボックスです。
また、ケーブルはコネクタにより分離可能なため、持ち運びに便利です。

アルミケースを使用した軽量設計
可搬性を考慮し、アルミケースを使用した軽量設計です。

■外部信号の接続が簡単
アナログ信号を BNC ケーブルで入出力可能です。

商品構成

- □ ATP-16E 本体…1
- □ 取扱説明書…1
- □ 登録カード＆保証書…1

外形寸法

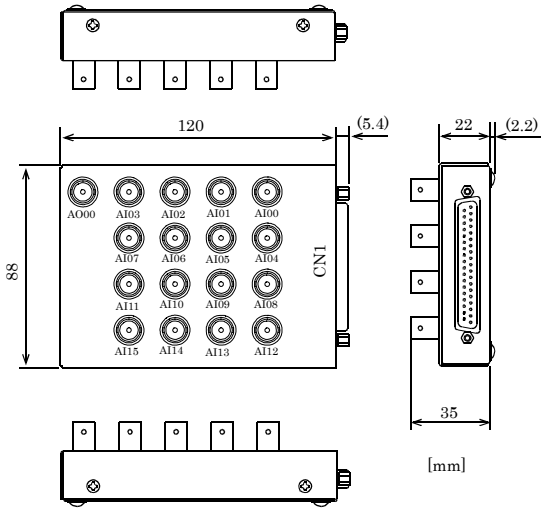

仕様

基本仕様

項目	仕様
対応ボード	AIO-163202UG-PE、AIO-163202G-PE、AIO-123202UG-PE、AIO-123202G-PE、AIO-161601UE-PE、AIO-121601UE3-PE、AIO161601E3-PE、AIO-121601E3-PE、AD12-16(PCI)EV、AD16-16(PCI)EV、AD12-16U(PCI)EV、AD16-16U(PCI)EV、AD12-16(PCI)E、AD16-16(PCI)E、AD12-16U(PCI)EH、AD16-16U(PCI)EH、ADI12-16(PCI)
アナログ入力部	16ch (BNC コネクタ　AI00 - AI15)
アナログ出力部	1ch (BNC コネクタ　AO00)
使用条件	0 - 50ºC、10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)	120(W)×88(H)×35(D) (ただし、突起物・ゴム足を含まない)
質量	250g

インターフェイスコネクタ(CN1)の仕様

使用コネクタ	DCLC-J37SAF-20L9L[JAE 製、F (雌)タイプ] 相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
適合コネクタ	17JE-23370-02(D8C) [DDK 製, M (雄)タイプ] 相当品 FDCD-37P [ヒロセ製, M (雄)タイプ] 相当品 DC-37P-N [JAE 製, M (雄)タイプ] 相当品
適合ケーブル	PCB37PS-0.5P、PCB37PS-1.5P

オプション品一覧

■ケーブル

BNC-B100：	BNC ケーブル(1m)
BNC-B200：	BNC ケーブル(2m)
BNC-B300：	BNC ケーブル(3m)
BNC-W60：	片側 BNC ミノムシクリップ(60cm)