


アナログ入力ボード用 バッファアンプ機能増設ボックス ATUH-16A(PCI)

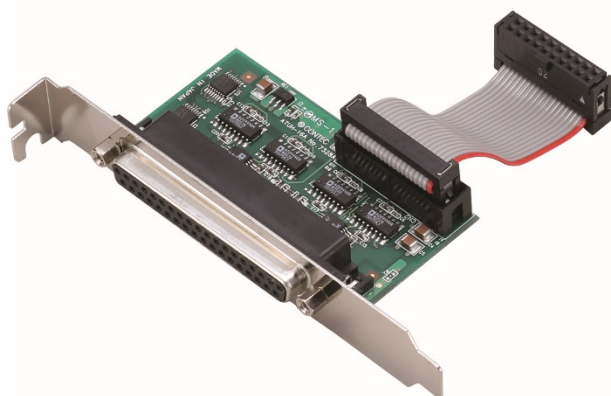


※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

■アナログ E シリーズ用ボードのチャンネル数を簡単に増設可能

AD12-16U(PCI)EV, AD16-16U(PCI)EV, AIO-161601UE3-PE, AIO-121601UE3-PE の入力チャンネル数を、シングルエンド入力 32 チャンネル/差動入力 16 チャンネルに簡単に増設可能

外観図

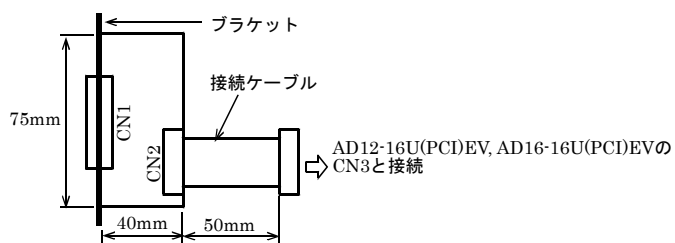

商品構成

- ☐ 本体[ATUH-16A(PCI)]…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

ATUH-16A (PCI) CN1 の信号配置

Description	No.		No.	Description
Analog Input 16 / 8[+]	1	○	20	Analog Ground
Analog Input 24 / 8[-]	2	○	21	Analog Ground
Analog Input 17 / 9[+]	3	○	22	Analog Ground
Analog Input 25 / 9[-]	4	○	23	Analog Ground
Analog Input 18 / 10[+]	5	○	24	Analog Ground
Analog Input 26 / 10[-]	6	○	25	Analog Ground
Analog Input 19 / 11[+]	7	○	26	Analog Ground
Analog Input 27 / 11[-]	8	○	27	Analog Ground
Analog Input 20 / 12[+]	9	○	28	Analog Ground
Analog Input 28 / 12[-]	10	○	29	Analog Ground
Analog Input 21 / 13[+]	11	○	30	Analog Ground
Analog Input 29 / 13[-]	12	○	31	Analog Ground
Analog Input 22 / 14[+]	13	○	32	Analog Ground
Analog Input 30 / 14[-]	14	○	33	Analog Ground
Analog Input 23 / 15[+]	15	○	34	Analog Ground
Analog Input 31 / 15[-]	16	○	35	Analog Ground
Analog Output	17	○	36	Analog Ground
Simultaneous Hold Output	18	○	37	Digital Ground
+5V DC from PC	19	○		

- ・上の図は、ボード上のレセプタクルをプラグから見たときの配置です。
- ・Analog Input 16・32 はシングルエンド入力に対応しています。
- ・Analog Input 8[+]・15[-] は差動入力に対応しています。
- * 「Analog Output」、「Simultaneous Hold Output」、「+5V DC from PC」、「Digital Ground」は、AD12-16U(PCI)EV および AD16-16U(PCI)EV 本体と同一信号です。