

CONPROSYS シリーズ Antenna 5m CPS-ANT-R5-01



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


※CONPROSYS は、株式会社コンテックの登録商標です。

仕様

項目	仕様
周波数帯域	800MHz 帯、2GHz 帯、2.5GHz 帯
インピーダンス	50Ω
ケーブル長	5m
利得	800MHz 帯 -1.0dBi 以下 2GHz 帯 -1.0dBi 以下 2.5GHz 帯 -1.0dBi 以下
内ケーブル損失	800MHz 帯 約 3.2dB(参考値) 2GHz 帯 約 4.9dB(参考値) 2.5GHz 帯 約 5.6dB(参考値)
防水性能	IPX6 *1
使用温度範囲	-30 - 80℃
外形寸法 (mm)	83(W)×49.6(D)×160(H) (ケーブルおよび突起物を含まず)
質量	350g

*1 水中における使用を想定しておりません。

外形寸法

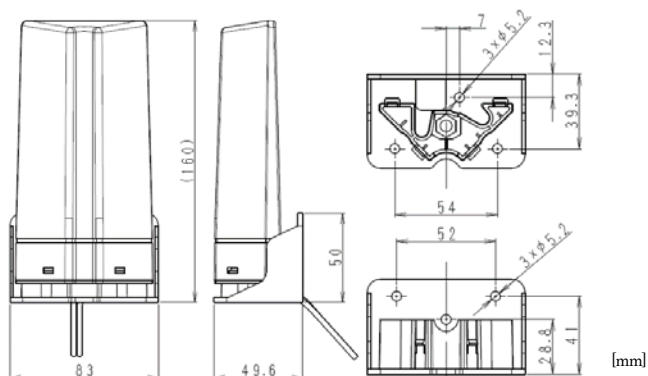

商品構成

- ☐ アンテナ…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 基台…1
- ☐ 両面テープ…1

本製品は、CONPROSYS シリーズ 4G WAN モデル用の外部アンテナです。

対象機種は下記のとおりです。

■CONPROSYS Series : コンパクトタイプ

- ・CPS-MG341G5-ADSC1-931
- ・CPS-TM341G5MB-ADSC1-931

■CONPROSYS Series : スタックタイプ


- ・CPS-MCS341G5-DS1-130

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページをご覧ください。
※データシート情報は 2020 年 8 月現在のものです。

アンテナの接続方法

本製品は、次のように接続します。

- (1) 下図のようにアンテナの端子をコントローラにあるアンテナコネクタに差し込みます。
- (2) 矢印の方向に端子を回し、端子を接続します。

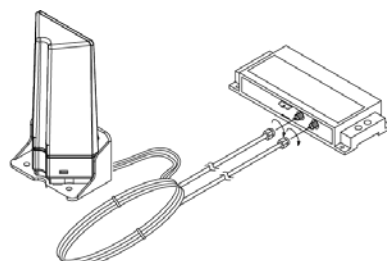

* 締め付けトルク：約 0.59N・m(6.0kgf・cm)