

16CH 増設サブボード ATCH-16A(PCI)



本製品は、AD12-16(PCI)EV, AD16-16(PCI)EV, AIO-161601E3-PE, AIO-121601E3-PE 用のチャンネル増設サブボードです。

※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長


■チャンネル増設可能

AD12-16(PCI)EV, AD16-16(PCI)EV, AIO-161601E3-PE, AIO-121601E3-PE の入力チャンネル数をシングルエンド入力 32 チャンネル/差動入力 16 チャンネルに簡単に増設可能

商品構成

- ☐ 本体[ATCH-16A(PCI)]…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

外形寸法

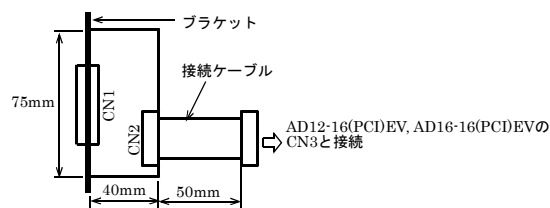

ATCH-16A(PCI) CN1 の信号配置

Description	No.		No.	Description
Analog Input 16 / 8[+]	1	1	20	Analog Ground
Analog Input 24 / 8[-]	2	2	21	Analog Ground
Analog Input 17 / 9[+]	3	3	22	Analog Ground
Analog Input 25 / 9[-]	4	4	23	Analog Ground
Analog Input 18 / 10[+]	5	5	24	Analog Ground
Analog Input 26 / 10[-]	6	6	25	Analog Ground
Analog Input 19 / 11[+]	7	7	26	Analog Ground
Analog Input 27 / 11[-]	8	8	27	Analog Ground
Analog Input 20 / 12[+]	9	9	28	Analog Ground
Analog Input 28 / 12[-]	10	10	29	Analog Ground
Analog Input 21 / 13[+]	11	11	30	Analog Ground
Analog Input 29 / 13[-]	12	12	31	Analog Ground
Analog Input 22 / 14[+]	13	13	32	Analog Ground
Analog Input 30 / 14[-]	14	14	33	Analog Ground
Analog Input 23 / 15[+]	15	15	34	Analog Ground
Analog Input 31 / 15[-]	16	16	35	Analog Ground
Analog Output	17	17	36	Analog Ground
Simultaneous Hold Output	18	18	37	Digital Ground
+5V DC from PC	19	19		

・上の図は、ボード上のレセプタクルをプラグから見たときの配置です。

・Analog Input 16・32 はシングルエンド入力に対応しています。

・Analog Input 8[+]・15[-] は差動入力に対応しています。

* 「Analog Output」、「Simultaneous Hold Output」、「+5V DC from PC」、「Digital Ground」は、AD12-16(PCI)EV および AD16-16(PCI)EV 本体と同一信号です。