

PICMG 対応 14 スロットバックプレーン
(PICMG×2, PCI×11, ISA×1)

BPM-1411



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- PICMG×1, PICMG/PCI×1, PCI×11, ISA×1 のスロットを装備
- ATX 電源および AT 準拠電源に対応
- オプションで実装可能シャーシを用意

仕様

項目	仕様
対応バス	PCI/ISA(PICMG)バス、PCIバス、ISAバス
スロット数	SBC(CPU ボード)用 PICMG スロット(PICMG1)×1 *1 SBC(CPU ボード)用 PICMG, PCI バスシェアードスロット (PICMG2/P_PCI1)×1 *2 PCI バススロット(P_PCI2・3、S_PCI1・9)×11 ISA バススロット(ISA1)×1
供給電源	+5VDC、-5VDC、+12VDC、-12VDC、+3.3VDC(ATX 電源使用時のみ)
使用条件	0・60°C、10・90%RH (ただし、結露しないこと)
保存条件	-20・70°C
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
外形寸法(mm)	316.0(W)×264.0(D)
質量	565g
実装可能シャーシ	FA-UNIT-F14BE、FA-UNIT-F8DR、FA-UNIT-F8DR/M


*1 SBC(CPU ボード)は、PICMG1 か PICMG2 のいずれかに装着可能です。

*2 PICMG2/P_PCI1 スロットはシェアード(共用)スロットです。PICMG または PCI 何れか 1 枚のボードを装着可能です。

商品構成

- BPM-1411 バックプレーンボード…1
- ATX 準拠 6 ピンコントロールケーブル…1
- 解説書…1
- 登録カード&保証書…1
- 登録カード返送用封筒…1
- Question 用紙…1

ボードの寸法

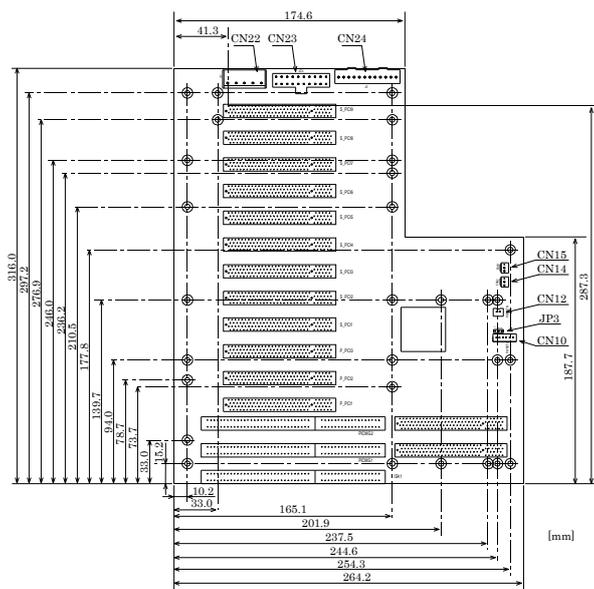

ジャンパの設定とコネクタ

◆ AT 電源コネクタ : CN24

ピン番号	機能
1	Power Good
2	+5V
3	+12V
4	-12V
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	-5V
10	+5V
11	+5V
12	+5V

適合ハウジング : GTCP-1 相当
 適合コンタクト : PCK18-2TR9 相当
 メーカー : BURNDY

オプションケーブル (別売)
 (片側は半田処理)
 型式 : PCA-6P2
 仕様 : ケーブル長 36cm(AWG#18)、2 個入り

◆ ATX 対応電源コネクタ: CN23

ATX 準拠の電源を使用する場合、CPU ボードはソフトウェアコントロールを介してシステム電源を OFF にすることができます。ソフトオフコントロールを有効にするには、セットアッププログラムとオペレーションシステムの中で電源管理を有効にする必要があります。システム BIOS が APM コマンドをオペレーティングシステムから受け取った時に、BIOS はコンピュータの電源を OFF にします。

ピン番号	機能	ピン番号	機能
11	+3.3V	1	+3.3V
12	-12V	2	+3.3V
13	GND	3	GND
14	PON	4	+5V
15	GND	5	GND
16	GND	6	+5V
17	GND	7	GND
18	-5V	8	Power Good
19	+5V	9	+5VSBY
20	+5V	10	+12V

適合ハウジング : 39-01-2200 相当
 適合コンタクト : 5556 相当
 メーカー : Molex

◆ 電源供給端子台: CN22

この端子台から外部装置等への電源供給が可能です。供給可能電流は下記です。

電圧	+5VDC	+12VDC	-5VDC	-12VDC
最大電流	2A	2A	2A	2A

ただし、供給可能最大電流値は CN23 または CN24 に接続される電源装置の電源容量によっては上記より少なくなります。

	適合丸型端子 : WS0.5-3 (相当品)
	適合角先開型端子 : WS0.5-3A (相当品)
	適用ケーブル AWG#(mm ²) : 26 - 22(0.2 - 0.5)
	メーカー : 日本圧着端子工業 (JST) スクリュートルク : 0.4N・m(Max.)

◆ FAN1, FAN2 コネクタ: CN15/CN14

FAN1, FAN2 コネクタはシステムクーリングファン接続用の 3 ピンコネクタです。12V 電源タイプのファンを接続することが可能です。

FAN1 / FAN2	ピン番号	機能
1	1	GND
2	2	+12V
3	3	NC

適合ハウジング : 22-01-1034 相当
 適合コンタクト : 08-70-0057 相当
 メーカー : Molex

◆ ATX 対応電源制御コネクタ: CN10

ピン番号	機能
6	+5V SBY
5	PSOUT
4	GND
3	PBTN-IN
2	GND
1	PME#

適合ハウジング : XHP-6 相当
 適合コンタクト : SXH-001T-P0.6 相当
 メーカー : JST

◆ ATX 電源ボタンコネクタ: CN12

ピン番号	機能
2	GND
1	PBTN

適合ハウジング : XHP-2 相当
 適合コンタクト : SXH-001-P0.6 相当
 メーカー : JST

◆ ATX 電源オン: JP3

JP3	Pin No.	Function
1	1	PSOUT
2	2	PBIN
3	3	GND

2-3 Short: プッシュスイッチによる ATX 電源制御を無効にし、常に ATX 電源を ON 状態(AT電源として使用)にします。(出荷時設定)
 1-2 Short: プッシュスイッチによる ATX 電源制御を有効にします。