


## ボックスコンピュータ用外付けファン BX-FAN-06

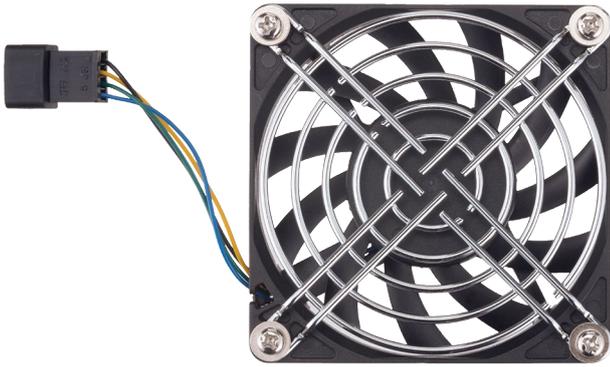

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

### 仕様

項目	仕様
回転数	1,200 ± 300 rpm Duty cycle=0-30% 5,500 ± 10% rpm Duty cycle=100%
最大風量	32.93 CFM 0.93 m <sup>3</sup> /min
騒音	49 dB(A) 以下
使用寿命	25℃ : 147,800H 30℃ : 104,500H 40℃ : 52,200H 50℃ : 26,100H 60℃ : 13,000H 70℃ : 6,500H
質量	約 50g (板金含む)
規格	RoHS 指令対応
外形寸法	70 x 70 x 16 mm (ブラケットの突起物を含まず)

### 同梱品

本体…1  
フィンガーガード…1  
取り付けネジ…4

### 周囲温度ディレーティング

負荷の使用状況により使用周囲温度が異なります。

【BX-M2510 のみ】

・ -10℃ - +60℃


【BX-FAN-06 使用時】

・ -10℃ - +70℃

本製品は、当社製ボックスコンピュータ用外付けファンです。


※本内容については予告なく変更することがあります。  
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。  
※データシートの情報は 2025 年 1 月現在のものです。

### 外形寸法 (BX-FAN-06 使用時)

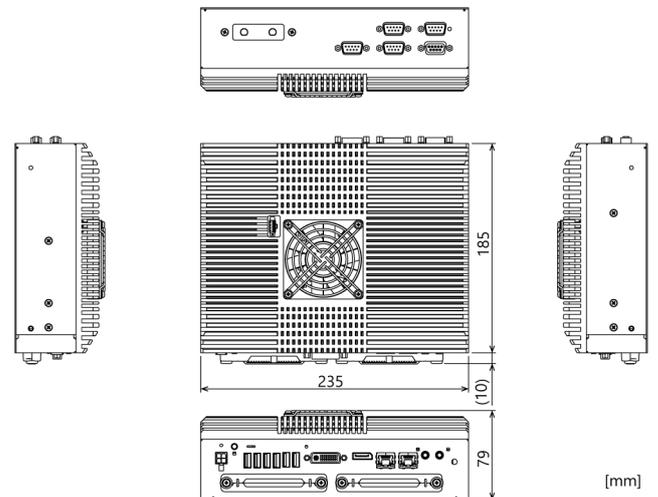

### 外付け FAN の取り付け

- FAN のコネクタを差し込み、製品同梱のネジを使用して FAN とフィンガーガードを取り付けます。製品本体に FAN からの風が当たるようにしてください。

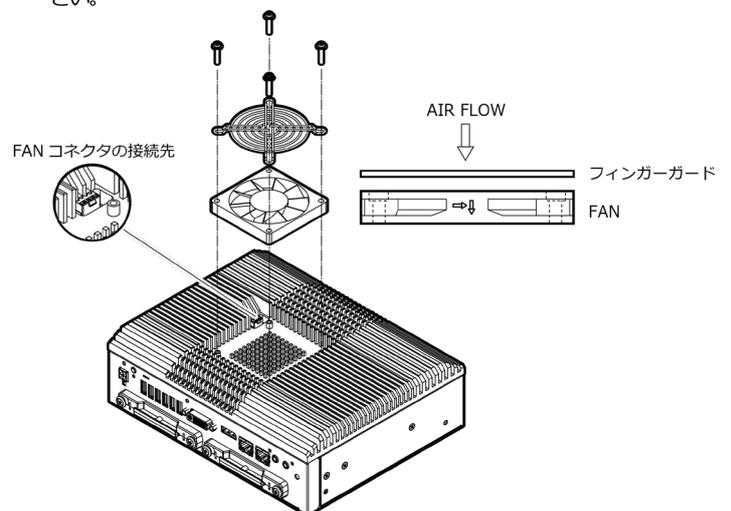

### 注意

- BX-FAN-06 を取り付ける際の適切な締め付けトルクは、4 kgf・cm 以下です。
- 動作時は FAN およびコネクタに触れないでください。故障の原因となります。