


導線用中継端子台 DTP-4C

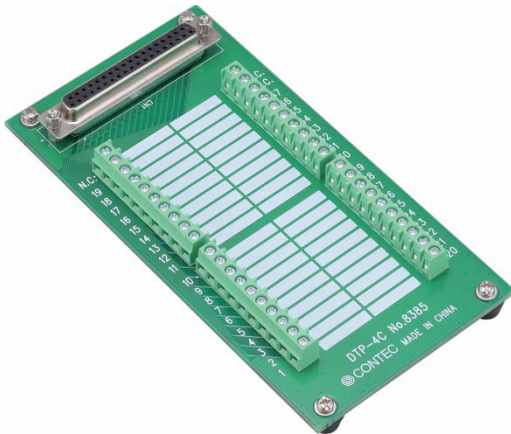

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- 外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能
- ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

仕様

項目	仕様
端子台部	
使用端子台	JTB552-02-10-3-M10 [JITE製]
端子台極数	37ピン
線むき長さ(mm)	6
使用ネジ	M2.5
接続可能電線(mm2)	最大接続範囲 : 0.13 - 1.5 単線 : 0.5 - 1.5 より線 : 0.5 - 1.5
コネクタ部	
使用コネクタ	37ピンD-SUB コネクタ[F(雌)タイプ] DC-37ST-N [JAE製]相当品
適合コネクタ例	37ピンD-SUB コネクタ[M(雄)タイプ] DC-37P-N [JAE製]相当品
外形寸法(mm)	160(W)×82(H)

商品構成

- 本体…1
- 登録カード&保証書…1
- 取扱説明書…1
- シリアルナンバーラベル…1

▼注意

オプションケーブルは、ボード/カードおよび本製品には添付されていません。使用するボード/カードによって異なりますので、当社 Web サイトで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

本製品は、37 ピン D-SUB コネクタを持つ当社製インターフェイスボード/カードの入出力配線の中継するネジ止め式の導線用中継端子台です。

37 ピン D-SUB コネクタと端子台は 1 対 1 で対応しており、端子台を介してボード/カードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。


注) ボード/カードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要です。

※本内容については予告なく変更することがあります。


※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※データシートの情報は 2024 年 11 月現在のものです。

外観および寸法

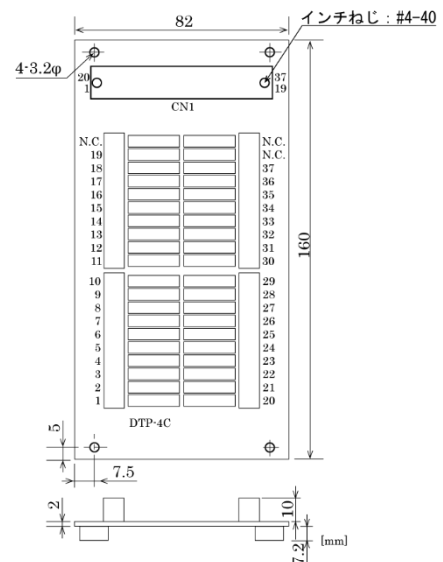

接続方法

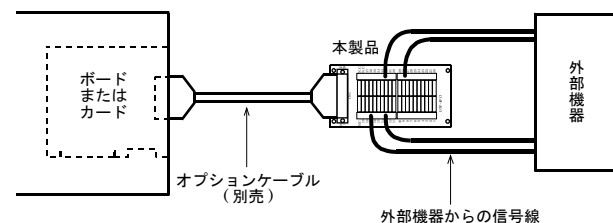

- (1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- (2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

信号配置図

端子台 No.	コネクタ No.	コネクタ No.	端子台 No.
N.C.			N.C.
19	19		
18	18	37	37
17	17	36	36
16	16	35	35
15	15	34	34
14	14	33	33
13	13	32	32
12	12	31	31
11	11	30	30
10	10	29	29
9	9	28	28
8	8	27	27
7	7	26	26
6	6	25	25
5	5	24	24
4	4	23	23
3	3	22	22
2	2	21	21
1	1	20	20

DTP-4A との相違点

本製品は、従来品の DTP-4A の後継製品です。したがって、基本的には同じ使い方ができます。仕様において以下の相違点があります。

	DTP-4C	DTP-4A
使用端子台	JTB552-02-10-3-M10 [JITE 製]相当品	ML-35A-10P [サトー/パーツ製]相当品
使用ネジ	M2.5(プラス溝)	M2.6(マイナス溝)
端子台の色	緑	白
ゴム足の高さ	7.2mm	5.0mm