

ボックスコンピュータ®  
ファンレス Core i7 13700TE / Core i5 13500TE /  
Core i3 13100TE / Celeron G6900TE 搭載  
拡張スロットモデル  
**BX-M4600P2x シリーズ**



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

## 特長

■第12/13世代 Core i7, Core i5, Core i3, Celeron プロセッサ採用  
省電力・ハイパフォーマンスのCPUを搭載し、省電力でありながら高い演算・描画能力を実現しています。CPUはEmbeddedタイプの採用により、安定供給を可能にしています。

■PCIe や PCI バス拡張スロットを搭載

PCI Express(x8)バスボードを2枚実装できるモデルと、PCIバスボードを2枚実装できるモデルを用意しています。

■OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電源プロテクト®」

電源障害からのデータ保護とストレージへの書き込みを禁止する「電源プロテクト®」機能を搭載。Windows 10 IoT Enterprise のロックダウン(ディスク書き込み抑制)機能と併用することで、シャットダウン処理なしで安全に電源OFFすることが可能です。また、突然の電源断によるファイルシステムやデータの破損を防ぐことができます。

■信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計

TPM2.0 やセキュアブートといった最新のセキュリティ機能、USB ブートプロテクトといったコンテック独自の保護機能を搭載しており、産業用途に求められる高セキュリティを意識した設計を行っています。

■自社設計の BIOS による便利なユーティリティ

コンテック独自の便利な BIOS によるユーティリティ ※1 を実装しています。「CONTEC Fast Boot」では15秒 ※2 で Windows 起動を実現しています。「Disk Copy」機能では BIOS レベルでの安全なディスク・バックアップが可能で、ファイル形式や圧縮ファイル形式でのバックアップもサポートしています。また、BIOS を更新するための「BIOS 更新ツール」※3 を用意しております。

■保守点検業務を軽減するファンレス設計

CPU ファンを廃したスピンドルレス設計です。ファンによるホコリや異物の侵入を心配する必要がなく、経年劣化する部品の使用を極力抑えた設計と合わせて保守点検業務の負担を大幅に軽減します。

■周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス

DVI-I×1、DisplayPort×1、2.5GBASE-T×2、USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)×4、USB 2.0×2、シリアル(RS-232C)×4、DIO×1 などの拡張インターフェイスを搭載しています。

また、スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを2スロット搭載しており、OS とデータの分離が可能で一方をシステム起動用、もう一方をメンテナンス用やシステムログ/収集したデータの持ち帰り用といった運用形態がとれるため、たいへん便利です。

■ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意

ケーブル固定用結束バンドにより、USB ケーブルなどのロック機構がないコネクタの抜け防止を行うことができ、不要なトラブルを回避できます。

本製品は、第12/13世代Intel® CPU プロセッサを搭載したファンレス・ハイパフォーマンスの組み込み用コンピュータです。PCI Express(x8)バスボードを2枚実装できるモデルと、PCIバスボードを2枚実装できるモデルを用意しています。高性能・省電力でありながら豊富なインターフェイスを持ち、完全自然空冷(ファンレス)稼働を実現しています。

CPUは、Core i7 13700TE、Core i5 13500TE、Core i3 13100TE、Celeron G6900TE プロセッサから選択できます。

デュアルLAN・USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)・DisplayPort・DVI-I・RS-232C・DIO など多彩なインターフェイスおよびスロットイン方式の2.5インチSATA ディスクスロットを搭載しており、デジタルサイネージを始めとした画像表示の用途に最適です。

CPUにEmbeddedタイプを採用。安定供給が可能でパーツの使用により、安心してご使用いただけます。さらに、自社カスタマイズ BIOS を採用し、BIOS レベルでのサポートが可能です。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※最新の OS については、当社 Web サイトでご確認ください。

※データシートの情報は2025年5月現在のものです。

## 仕様

### 機能仕様

| 項目           | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU          | BX-M4600P2x-J7xxxxxx:<br>Intel® Core™ i7-13700TE Processor 1.1GHz<br>BX-M4600P2x-J5xxxxxx:<br>Intel® Core™ i5-13500TE Processor 1.3GHz<br>BX-M4600P2x-J3xxxxxx:<br>Intel® Core™ i3-13100TE Processor 2.4GHz<br>BX-M4600P2x-J1xxxxxx:<br>Intel® Celeron® Processor G6900TE 2.4GHz                                                                                                   |
| Chipset      | Intel® R680E Platform Controller Hub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BIOS         | AMI 製 BIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| メモリ          | 16GB(262ピンSO-DIMM)、PC5-38400(DDR5-4800) ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| グラフィックコントローラ | BX-M4600P2x-J73xxxxx、BX-M4600P2x-J53xxxxx:<br>Intel® UHD Graphics 770(CPUに内蔵)<br>BX-M4600P2x-J33xxxxx:<br>Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵)<br>BX-M4600P2x-J13xxxxx:<br>Intel® UHD Graphics 710(CPUに内蔵)                                                                                                                                                                              |
| システム解像度      | DVI-D<br>800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,920×1,080、1,920×1,200 (1,677万色)                                                                                                                                                                   |
|              | アナログRGB<br>800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,920×1,080、1,920×1,200 (1,677万色)                                                                                                                                                                 |
|              | DisplayPort<br>800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、1,920×2,160、2,048×1,152、2,048×1,280、2,048×1,536、2,560×1,440、2,560×1,600、2,560×1,920、2,560×2,048、3,840×2,160、4,096×2,160 (1,677万色) |
| オーディオ        | HD Audio 準拠、ライン出力×1、マイク入力×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SATA         | 2.5インチSATAディスク スロットイン方式×2<br>シリアルATA 3.0 準拠ポート<br><br>BX-M4600P2x-Jxx00000:-<br>BX-M4600P2x-Jxx300x0: 2.5インチSSD実装済み(TLC、256GB、1パーティション) ※1                                                                                                                                                                                                                                         |
| LAN          | Intel® I226 コントローラ×2<br>2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ×2 (Wake On LAN 対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB          | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)準拠 4ポート<br>USB 2.0 準拠 2ポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| シリアル         | RS-232C 3ポート、RS-232C/422/485 1ポート<br>ボーレート: 50 - 115,200bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 汎用入出力        | 非接触型 入出力6点、POWER スイッチ信号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 拡張ボードスロット    | BX-M4600P2-xxxxxxx: PCI Express(x8)スロット×2<br>BX-M4600P2A-xxxxxxx: PCI スロット×2<br>使用可能ボード長: 176mm(Max.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| セキュリティ(TPM)  | TCG TPM2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ハードウェアモニタ    | CPU 温度、ボード温度、電源電圧の監視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 項目               |                 | 内容                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォッチドッグタイマ (WDT) |                 | ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1 - 255秒)、タイムアップ時にリセット                                                                                                           |
| リアルタイムクロック       |                 | リチウム電池バックアップ 電池寿命: 10年以上 ※2<br>RTC 精度(25℃): ±3 分/月(R680E PCH 内蔵RTC)                                                                                   |
| パワーマネージメント       |                 | BIOSによるパワーマネージメント設定<br>Power On by Ring/Wake On LAN 機能<br>ACPI パワーマネージメントサポート                                                                         |
| インターフェイス         | ディスプレイ          | DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、DisplayPort×1                                                                                                                  |
|                  | オーディオ           | ライン出力: 3.5φステレオミニジャック<br>マイク入力: 3.5φステレオミニジャック                                                                                                        |
|                  | Serial ATA スロット | 2スロット、スロットイン方式、<br>2.5インチSATAハードディスク                                                                                                                  |
|                  | LAN             | 2ポート(RJ-45コネクタ)                                                                                                                                       |
|                  | USB             | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)準拠 4ポート(Type-Aコネクタ)<br>USB 2.0準拠 2ポート (Type-Aコネクタ)                                                                              |
|                  | RS-232C         | 3ポート(9ピン D-SUBコネクタ[オス])                                                                                                                               |
|                  | RS-232C/422/485 | 1ポート(9ピン D-SUBコネクタ[オス])                                                                                                                               |
|                  | DIO             | 1ポート(9ピン D-SUBコネクタ[メス])                                                                                                                               |
| 電源               | 定格電圧範囲          | 12 - 24VDC ±10% ※3                                                                                                                                    |
|                  | 入力電圧範囲          | 9 - 36VDC                                                                                                                                             |
|                  | 消費電力            | BX-M4600P2x-xxxxxxx : 12V 10.6A(Max.)、24V 5.1A(Max.)                                                                                                  |
|                  | 外部機器供給電源容量      | SATAスロット: +5V: 2.0A (1スロット当り 1,000mA×2)<br>USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) I/F: +5V: 3.6A (1ポート当り 900mA×4)<br>USB 2.0 I/F: +5V: 1.0A (1ポート当り 500mA×2)          |
|                  | 拡張ボード供給電源容量 ※4  | BX-M4600P2x-xxxxxxx :<br>+12V: 2.1A<br>+3.3V: 3.0A<br>BX-M4600P2A-xxxxxxx :<br>+12V: 1.0A<br>+5V: 3.0A<br>+3.3V: 4.0A<br>-12V: 0.2A<br>+3.3VSB: 0.75A |
| 外形寸法(mm)         |                 | 235(W)×185(D)×129.5(H)<br>(取り付け金具部、突起物を含まず)                                                                                                           |
| 質量               |                 | 約4.6kg<br>(取り付け金具を含まず)                                                                                                                                |

※1 OSブレインストールタイプの記録装置の容量は、1GBを10億Byteで計算した場合の値です。  
OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示される場合があります。  
※2 無動作時間が16時間/日の場合です。  
※3 電源ケーブルは3m以下を使用してください。  
※4 拡張ボード供給電源容量の合計は25W以下にしてください。

設置環境条件

| 項目     |        | 内容                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用周囲温度 |        | BX-M4600P2x-J73xxxxx, BX-M4600P2x-J53xxxxx :<br>0 - 45℃ エアフローなし<br>0 - 55℃ エアフロー 0.7m/s<br>BX-M4600P2x-J33xxxxx, BX-M4600P2x-J13xxxxx :<br>0 - 40℃ エアフローなし<br>0 - 50℃ エアフロー 0.7m/s |
| 保存周囲温度 |        | -10 - +60℃                                                                                                                                                                         |
| 周囲湿度   |        | 10 - 90%RH(ただし、結露しないこと)                                                                                                                                                            |
| 浮遊粉塵   |        | 特にひどくないこと                                                                                                                                                                          |
| 腐食性ガス  |        | ないこと                                                                                                                                                                               |
| 耐ノイズ性  | ラインノイズ | ACライン: ±2kV(IEC61000-4-4 Level 3、EN61000-4-4 Level 3) ※5、<br>信号ライン: ±1kV(IEC61000-4-4 Level 3、EN61000-4-4 Level 3)                                                                 |
|        | 静電耐久   | 接触放電: ±4kV(IEC61000-4-2 Level 2、EN61000-4-2 Level 2)<br>気中放電: ±8kV(IEC61000-4-2 Level 3、EN61000-4-2 Level 3)                                                                       |
| 耐振動性   |        | 掃引耐久<br>10 - 57Hz/片振幅 0.15 mm 57 - 150Hz/2.0G<br>X、Y、Z方向 各40分(JIS C 60068-2-6 準拠、IEC 60068-2-6 準拠)                                                                                 |
| 耐衝撃性   |        | 10G X、Y、Z方向11ms正弦半波(JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 準拠)                                                                                                                            |
| 接地     |        | D 種接地(旧第3種接地)、SG-FG/導通                                                                                                                                                             |
| 規格     |        | VCCI クラスA、FCC クラスA、<br>CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS 指令) ※6、UKCA ※6                                                                                                                     |

※5 ACアダプタ[PWA-150AWD2]を使用した場合です。  
※6 2.5Gbps動作では、LANケーブルはシールド品を使用してください。

対応 OS

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit (日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語)  
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語)

オプション

| 製品名       | 型式              | 内容                           |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| SSD (TLC) | SSD-128GS-2TPW1 | 2.5 インチ SATA SSD 128GB 温度拡張品 |
|           | SSD-256GS-2TPW1 | 2.5 インチ SATA SSD 256GB 温度拡張品 |
|           | SSD-512GS-2TPW1 | 2.5 インチ SATA SSD 512GB 温度拡張品 |
|           | SSD-1TS-2TPW1   | 2.5 インチ SATA SSD 1TB 温度拡張品   |
| ACアダプタ    | PWA-150AWD2     | スイッチングACアダプタ 24VDC 6.25A     |


**注意**  
当社オプション以外を使用した場合は、正常に動作しない場合や機能に制限が出る場合があります。  
※ オプションに関する最新情報は、当社Webサイトでご確認ください。

同梱品


|                         |              | BX-M4600P2x-Jxx00000<br>[標準タイプ] | BX-M4600P2x-Jxxx00x0<br>[OSブレインストールタイプ] |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 名称                      |              | 数量                              | 数量                                      |
| 本体                      |              | 1                               | 1                                       |
| 本体固定金具                  |              | 2                               | 2                                       |
| 本体固定ゴム                  |              | 4                               | 4                                       |
| USBケーブル固定金具             |              | 1                               | 1                                       |
| USBケーブル固定金具用ねじ(M3×6)    |              | 1                               | 1                                       |
| HDD 固定用サラねじ(M3×4)       |              | 8                               | 4                                       |
| M.2デバイス用固定ねじ(M3×4)      |              | 3                               | 3                                       |
| M.2デバイス用固定スペーサー         |              | 1                               | 1                                       |
| 座金組み込みねじ(M3×8)          |              | 4                               | 4                                       |
| 本体固定金具用座金組み込みねじ(M4×8,黒) |              | 8                               | 8                                       |
| 電源コネクタ方式                | 電源コネクタ       | 1                               | 1                                       |
|                         | 電源コネクタ用コンタクト | 4                               | 4                                       |
| USBケーブル固定用結束バンド         |              | 1                               | 1                                       |
| オーディオケーブル固定用結束バンド       |              | 1                               | 1                                       |
| DVI-アナログRGB変換アダプター      |              | 1                               | 1                                       |
| 製品ガイド                   |              | 1                               | 1                                       |

## 外形寸法

### BX-M4600P2x-J73xxxxx, BX-M4600P2x-J53xxxxx

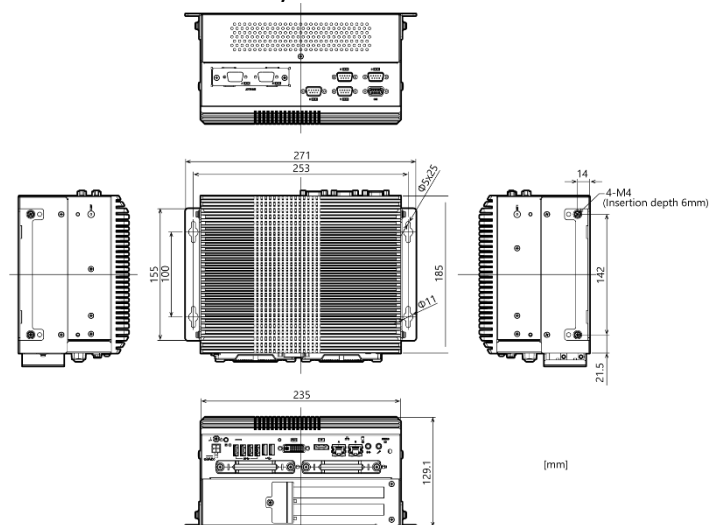


### BX-M4600P2x-J33xxxxx, BX-M4600P2x-J13xxxxx

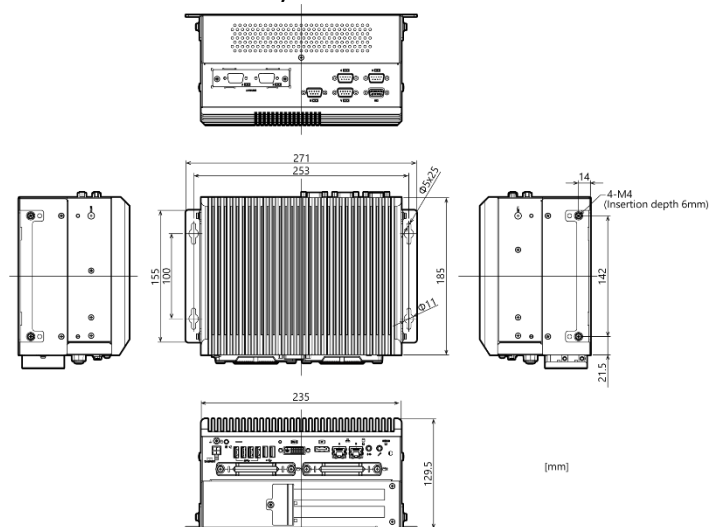


## 各部の名称

### 正面

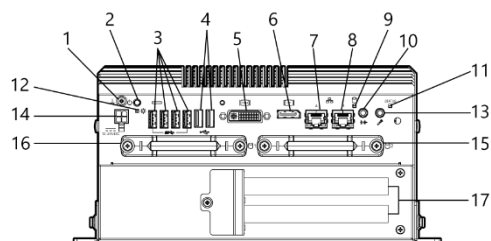

### 裏面

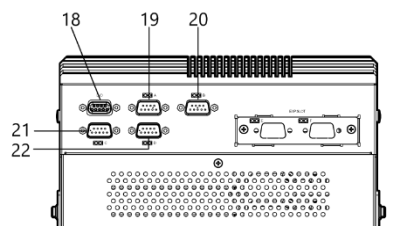

| No. | 名称               | 機能                                                                              |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | FG               | フレームグランド                                                                        |
| 2   | POWER SW         | PC電源スイッチ                                                                        |
| 3   | USB 3.1          | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)ポートコネクタ×4                                                 |
| 4   | USB 2.0          | USB 2.0ポートコネクタ×2                                                                |
| 5   | DVI-I            | ディスプレイ (29ピン・メス)                                                                |
| 6   | DisplayPort      | ディスプレイ (20ピン・メス)                                                                |
| 7   | LAN A            | Ethernet 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45コネクタ                    |
| 8   | LAN B            | Ethernet 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45コネクタ                    |
| 9   | DRIVE ACCESS LED | ドライブアクセス表示LED                                                                   |
| 10  | LINE OUT         | ライン出力 (3.5Φ PHONE JACK)                                                         |
| 11  | STATUS LED       | ステータスLED                                                                        |
| 12  | POWER LED        | 電源ON表示LED                                                                       |
| 13  | MIC IN           | マイク入力 (3.5Φ PHONE JACK)                                                         |
| 14  | DC-IN            | DC電源コネクタ                                                                        |
| 15  | SATA1            | 2.5インチHDD/SSDスロット                                                               |
| 16  | SATA2            | 2.5インチHDD/SSDスロット                                                               |
| 17  | Expansion Slot   | BX-M4600P2-Jxxxxxxx : PCI Express(x8)スロット×2<br>BX-M4600P2A-Jxxxxxxx : PCIスロット×2 |
| 18  | DIO              | GPIOポートコネクタ (9ピンD-SUB・メス)                                                       |
| 19  | SERIAL A         | シリアルポートAコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C/422/485)                                    |
| 20  | SERIAL B         | シリアルポートBコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)                                            |
| 21  | SERIAL C         | シリアルポートCコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)                                            |
| 22  | SERIAL D         | シリアルポートDコネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)                                            |

## ラインアップ

| 型式                   | CPU                                                      | メモリ               | 拡張<br>スロット                       | OS                                                       | 記憶装置              |    |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|--|
| BX-M4600P2-J7300000  | Core i7<br>13700TE<br>プロセッサ                              | 16GB<br>ECC<br>あり | PCI<br>Express<br>(x8)<br>2 スロット | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2-J7330010  |                                                          |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2-J7330030  |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2-J5300000  |                                                          |                   |                                  | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2-J5330010  | Core i5<br>13500TE<br>プロセッサ                              |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2-J5330030  |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2-J3300000  |                                                          |                   |                                  | Core i3<br>13100TE<br>プロセッサ                              | なし                | なし |  |
| BX-M4600P2-J3330010  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |                                  |                                                          | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2-J3330030  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |                                  |                                                          |                   |    |  |
| BX-M4600P2-J1300000  | Celeron<br>G6900TE<br>プロセッサ                              |                   |                                  | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2-J1330010  |                                                          |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2-J1330030  |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2A-J7300000 | Core i7<br>13700TE<br>プロセッサ                              |                   | PCI<br>2 スロット                    | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2A-J7330010 |                                                          |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2A-J7330030 |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2A-J5300000 |                                                          |                   |                                  | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2A-J5330010 | Core i5<br>13500TE<br>プロセッサ                              |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2A-J5330030 |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2A-J3300000 | Core i3<br>13100TE<br>プロセッサ                              |                   |                                  | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2A-J3330010 |                                                          |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2A-J3330030 |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |
| BX-M4600P2A-J1300000 | Celeron<br>G6900TE<br>プロセッサ                              |                   |                                  | なし                                                       | なし                |    |  |
| BX-M4600P2A-J1330010 |                                                          |                   |                                  | Windows 10 IoT Enterprise<br>2021 LTSC<br>日本語/英語/中国語/韓国語 | SSD(TLC)<br>256GB |    |  |
| BX-M4600P2A-J1330030 |                                                          |                   |                                  | Windows 11 IoT Enterprise<br>LTSC 2024<br>日本語/英語/中国語/韓国語 |                   |    |  |