

圧着用中継端子台 (M3 ネジ、68 点) EPD-68A



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- 最大 68 点の信号線を接続することが可能
- 外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能
- 端子ねじが脱落しない“ねじアップ端子台”を搭載
- ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能
- 盤内配線に最適な取り付け構造
- DIN レールに取り付け可能

仕様

| 項目 | 仕様 |
|------------|----------------------------------|
| 定格電圧 | 30VAC rms |
| 定格電流 | 0.3A |
| 端子台適合電線 | 1.25mm ² (Max.) (より線) |
| 絶縁抵抗 | 100VDC 500MΩ以上 (異極間) |
| | 500VDC 1000MΩ以上 (対アース間) |
| 耐電圧 | 250VAC 60Hz 1分間 (異極間) |
| | 1000VAC 60Hz 1分間 (対アース間) |
| 使用コネクタ | HDRA-EC68FDT+ (本多通信工業) 相当品 |
| 適合 DIN レール | 35mm 幅 |
| 使用条件 | 0 - 50℃、10 - 90%RH(ただし、結露しないこと) |
| 質量 | 380g |


商品構成

- 本体[EPD-68A]…1
- 取扱説明書…1


⚠ 注意

オプションケーブルは、ボード/カードおよび本製品には添付されていません。使用するボード/カードによって異なりますので、説明書またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

外形寸法

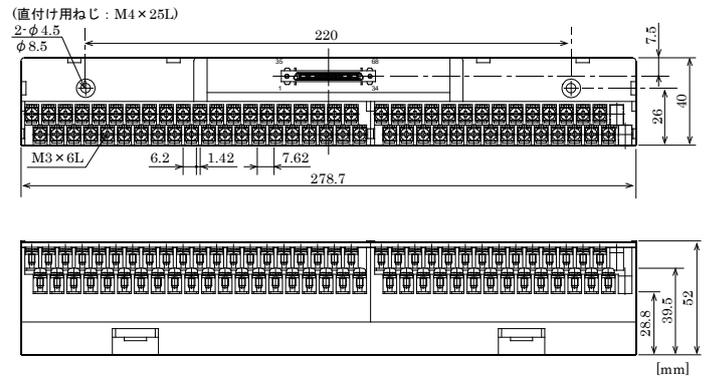

接続方法

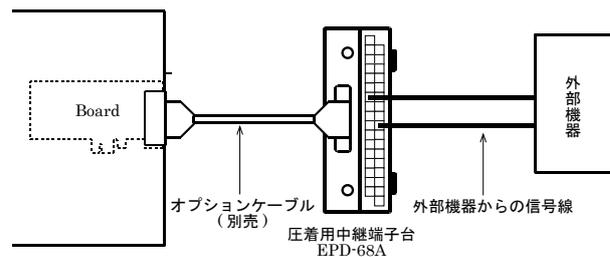

- ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

結線図

| 端子台 No. | コネクタ ピンNo. |
|------------|---------------|
| 35 | 35 |
| 1 | 1 |
| 36 | 36 |
| 2 | 2 |
| 37 | 37 |
| 3 | 3 |
| 38 | 38 |
| 4 | 4 |
| 39 | 39 |
| 5 | 5 |
| 40 | 40 |
| 6 | 6 |
| 41 | 41 |
| 7 | 7 |
| 42 | 42 |
| 8 | 8 |
| 43 | 43 |
| 9 | 9 |
| 44 | 44 |
| 10 | 10 |
| 45 | 45 |
| 11 | 11 |
| 46 | 46 |
| 12 | 12 |
| 47 | 47 |
| 13 | 13 |
| 48 | 48 |
| 14 | 14 |
| 49 | 49 |
| 15 | 15 |
| 50 | 50 |
| 16 | 16 |
| 51 | 51 |
| 17 | 17 |
| 52 | 52 |
| 18 | 18 |
| 53 | 53 |
| 19 | 19 |
| 54 | 54 |
| 20 | 20 |

| 端子台 No. | コネクタ ピンNo. |
|------------|---------------|
| 55 | 55 |
| 21 | 21 |
| 56 | 56 |
| 22 | 22 |
| 57 | 57 |
| 23 | 23 |
| 58 | 58 |
| 24 | 24 |
| 59 | 59 |
| 25 | 25 |
| 60 | 60 |
| 26 | 26 |
| 61 | 61 |
| 27 | 27 |
| 62 | 62 |
| 28 | 28 |
| 63 | 63 |
| 29 | 29 |
| 64 | 64 |
| 30 | 30 |
| 65 | 65 |
| 31 | 31 |
| 66 | 66 |
| 32 | 32 |
| 67 | 67 |
| 33 | 33 |
| 68 | 68 |
| 34 | 34 |