

## ボックスコンピュータ ファンレス、Atom x5-E3940 1.6GHz BX-U200 シリーズ



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

### 特長

#### ■装置の小型化に貢献、名刺 2 枚サイズの超小型 PC

シリーズ最小[110(W)×90(D)×29(H)]・最軽量の PC です。お客様の装置の小型化に大きく貢献、設置場所を選ばずデザイン性を損ないません。取り付け穴は VESA 規格(100×100mm)に対応しており、さらにオプションのアタッチメントを装着することで DIN レールにも取り付け可能です。お客様のニーズに合わせて設置方法をお選びいただけます。

#### ■USB Type-C ポートによる高い利便性と拡張性

USB コネクタの最新規格である Type-C ポートを搭載しています。搭載の Type-C ポートは DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)ならびに USB PD(Power Delivery)に対応しており、データ通信、映像出力、電力供給をケーブル 1 本で同時に行えます。また、ドッキングステーションの接続により様々なインターフェイスを拡張することができます。

#### ■ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献

低消費電力プラットフォームの Intel Atom®プロセッサ x5-E3940 を採用、十分なパフォーマンスを確保しながら低消費電力を実現しています。

#### ■保守点検業務を軽減するファンレス設計

CPU ファンを廃したスピンドルレス設計です。ファンによるホコリや異物の侵入を心配する必要がなく、経年劣化する部品の使用を極力抑えた設計と合わせて保守点検業務の負担を大幅に軽減します。

#### ■無線 LAN, Bluetooth で様々な機器とワイヤレスで接続

無線モデルでは無線 LAN ならびに Bluetooth を搭載しています。様々な周辺機器とワイヤレスで接続できるため、IoT ゲートウェイやエッジコンピューティングに最適です。

#### ■組み込み用途に必要な安心設計

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ブレインストールタイプでは、OS のライトフィルタ機能※1 を使用することが可能です。ライトフィルタ機能で記憶装置への不要な書き込みを禁止することで記憶装置の書き込み回数制限の不安を解消、また意図しないシステムの改変を防止することもできるなど、組み込み用途に必要な安心設計に配慮しています。

#### ■OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト」※

電源障害からのデータ保護とストレージへの書き込みを禁止する「電断プロテクト」※機能を搭載 ※2。Windows 10 IoT Enterprise のロックダウン(ディスク書き込み抑制)機能と併用することで、シャットダウン処理なしで安全に電源 OFF することが可能です。また、突然の電源断によるファイルシステムやデータの破損を防ぐことができます。

本製品は、Intel Atom®プロセッサ x5-E3940 (1.6GHz)を搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。名刺 2 枚サイズの超小型設計でありながら、広温度範囲(ファンレスで動作温度-30℃～+50℃を実現)とパフォーマンスを両立しています。

携帯端末等で普及している USB Type-C ポートや、DisplayPort を採用のほか、USB 3.2 Gen1 (USB3.0)×2、LAN×2 の豊富なインターフェイスを備えています。また、無線モデルには無線 LAN、Bluetooth®を搭載しており、デジタル機器との接続が容易で周辺機器と接続する IoT ゲートウェイ端末として最適です。

CPU に Embedded タイプを採用。安定供給が可能なパーツの使用により、安心してご使用いただけます。さらに、自社カスタマイズ BIOS を採用し、BIOS レベルでのサポートが可能です。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※最新の OS については、当社 Web サイトでご確認ください。

※データシートの情報は 2025 年 6 月現在のものです。

#### ■自社設計の BIOS による便利なユーティリティ

コンテック独自の便利な BIOS によるユーティリティ ※3 を実装しています。「CONTEC Fast Boot」では 8 秒 ※4 で Windows 起動を実現しています。「Disk Copy」機能では BIOS レベルでの安全なディスク・バックアップが可能で、ファイル形式や圧縮ファイル形式でのバックアップもサポートしています。また、BIOS を更新するための「BIOS 更新ツール」※5 を用意しております。

※1 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC は、UWF(Unified Write Filter)機能を持ち、ディスクへの書き込みを RAM などにリダイレクトして、実際のディスクへの書き込みを抑制して保護する機能です。

※2 「電断プロテクト」機能は M.2 SSD 128GB (TLC)モデルおよび 1TB(TLC)モデルのみに対応しています。

※3 詳細については「BIOS セットアップ」章の各項目をご確認ください。

※4 工場出荷時の Windows 10 および HORM 機能有効時の実測値となります。構成によって時間は変動します。また高負荷稼働時、TXE・TPM・Network Stack・SMART Self Test はサポートされません。

※5 詳細は、当社テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

### 対応 OS

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語

### 同梱品

|                                  | BX-U200-NA01xxxx | BX-U200-W19M01xxxx | BX-U200R-NA01xxxx | BX-U200R-W19M01xxxx |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                  | [ベースモデル]         | [OSブレインストールモデル]    | [無線モデル]           | [OSブレインストール無線モデル]   |
| 名称                               | 数量               | 数量                 | 数量                | 数量                  |
| 本体                               | 1                | 1                  | 1                 | 1                   |
| USB 抜差し防止金具                      | 1                | 1                  | 1                 | 1                   |
| USB Type-C 抜差し防止金具               | 1                | 1                  | 1                 | 1                   |
| DIO コネクタ一式                       | ハウジング            | 1                  | 1                 | 1                   |
|                                  | コンタクト            | 5                  | 5                 | 5                   |
| 電源用 3pin コネクタ                    | 1                | 1                  | 1                 | 1                   |
| アンテナ                             | -                | -                  | 2                 | 2                   |
| 結束バンド                            | 2                | 2                  | 2                 | 2                   |
| SLIM HEAD ネジ (M2.6×4)            | 3                | 3                  | 3                 | 3                   |
| 十字穴付埋金組込み六角ボルト (M4×10、黒)         | 4                | 4                  | 4                 | 4                   |
| MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS | -                | 1                  | -                 | 1                   |
| Trellix ライセンスラベル                 | -                | 1 ※1               | -                 | 1 ※1                |
| 製品ガイド                            | 1                | 1                  | 1                 | 1                   |

※1 Trellix ブレインストールタイプのみの同梱。

## 仕様

## 機能仕様

| 項目              | 内容                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU             | Intel Atom® x5-E3940 Processor 1.6GHz                                                                                                                                                                               |
| BIOS            | AMI製 BIOS                                                                                                                                                                                                           |
| メモリ             | PC3-10600 (DDR3L 1333) ECC 4GB, On Board                                                                                                                                                                            |
| グラフィックコントローラ    | Intel® HD Graphics 500 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                     |
| システム<br>解像度     | DisplayPort 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×720, 1,280×800, 1,280×1,024, 1,600×900, 1,920×1,080, 2,560×1,440, 3,840×2,160, 3,840×2,160 (1,677万色)                                                               |
|                 | USB Type-C (DP Alt Mode) 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×720, 1,280×800, 1,280×1,024, 1,600×900, 1,920×1,080, 2,560×1,440, 3,840×2,160, 3,840×2,160 (1,677万色)                                                  |
| ストレージ           | 1スロット, M.2 2242, SATAIII<br>M.2カード 32GB(MLC)または64GB(MLC)実装済み<br>BX-U200x-xxxxM03 : 32GB (MLC) 実装済み<br>BX-U200x-xxxxM05 : 64GB (MLC) 実装済み<br>BX-U200x-xxxxL07 : 128GB (TLC) 実装済み<br>BX-U200x-xxxxL11 : 1TB(TLC) 実装済み |
| LAN             | Intel® I210 コントローラ<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ (Wake On LAN 対応) 2ポート                                                                                                                               |
| USB             | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Type-A コネクタ 2ポート<br>USB 3.2 Gen1 (USB3.0) Type-C コネクタ 1ポート                                                                                                                                   |
| セキュリティ(TPM)     | TCG TPM2.0                                                                                                                                                                                                          |
| ハードウェアモニタ       | CPU温度、ボード温度、電源電圧の監視                                                                                                                                                                                                 |
| ウォッチドックタイマ(WDT) | ソフトウェアプログラムで、255レベル(1 - 255 秒)、タイムアップ時にリセット、パワーオンまたは外付け出力のいずれかを選択可                                                                                                                                                  |
| 汎用入出力           | 非接触型 入出力 3点 (リモートリセットまたはパワーオンと切り替え可能)                                                                                                                                                                               |
| リアルタイムクロック      | リチウム電池バックアップ 電池寿命: 10年以上<br>RTC 精度(25℃): ±3分/月(CPU内蔵 RTC)                                                                                                                                                           |
| パワーマネジメント       | BIOSによるパワーマネジメント設定<br>Wake On LAN 機能, ACPI パワーマネジメントサポート                                                                                                                                                            |
| インター<br>フェイス    | ディスプレイ                                                                                                                                                                                                              |
|                 | LAN                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | USB                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | DIO                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 無線 LAN ※1                                                                                                                                                                                                           |
|                 | Bluetooth ※1                                                                                                                                                                                                        |
| 電源              | 定格入力電圧                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 入力電圧範囲                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 消費電力(Max)                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 外部機器<br>供給電源容量                                                                                                                                                                                                      |
| 外形寸法(mm)        | 110(W)×90(D)×29(H) (取り付け金具部 突起物を含まず)                                                                                                                                                                                |
| 質量              | 約 0.42kg                                                                                                                                                                                                            |

※1 無線 LAN、Bluetooth は無線モデルのみ搭載です。

## 環境仕様

| 項目          | 内容                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用周囲温度 ※2※3 | -30 - +60℃ エアフロー 0.7m/s<br>-30 - +50℃ エアフローなし<br>-30 - +70℃ エアフローなし(オプション品外付けFANユニット取り付け時)                     |
| 保存周囲温度      | -30 - +70℃                                                                                                     |
| 周囲湿度        | 10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)                                                                                       |
| 浮遊粉塵        | 特にひどくないこと                                                                                                      |
| 腐食性ガス       | ないこと                                                                                                           |
| 耐ノイズ性       | ラインノイズ                                                                                                         |
|             | 静電耐久                                                                                                           |
| 耐振動性        | 掃引耐久                                                                                                           |
| 耐衝撃性        | VESA 固定時                                                                                                       |
|             | BX-DIN-05 使用時                                                                                                  |
|             | BX-DIN-V05 使用時                                                                                                 |
| 接地          | D 種接地(1 第3 種接地)、SG-FG/導通                                                                                       |
| 規格          | VCCI クラスA、FCC クラスA、UKCA ※4、<br>CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS 指令) ※4、<br>TELEC(認証済みの無線モジュールを搭載) ※5、UL/c-UL ※4、CCC ※6 |

※2 設置方向と負荷状態によりディレーティングがあります。詳細はリファレンスマニュアルの設置条件の項を参照ください。

※3 UL/CB/CCC 認証に適合するには、50℃エアフローなしの条件で使用してください。

※4 無線モデルは、CE マーキング、UKCA および c-UL の対象外となります。

※5 無線モジュールは無線モデルにのみ搭載しております。

※6 ベースモデル(OS 非搭載)および無線モデルは CCC 認証対象外となります。

## オプション

| 製品名                 | 型式          | 内容                       |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| ACアダプタ              | PWA-65AWD9  | スイッチング AC アダプタ 19V 3.42A |
| アンテナ延長ケーブル          | IPC-RPSMA-2 | RP-SMA コネクタ同軸ケーブル        |
| DIN レール取り付けアダプタ     | BX-DIN-05   | DIN レール取り付け用拡張アダプタ       |
| DIN レール取り付けアダプタ(縦型) | BX-DIN-V05  | DIN レール取り付け用拡張アダプタ(縦型)   |
| 外付けFANユニット          | BX-FAN-05   | 強制空冷用外付けFAN              |
| ヒートシンクカバー           | BX-CVH-05   |                          |


## 注意

当社オプション以外を使用した場合は、正常に動作しない場合や機能に制限が出る場合があります。


\* オプションに関する最新情報は Web サイトでご確認ください。

## 外形寸法

## BX-U200-xxxxxxx

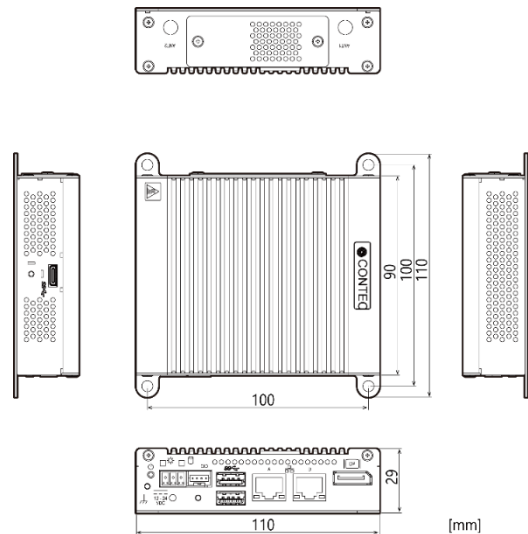


## BX-U200R-xxxxxxx

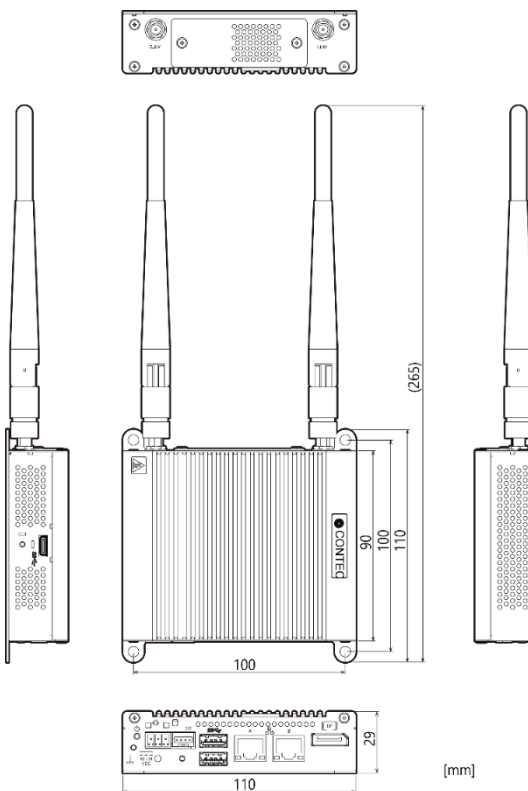


## 各部の名称

### 正面

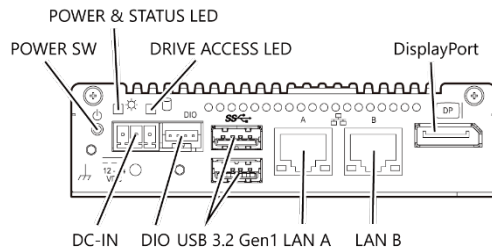


### 側面

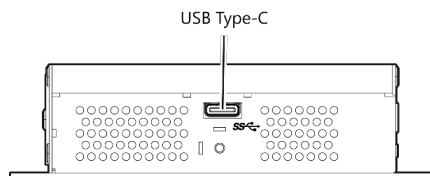

### 裏面

ベースモデル

無線モデル

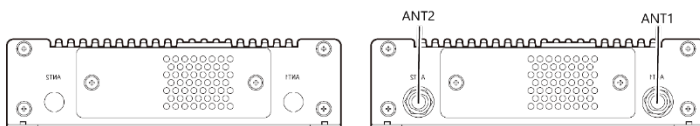

### 各部の機能

| 名称                 | 機能                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>正面</b>          |                                                    |
| DC-IN              | DC電源コネクタ                                           |
| POWER SW           | PC電源スイッチ                                           |
| POWER & STATUS LED | 電源ON表示およびステータス表示LED                                |
| DRIVE ACCESS LED   | ドライブアクセス表示LED                                      |
| DIO                | GPIOポートコネクタ(4ピン・オス)                                |
| USB 3.2 Gen1       | USB 3.2 Gen1 (USB3.0)ポートコネクタ×2                     |
| LAN A              | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ |
| LAN B              | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ |
| DisplayPort        | ディスプレイ(20ピン・メス)                                    |
| <b>側面</b>          |                                                    |
| USB Type-C         | USB 3.2 Gen1 (USB3.0) Type-Cポートコネクタ                |
| <b>背面</b>          |                                                    |
| ANT1               | アンテナコネクタ(無線LAN/Bluetooth兼用) ※1                     |
| ANT2               | アンテナコネクタ(無線LAN用) ※1                                |

※1 アンテナコネクタは無線モデルにのみ搭載されています。

## 製品ラインアップ

| 型式                  | 無線                                     | OS                                                                                    | 記憶装置                  |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BX-U200-NA01M03     | なし                                     | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>32GB(MLC)  |
| BX-U200-W19M01M03   |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200-W19M01M03B  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200R-NA01M03    | IEEE 802.11ac/a/b/g/n<br>Bluetooth 4.2 | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>32GB(MLC)  |
| BX-U200R-W19M01M03  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200R-W19M01M03B |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200-NA01M05     | なし                                     | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>64GB(MLC)  |
| BX-U200-W19M01M05   |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200-W19M01M05B  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200R-NA01M05    | IEEE 802.11ac/a/b/g/n<br>Bluetooth 4.2 | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>64GB(MLC)  |
| BX-U200R-W19M01M05  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200R-W19M01M05B |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200-NA01L07     | なし                                     | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>128GB(TLC) |
| BX-U200-W19M01L07   |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200-W19M01L07B  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200R-NA01L07    | IEEE 802.11ac/a/b/g/n<br>Bluetooth 4.2 | なし                                                                                    | M.2 SSD<br>128GB(TLC) |
| BX-U200R-W19M01L07  |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語                       |                       |
| BX-U200R-W19M01L07B |                                        | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール |                       |
| BX-U200-W19M01L11B  | なし                                     | Windows 10 IoT Enterprise<br>2019 LTSC 64bit 日本語/英語/<br>中国語/韓国語<br>Trellix プレインインストール | M.2 SSD<br>1TB(TLC)   |

ボックスコンピュータ、BOXPC、BOX-PCは、株式会社コンテックの登録商標です。  
Intel、Intel Atom、Intel Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における  
Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation  
の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本書中に使用している会社名お  
よび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。