

FLEXLAN シリーズ 無指向性アンテナ(5GHz,2.4GHz) FX-ANT-A11



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

項目	仕様
名称	デュアルバンド対応 無指向性アンテナ
周波数帯域	5GHz 帯および 2.4GHz 帯
インピーダンス	50Ω
アンテナ利得	3.6dBi(2.4GHz)、4.4dBi(5GHz)
コネクタ形状	SMA オス
外形寸法(mm)	108.4(W)×9.35(D)×9.35(H)
質量	50g
動作温度	-40 - +85℃
動作湿度	10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
設置環境	屋内
接続可能なアクセスポイント※2	FXE3000 ※1、FXA3020、FXS4020、FXE5000 ※1、FXA5020


※1 同軸変換ケーブル(FX-ANT-CEX3)が別途必要。

※2 未掲載品でも、当時対応していたアクセスポイントには使用できます。

2. 同梱品

□ 本体…1

外形寸法

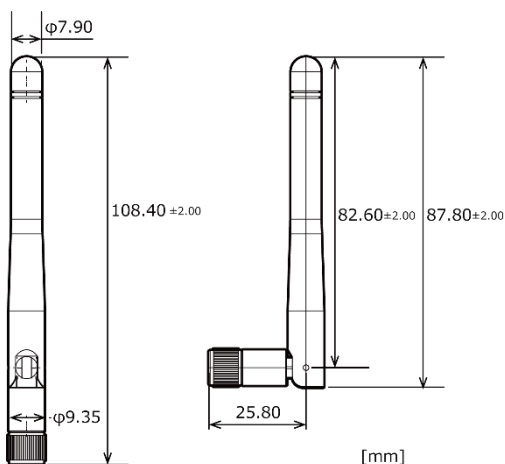

本製品は、当社製無線 LAN アクセスポイントに接続する無指向性アンテナです。本書をよくお読みになり、正しい操作方法でご使用ください。


本製品は電波法の規制により、当社の指定製品以外への使用を禁じられておりますので注意してください。

※本内容については予告なく変更することがあります。


※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※データシート情報は 2024 年 4 月現在のものです。


アンテナの指向性




■ 5.5GHzXY 面




■ 2.4GHzXY 面




■ 5.5GHzXZ 面



■ 2.4GHzXZ 面



■ 5.5GHzYZ 面



■ 2.4GHzYZ 面

