

コンパクトフラッシュ (FIX DISK 仕様)

CF-1GB-A, CF-2GB-A, CF-4GB-A, CF-8GB-A



写真は CF-1GB-A です。

製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

型式※	メモリ容量	価格
CF-1GB-A	1GB	¥19,950 (本体価格¥19,000)
CF-2GB-A	2GB	¥39,900 (本体価格¥38,000)
CF-4GB-A	4GB	¥53,550 (本体価格¥51,000)
CF-8GB-A	8GB	¥92,400 (本体価格¥88,000)

特長

- ・ CFA(CompactFlash Assosiation)規格に準拠
 - ・ パーティションの分割が可能 *1
 - ・ ハードディスクのような回転・可動部を持たないため、厳しい耐環境性(温度, 湿度, 振動, 衝撃)が必要な用途、および長時間の連続運転に最適
 - ・ モータの回転音やシークなどのアクセス音がまったくないため、厳しい静粛性を要求される用途に最適
 - ・ IDE 接続された CF スロットで使用する場合、ハードディスクと同様に使用可能
 - ・ ハードディスクに比べて低消費電力
- *1 本製品は、複数のパーティションを作成した場合でも、作成したすべてのパーティションを認識可能です(USB カードリーダーを除く)。

商品構成

- ☐ 本体(下記のいずれか) …1
[CF-1GB-A, CF-2GB-A, CF-4GB-A または CF-8GB-A]
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ 登録カード返送用封筒…1
- ☐ Question 用紙…1


本製品は、CFA 規格のコンパクトフラッシュ です。

仕様

項目		仕様			
型式		CF-1GB-A	CF-2GB-A	CF-4GB-A	CF-8GB-A
メモリ容量		1GB	2GB	4GB	8GB
バスインターフェイス		CompactFlash (TYPE I)			
転送速度 Read/Write 時		23Mbyte/sec (Read) / 10Mbyte/sec (Write)			
書き換え許容回数		2,100,000 回以上 *1			
電源電圧		5VDC±10% / 3.3VDC±5%			
消費電力	(sleep)	5mW (Max.)			
	(read) / (write)	700mW (Max.) / 700mW (Max.)			
周囲温度	(動作時)	-40・85℃			
	(保存時)	-40・85℃			
相対湿度 (動作時)		0・90%RH(ただし、結露しないこと)			
外形寸法(mm)		42.8(W)×3.3(D)×36.4(H)			
質量		約 10g			

*1 : 書き換え寿命については運用状態により異なります。

外形寸法

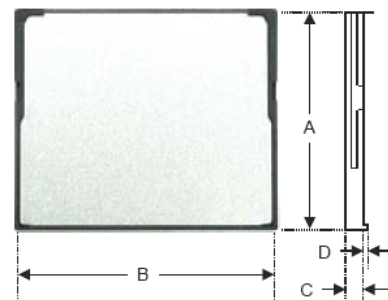

Side	Length [mm]
A	36.40±0.150
B	42.80±0.100
C	3.30±0.100
D	0.63±0.070