


LPC-400 用 VESA 取付金具 LPC-400-VESA



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

外形寸法

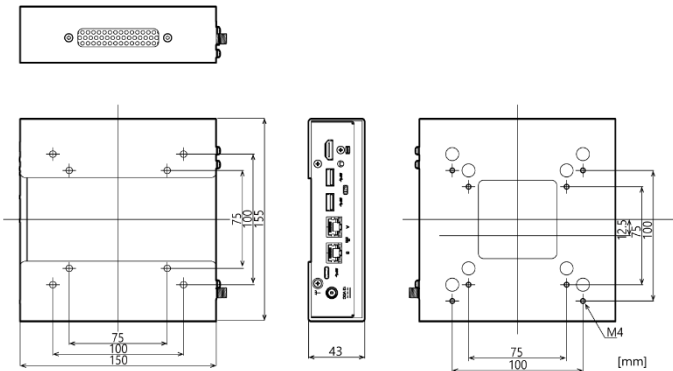

同梱品

- 本体[LPC-400-VESA] …1
- VESA 固定ねじ(M4×12, サラねじ, NI)…4
- LPC-400 固定ねじ(M3×5, 黒, サラねじ)…4

仕様


型式	LPC-400-VESA
外形寸法 (mm)	150(W)×155(D)×43(H)
質量	0.63kg

本製品は、LPC-400 用の VESA 取り付け金具です。


※本内容については予告なく変更することがあります。
※データシートの情報は 2024 年 12 月現在のものです。

取り付け方法


1. 本製品を VESA 規格対応ディスプレイの背面に取り付けます。
ディスプレイへの固定は、同梱の固定ねじ(M4×12 サラねじ)で固定します。



2. LPC-400 を取り付け金具の間に挿入します。

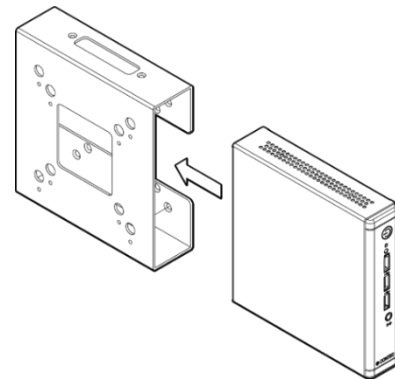

3. 最後に、同梱の固定ねじ 4 個(M3×5, 黒, サラねじ)で LPC-400 を固定します。



△ 注意

- ・ ねじの取り付け時は、無理な力を加えずに締めてください。
- ・ 指定以上の締め付けトルクでねじ止めすると、ねじ穴が壊れる場合があります。
- ・ 適正なねじの締め付けトルクは、5 - 6 kgf・cm です。