

シリアルI/O ボード用 D-SUB37 ピン→9 ピン×4 分配シールドケーブル PCE37/9PS



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様


項目	仕様
使用コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ :UNC#4-40(インチネジ) 9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット :UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	200g

適応ボード

- ・COM-4C-PE
- ・COM-4PC-PE
- ・COM-4PD-PE
- ・COM-4(PCI)
- ・COM-4M(PC)
- ・COM-4(PCI)H
- ・COM-4P(PCI)H
- ・COM-4CL-PCI※1
- ・COM-4PD(PCI)H
- ・COM-4DL-PCI※1

※1 分配ケーブル (37ピンD-SUB オス→9ピンD-SUB オス×4) 標準添付

外形図

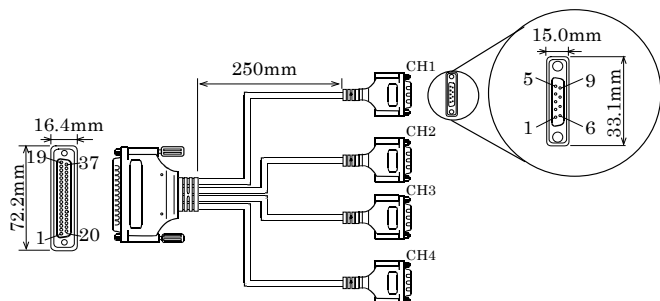

このケーブルは、シリアルI/OボードのCN1(37ピンD-SUBコネクタ)と接続し、4チャネルの9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ]に分配するためのケーブルです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社Webサイトをご覧ください。
※データシートの情報は2025年4月現在のものです。


結線図

9ピンD-SUB
コネクタ側
の端子番号


CH1 - 3 19
CH1 - 7 18
CH1 - 6 17
CH1 - 4 16
CH1 - 9 15
CH2 - 2 14
CH2 - 8 13
CH2 - 5 12
CH2 - 1 11
CH4 - 3 10
CH4 - 7 9
CH4 - 6 8
CH4 - 4 7
CH4 - 9 6
CH3 - 2 5
CH3 - 8 4
CH3 - 5 3
CH3 - 1 2
N.C. 1

9ピンD-SUB
コネクタ側
の端子番号

CH1 - 2 37
CH1 - 8 36
CH1 - 5 35
CH1 - 1 34
CH2 - 3 33
CH2 - 7 32
CH2 - 6 31
CH2 - 4 30
CH2 - 9 29
CH4 - 2 28
CH4 - 8 27
CH4 - 5 26
CH4 - 1 25
CH3 - 3 24
CH3 - 7 23
CH3 - 6 22
CH3 - 4 21
CH3 - 9 20

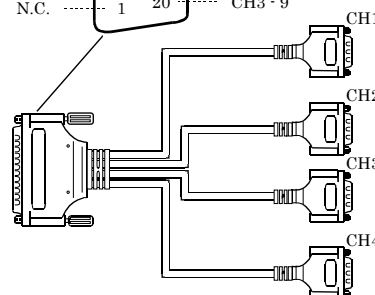

RS-232C 用の信号配置
CH1 - CH4



RS-422A/485 用の信号配置
CH1 - CH4

