圧着用中継端子台

DTP-3A

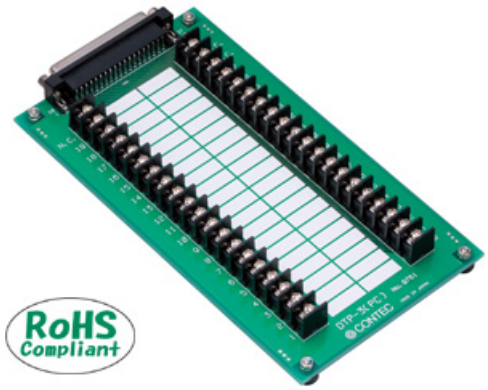

本製品は、37 ピン D-SUB コネクタを持つ当社製インターフェイスボード/カードの入出力配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。

37 ピン D-SUB コネクタと端子台は 1 対 1 で対応しており、端子台を介してボード/カードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。

注) ボード/カードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要です。

製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- 外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能
- ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

仕様

仕様

項目		仕様
端子台部		
	使用端子台	ML-40S1BYF-20P [サトーパーツ製]相当品
	端子台極数	37 ピン
	使用ネジ	M3
コネクタ部		
	使用コネクタ	37 ピン D-SUB コネクタ[F(雌)タイプ] DCLC-J37SAF-20L9 [JAE 製]相当品
	適合コネクタ例	37 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ] DC-37P-N [JAE 製]相当品
外形寸法(mm)		190(W)×105(H)

端子台仕様

使用端子台	ML-40S1BYF [サトーパーツ製]相当品	適合Y端子	C3A [日本圧着端子製]相当品
端子台の寸法 [mm]	 端子ネジ：M3	Y端子の寸法 [mm]	

商品構成

□本体…1
□取扱説明書…1

▼注意

- オプションケーブルは、ボード/カードおよび本製品には添付されていません。使用するボード/カードの説明書またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

外観および寸法

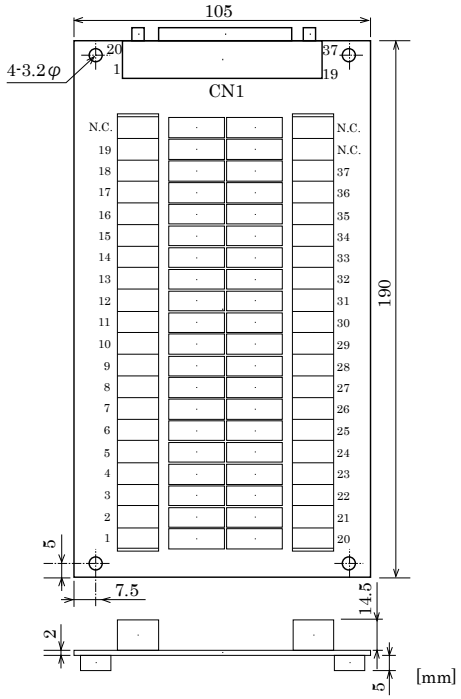

接続方法

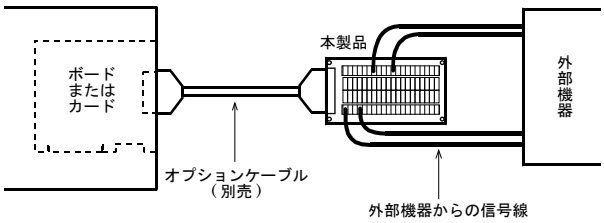

接続方法

(1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
(2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。
接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。