


圧着用中継端子台 DTP-3C

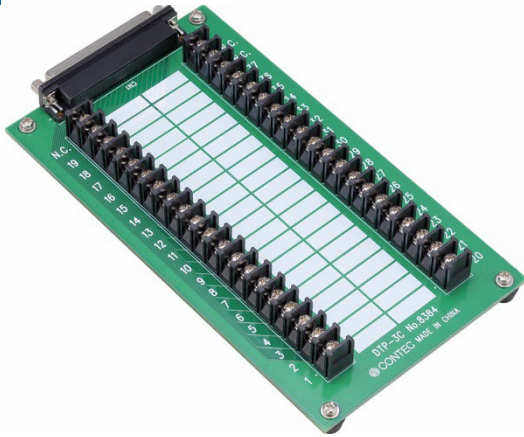

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

■外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能

■ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

仕様

機能仕様

項目	仕様
端子台部	
使用端子台	DT-25-B01W-20[DINKLE 製]相当品
端子台極数	37ピン
使用ネジ	M3
コネクタ部	
使用コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ] DCLC-J37SAF-20L9 [JAE 製]相当品
適合コネクタ例	37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] DC-37P-N [JAE 製]相当品
外形寸法(mm)	190(W)×105(H)

端子台仕様

使用端子台	DT-25-B01W-20 [DINKLE 製] 相当品	適合Y端子	C3A [日本圧着端子製] 相当品
端子台の寸法 [mm]		Y端子の寸法 [mm]	
端子ネジ: M3			

商品構成

- ☐ 本体…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ 登録カード返送用封筒…1

本製品は、37ピンD-SUBコネクタを持つ当社製インターフェイスボード/カードの入出力配線の中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。

37ピンD-SUBコネクタと端子台は1対1で対応しており、端子台を介してボード/カードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。


注) ボード/カードと本製品との接続は、別売のオプションケーブルが必要です。

※本内容については予告なく変更することがあります。


※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※データシートの情報 は 2024 年 11 月現在のものです。

外形寸法

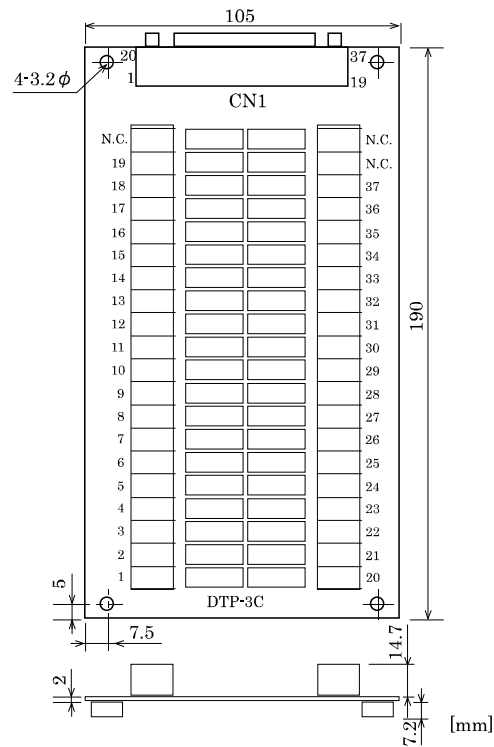

接続方法

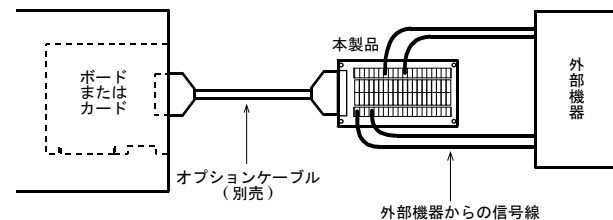

接続方法

- (1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- (2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。
接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

信号配置図

端子台 No.	コネクタ No.	コネクタ No.	端子台 No.
N.C.			N.C.
19	19		N.C.
18	18	37	37
17	17	36	36
16	16	35	35
15	15	34	34
14	14	33	33
13	13	32	32
12	12	31	31
11	11	30	30
10	10	29	29
9	9	28	28
8	8	27	27
7	7	26	26
6	6	25	25
5	5	24	24
4	4	23	23
3	3	22	22
2	2	21	21
1	1	20	20

DTP-3A との相違点

本製品は、従来品の DTP-3A の後継製品です。したがって、基本的には同じ使い方ができます。仕様において以下の相違点があります。

	DTP-3C	DTP-3A
使用端子台	DT-25-B01W-20 [DINKLE 製]相当品	ML-40S1BYF-20P [サトー・パーツ製]相当品
ゴム足の高さ	7.2mm	5.0mm