

**DX-U2000 シリーズ用オプション FAN**  
**DX-FAN-07**



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

**仕様**


項目	仕様
定格回転数	3700rpm
最大風量	0.205m <sup>3</sup> /分
騒音	22dB(A)
期待寿命	40℃ : 90000H 60℃ : 60000H
外形寸法 (mm)	185(W)×68(D)×21(H) (突起物除く)
質量	180g
使用周囲温度	-20℃ - +60℃
規格	CE マーキング(RoHS 指令)

**同梱品**


- 本体[DX-FAN-07] …1
- 固定ねじ(座金組み込みねじ、M3×6)…4

**外形寸法**

本体のみ

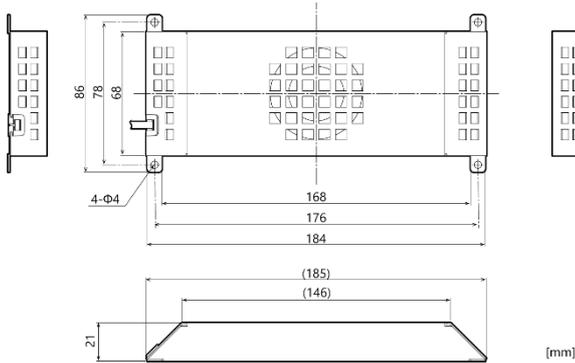

DX-U2000 シリーズ装着時

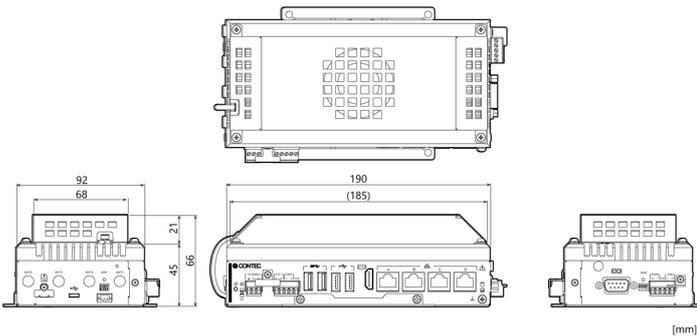


本製品は、当社製 DX-U2000 シリーズ用の強制空冷外付け FAN です。


※本内容については予告なく変更することがあります。  
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。  
※データシートの情報は 2024 年 9 月現在のものです。

**取り付け方法**

1. DX-U2000 シリーズの左側面にある FAN 用コネクタ部の板金をマイナスドライバー等で取り外します。



2. FAN のコネクタを FAN 用コネクタ部に差し込み、同梱の固定ねじを使用して DX-U2000 シリーズ本体に取り付けます。

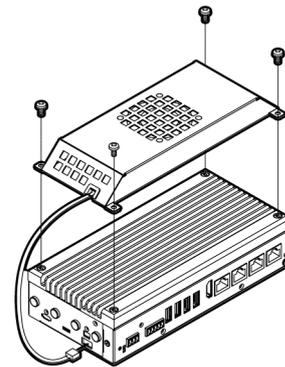

**注意**

FAN を取り付けの際の適正なねじの締め付けトルクは、0.5 - 0.6N・m です。