


圧着用中継端子台 (M3 ネジ、100 点)

EPD-100A

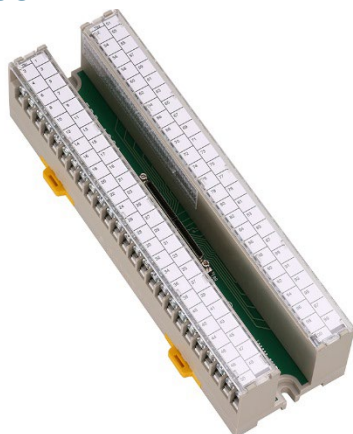

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

最大 100 点の信号線を接続することが可能

外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能

端子ねじが脱落しない“ねじアップ端子台”を搭載

ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

盤内配線に最適な取り付け構造

DIN レールに取り付け可能

仕様

項目	仕様
定格電圧	30VAC rms
定格電流	0.3A
端子台適合電線	1.25mm2(Max.) (より線)
絶縁抵抗	100VDC 500MΩ以上 (異線間) 500VDC 1000MΩ以上 (対アース間)
耐電圧	250VAC 60Hz 1分間 (異線間) 1000VAC 60Hz 1分間 (対アース間)
使用コネクタ	HDRA-EC100FDT+ (本多通信工業) 相当品
適合 DIN レール	35mm 幅
使用条件	0 - 50℃、10 - 90%RH(ただし、結露しないこと)
質量	460g

商品構成


□ 本体[EPD-100A]…1

□ 取扱説明書…1


注意

オプションケーブルは、ボード/カードおよび本製品には添付されていません。使用するボード/カードによって異なりますので、説明書またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

外形寸法

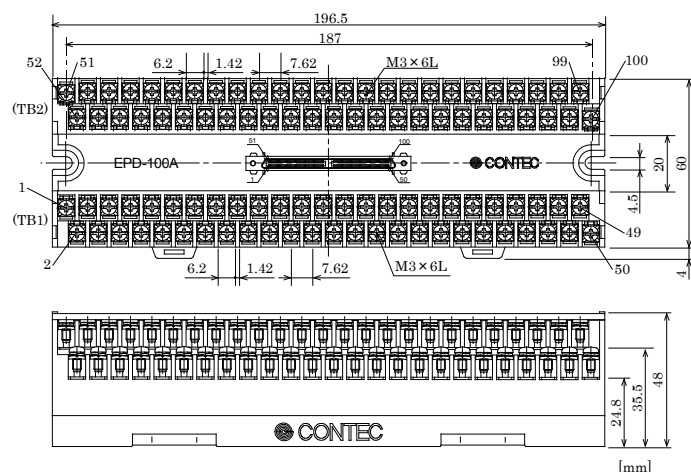

接続方法

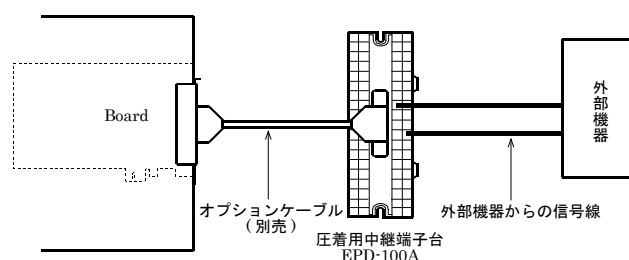

- (1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- (2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

結線図

端子台 (TB1) No.	コネクタ ピンNo.		端子台 (TB2) No.
1	1	51	51
2	2	52	52
3	3	53	53
4	4	54	54
5	5	55	55
6	6	56	56
7	7	57	57
8	8	58	58
9	9	59	59
10	10	60	60
11	11	61	61
12	12	62	62
13	13	63	63
14	14	64	64
15	15	65	65
16	16	66	66
17	17	67	67
18	18	68	68
19	19	69	69
20	20	70	70
21	21	71	71
22	22	72	72
23	23	73	73
24	24	74	74
25	25	75	75
26	26	76	76
27	27	77	77
28	28	78	78
29	29	79	79
30	30	80	80
31	31	81	81
32	32	82	82
33	33	83	83
34	34	84	84
35	35	85	85
36	36	86	86
37	37	87	87
38	38	88	88
39	39	89	89
40	40	90	90
41	41	91	91
42	42	92	92
43	43	93	93
44	44	94	94
45	45	95	95
46	46	96	96
47	47	97	97
48	48	98	98
49	49	99	99
50	50	100	100