

圧着用中継端子台 (M3 ネジ、37 点) EPD-37A



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

最大 37 点の信号線を接続することが可能

外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能

端子ねじが脱落しない“ねじアップ端子台”を搭載

ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

盤内配線に最適な取り付け構造

DIN レールに取り付け可能

仕様

項目	仕様
定格電圧	125VAC rms, 125VDC
定格電流	1A
端子台適合電線	1.25mm2(Max.) (より線)
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	500VAC 60Hz 1分間
使用コネクタ	DC-37S-T-NR (JAE) 相当品
適合 DIN レール	35mm 幅
使用条件	0 - 50℃、10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
質量	245g

商品構成

- 本体[EPD-37A]…1
- 取扱説明書…1

⚠ 注意


オプションケーブルは、ボード/カードおよび本製品には添付されていません。使用するボード/カードによって異なりますので、説明書または Web サイトで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。

本製品は、37 ピン D-SUB コネクタ[F(雌)タイプ]を持つ当社製インターフェイスボード/カードの入出力配線の中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。


コネクタと端子台は 1 対 1 で対応しており、端子台を介してボード/カードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。

注) ボード/カードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要です。

外形寸法

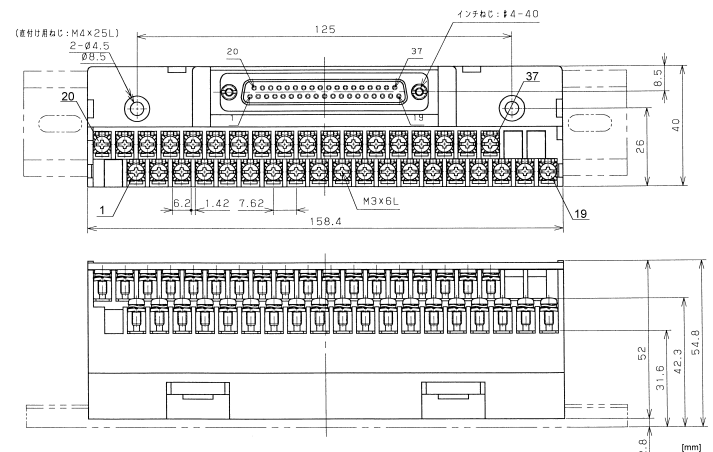

接続方法

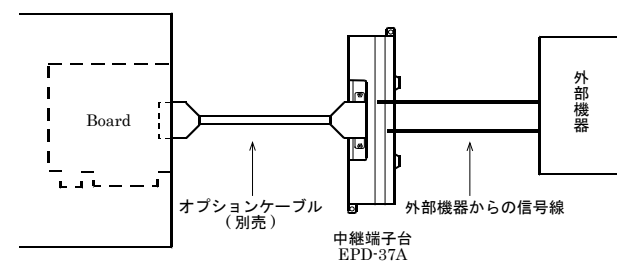

- (1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- (2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。
接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

結線図

