

CPU シャーシ (ミドルサイズ 11 スロット)

FA-UNIT-M11BE



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- ・ PICMG 準拠、PCI バスまたは ISA バスのバックプレーンを実装可能です。
- ・ 5 インチドライブベイ×1 と 3.5 インチドライブベイ×2(1 台はシャドウベイ)を装備しています。
- ・ 電源スイッチ、リセットスイッチを前面に装備しています。
- ・ 冷却ファンを内蔵し、防塵フィルタおよび冷却ファンの交換が外側から可能です。(リアファン)
ファンの交換は、天面のカバーを外さなくても外部から容易に交換が可能です。
- ・ シャーシ固定用ブラケットを標準添付しています。

商品構成

- ☐ 本体[FA-UNIT-M11BE]…1
- ☐ 電源ケーブル…1
- ☐ ゴム足…4
- ☐ ネジ(ゴム足用) (M4×8)…4
- ☐ ネジ(拡張ベイ固定、ボード取り付け用) (M3×6)…26
- ☐ ネジ(HDD 用) (#6-32UNC×5)…8
- ☐ 六角スペーサ…11
- ☐ プラスチックスペーサ…3
- ☐ ウォールマウント用ブラケット…2
- ☐ スロットカバー…11
- ☐ 解説書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ 登録カード返送用封筒…1
- ☐ Question 用紙…1

構成

バックプレーンおよびマザーボードは別売です。本製品に対応する当社バックプレーンを別途ご用意ください。対応するバックプレーンは、「オプション(別売)」をご参照ください。
市販のバックプレーンおよびマザーボードを使用する場合は、本製品のバックプレーンまたはマザーボード取り付け穴位置、実装可能サイズおよび電源仕様にご留意ください。
なお、1 台の 5 インチドライブと 2 台の 3.5 インチドライブを収納可能なスペースを持っています。

本製品は、バックプレーンと SBC を実装し、拡張ボードや各種ドライブ等と組み合わせてコンピュータシステムを構成するためのシャーシです。

仕様

全体仕様

項目	仕様
ユーザースロット数	ミドルサイズ 11 スロット
実装可能ボード (mm)	ミドルサイズ : 224.0(L)×122.0(H) (Max.)
ラックマウント	不可
ファン	吸気×1 (電源ファン除く)
ドライブベイ	5 インチドライブ×1、 3.5 インチドライブ×2 (うち 1 つはシャドウベイ)
スロット穴数	11
実装可能バックプレーン (mm)	246.4(W) x 243.8(D) (Max.) BPC-1111
外形寸法 (mm)	435(W)×177(H)×315(D) (突起物含まず)
質量	約 10kg (バックプレーン、マザーボード、ドライブ等含まず)

電源仕様

項目	仕様
電源容量 *1	+5V 25A -5V 0.3A +3.3V 25A -12V 0.8 A +12V 15A +5VSB 2A
総合最大電源容量	300W
AC 電源電圧 *2	115VAC/230VAC(50/60Hz) (スイッチ選択)
入力電流	10A(115VAC)/5A(230VAC)
AC アウトレット容量	—

*1 +5V と +3.3V の合計が 200W を超えないこと。

*2 AC 電源入力電圧範囲 : 90 - 132VAC / 180 - 250VAC


環境仕様

項目	仕様
動作周囲温度	0・50℃
動作周囲湿度	10・80%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度	0・60℃
保存周囲湿度	10・90%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動性	10・57Hz/片振幅 0.075mm 57・150Hz/1.0G*3
耐衝撃性	10G 11ms 正弦半波*3
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと

*3 この値は横置き設置時のものです。振動や衝撃が存在する環境での縦置き設置は避けてください。

* 上記の値は、本製品内に組み込むボードやドライブなどの部品の制約を受けるため、あらゆる使用状態における許容範囲を保証するものではありません。

実装可能ボードの外形寸法(最大)



▼注意

使用している電源と冷却ファンおよびファンフィルタは消耗品ですので、一定期間使用後に交換が必要です。
交換の目安は次のとおりですが、使用環境によっては寿命がさらに短くなる可能性があります。特にゴミ、金属粉、塵埃の多い場所、あるいはオイル、腐食性ガスの影響を受ける場所では極端に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

- ・電源 : 約5年(温度25℃、湿度60%、オフィス環境の場合)
- ・ファン : 約5年(温度25℃、湿度60%、オフィス環境の場合)
- ・ファンフィルタ : 約1年(温度25℃、湿度60%、オフィス環境の場合)

オプション(別売)

■実装可能バックプレーン

- ・BPC-1111 PCI 対応 10 スロットバックプレーン(PCI×10)

■その他

- ・FA-CLAMP-01 拡張ボード押さえ 5 個組


* 各オプションの詳細は、当社ホームページでご確認ください。

保守交換用部品


- ・POW300X 300W ATX 電源
- ・FAN1225S 冷却ファン(120 角 センサ付)
- ・FAN0825S 冷却ファン(80 角 センサ付)
- ・FLT121 防塵フィルタ(127×127)

外形寸法図


<横置き>

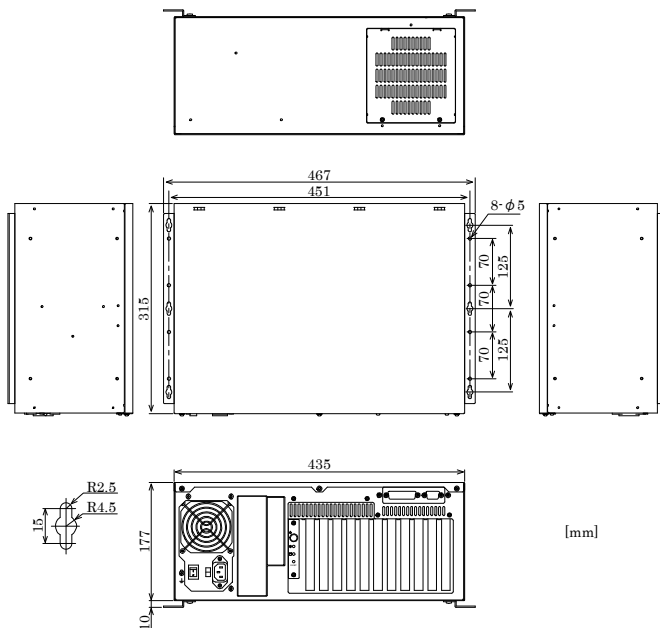

<縦置き>

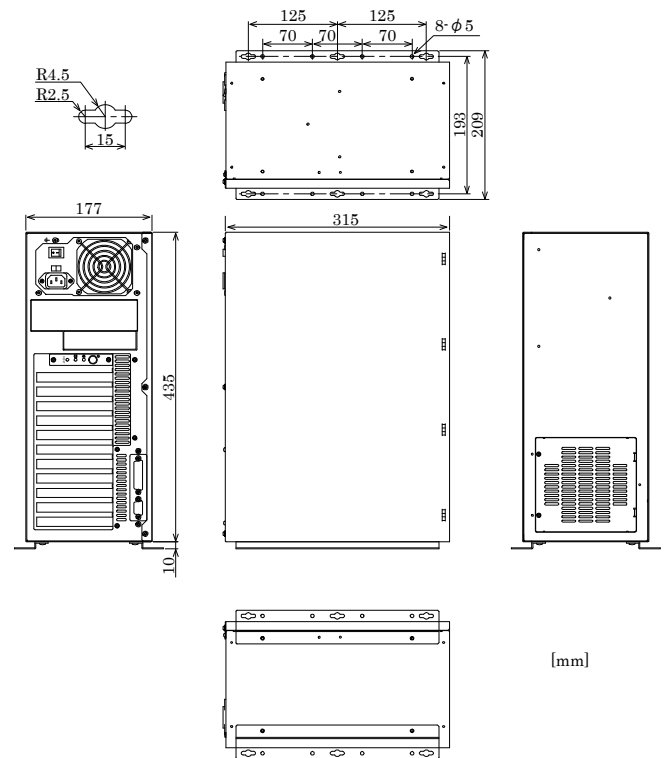



◆バックプレーンまたはマザーボード取り付け穴位置

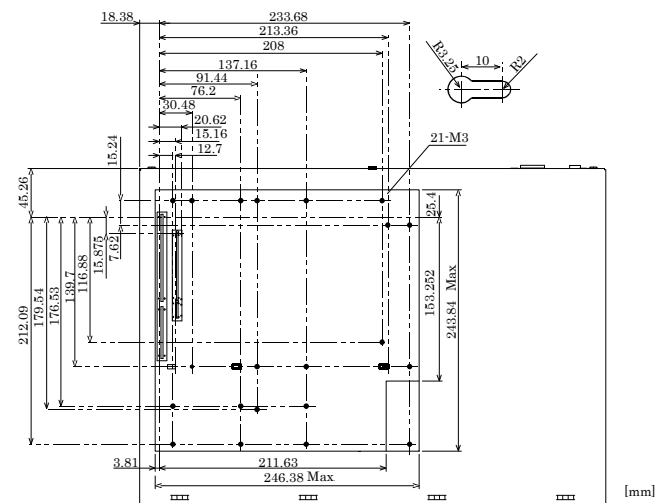

斜線部が切り欠かれていないバックプレーンまたはマザーボードの場合、実装部品の高さなどにより、3.5 インチ・5 インチドライブの取り付けに支障が出る場合があります。
詳細は、総合インフォメーションまでお問い合わせください。

設置条件

温度上昇を抑えるため、本シャーシは壁などの障害物から 50mm 以上離してご使用ください。

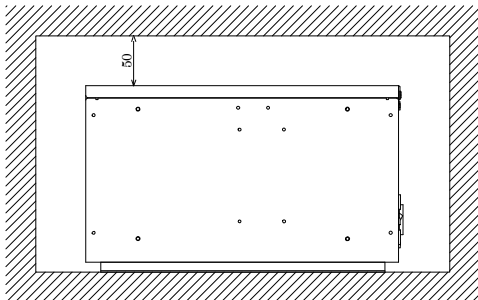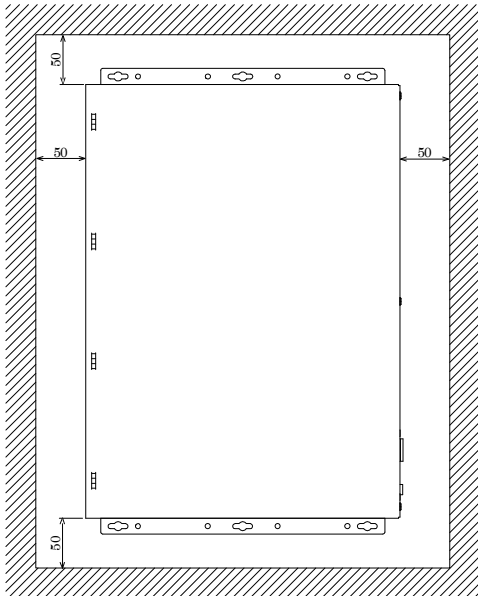


[mm]

各種意コネクタの説明

電源

本製品には電源が内蔵されており、バックプレーンまたはマザーボード電源供給コネクタと HDD、FDD 電源供給コネクタがあります。これらを接続することによって、バックプレーンまたはマザーボード、HDD、FDD は動作します。

◆バックプレーンまたはマザーボード電源供給用コネクタ

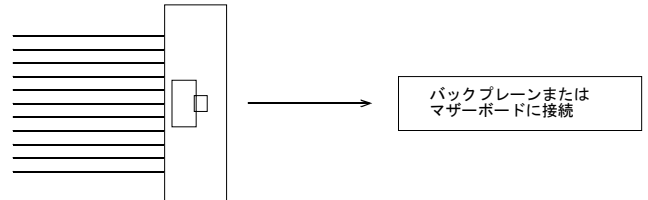

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	+3.3V	11	+3.3V
2	+3.3V	12	-12V
3	COM	13	COM
4	+5V	14	ON/OFF
5	COM	15	COM
6	+5V	16	COM
7	COM	17	COM
8	P.G	18	-5V
9	+5VS	19	+5V
10	+12V	20	+5V

◆HDD、FDD 電源供給用コネクタ

