

取付金具+防水ガスケット  
FPD-BKT11W-IMNT



FPD-V11WB-10 をパネルの内面から取り付ける際に使用する防水ガスケットと取り付け金具のセットです。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。  
 ※本内容については予告なく変更することがあります。  
 ※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。  
 ※データシート情報は 2025 年 1 月現在のものです。

仕様


項目	仕様
外形寸法(mm)	防水ガスケット : 290(W)×196(H) 取り付け金具 : 301.4(L)×38(H) 取り付け金具 : 38(L)×154(H)
質量	0.5kg

同梱品


- 取付金具 …1 式(取付金具 2 種各 2 個、ねじ 8 個、ナット 8 個)
- 防水ガスケット…1

外形寸法

取付金具

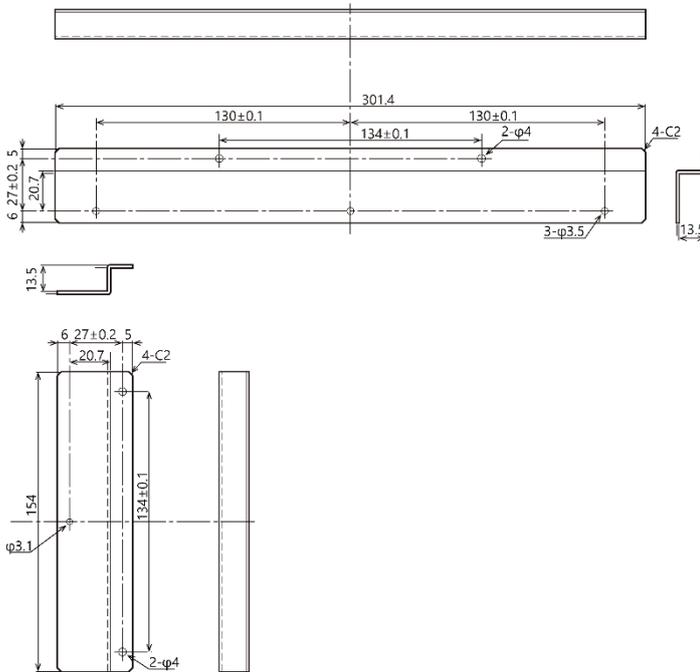


防水ガスケット

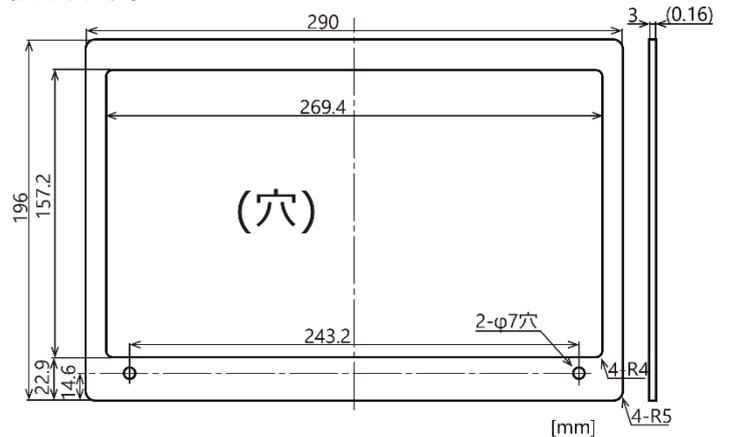


インナーマウント取付

1 下図の寸法で、本体を取り付けるパネルをカットします。

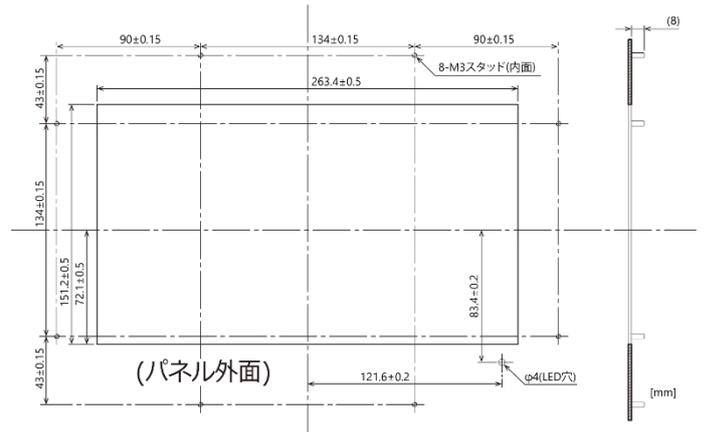


2 パネルの内面の開口部周囲に防水ガスケットを貼り付けます。

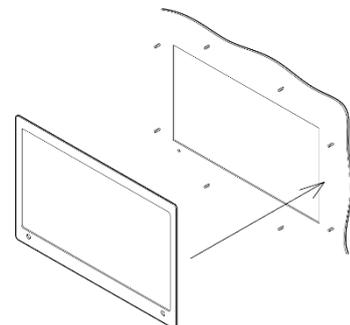

[mm]

3 スタッドに本製品を設置し、オプション品に同梱のナット等で固定します。

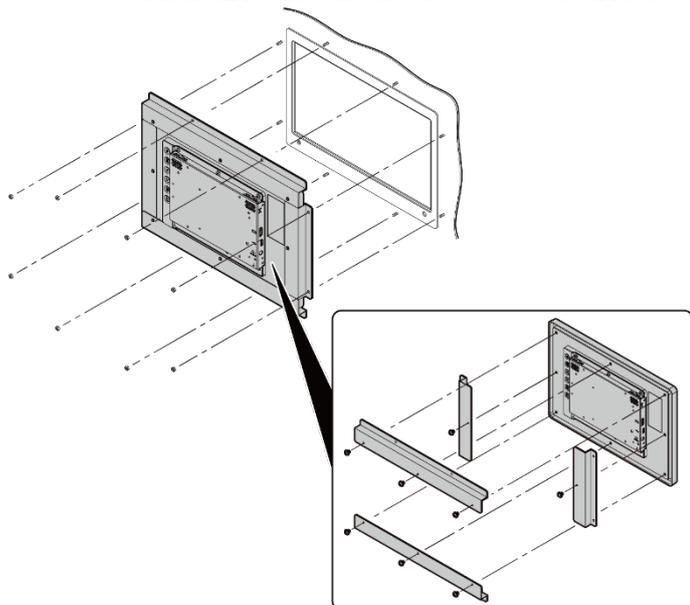

**△ 注意**

ネジは強く締めすぎると、破損する恐れがあります。  
適切締め付けトルクは0.6N・mです