


防水ガスケット
FPD-GSK11W-OMNT

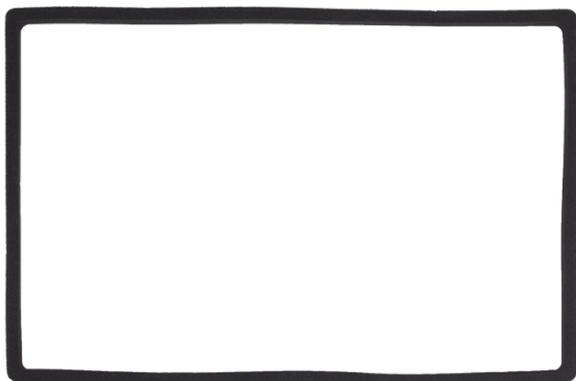


仕様

項目	仕様
外形寸法 (mm)	291(W)×197(H)

同梱品

- 本体…1

外形寸法

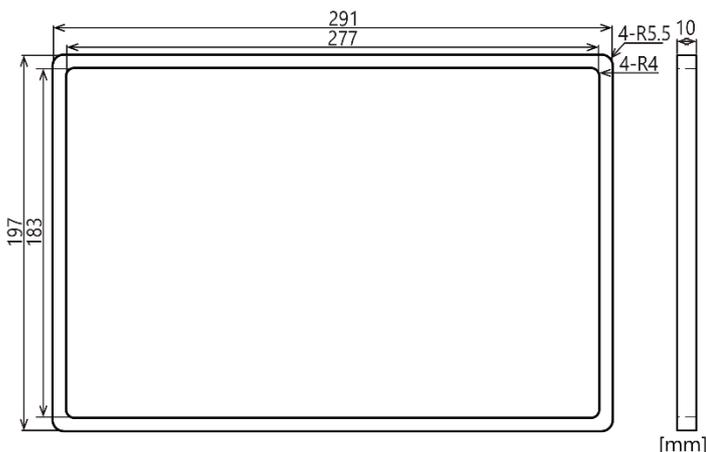


FPD-V11WB-10 をパネルの外側から取り付ける際に使用する防水ガスケットです。


- ※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
- ※本内容については予告なく変更することがあります。
- ※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
- ※データシートの情報は 2025 年 1 月現在のものです。

アウターマウント取り付け


1 下図の寸法で、FPD-V11WB-10 を取り付けるパネルをカットします。

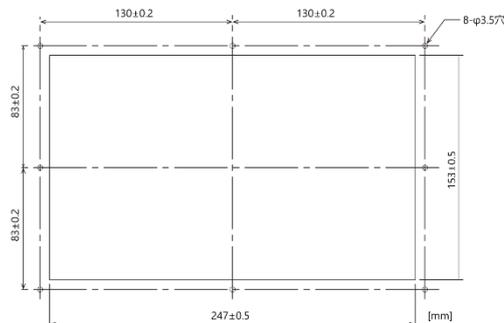

2 パネルの外側から FPD-V11WB-10 をはめ込みます。防塵・防滴性能を満足するには、防水ガスケットを PD-V11WB-10 本体の溝に嵌めた上で取り付けてください。

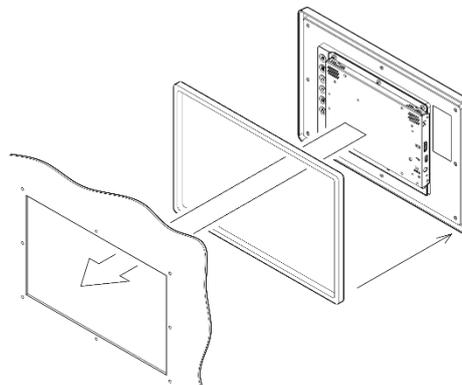

3 パネルの内側から同梱のねじで固定します。



⚠ 注意

ネジは強く締めすぎると、破損する恐れがあります。
防滴効果を得るための適切な付付トルクは 0.6N・m です。
同梱のねじは、板厚が 1~2mm のパネルに取り付ける際に使用できます。それ以外の厚さのパネルに取り付ける場合は、長さの異なる別のねじをご用意ください。またその際には、筐体表面から内部へ 3mm 以上ねじが進入しないよう、ねじの長さに留意して選定してください。