


## FLEXLAN シリーズ 基板アンテナ FX-ANT-A8

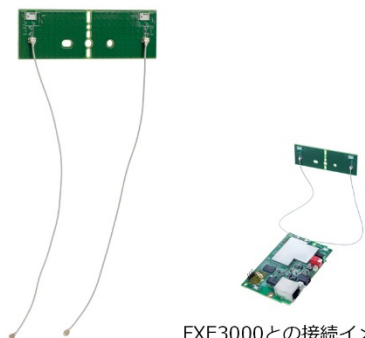

FXE3000との接続イメージ

※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


### 仕様

| 項目             | 内容                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称             | デュアルバンド対応 チップアンテナ                                                                                                                  |
| 周波数帯域          | 5GHz 帯および 2.4GHz 帯                                                                                                                 |
| インピーダンス        | 50Ω                                                                                                                                |
| 最大アンテナ利得       | ANT1<br>3.87dBi (5250MHz), 3.51dBi (5650MHz), 1.67dBi (2500MHz)<br>ANT2<br>2.99dBi (5250MHz), 3.59dBi (5650MHz), 3.94dBi (2500MHz) |
| コネクタ形状*1       | U.FL-LP(V)-040 (ヒロセ電機製)                                                                                                            |
| 同軸ケーブル         | コネクタ形状*1<br>U.FL-LP(V)-040 (ヒロセ電機製)                                                                                                |
| 長さ             | 160mm                                                                                                                              |
| 太さ             | 0.8mm                                                                                                                              |
| 外形寸法(mm)       | 72.5(W)×25.0(D)×3.2(H)                                                                                                             |
| 質量             | 10g                                                                                                                                |
| 動作温度           | 0 - 60℃                                                                                                                            |
| 動作湿度           | 10 - 90%RH (ただし、結露ないこと)                                                                                                            |
| 設置環境           | 屋内                                                                                                                                 |
| 接続可能な無線 LAN 製品 | FXE3000, FXE3000-US, FXE3000-EU                                                                                                    |

### 商品構成

- ☐ FX-ANT-A8 本体・・・1
- ☐ セットアップガイド・登録カード&保証書・・・1


### 外形寸法

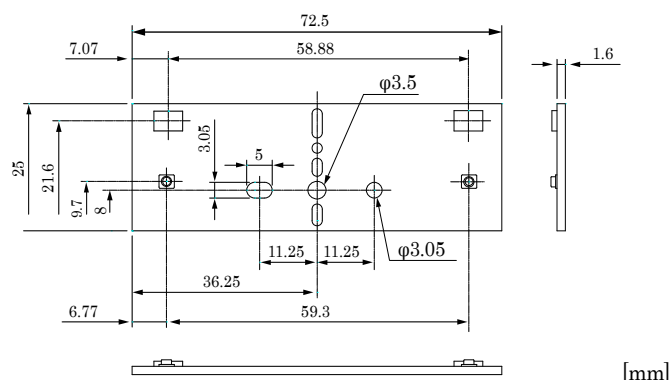


本製品は、当社製無線 LAN ボード FXE3000 に接続できる基板アンテナです。  
本製品は電波法の規制により、当社の指定製品以外への使用を禁じられておりますのでご注意ください。

### アンテナの指向性


#### 2.4GHz HP 平面

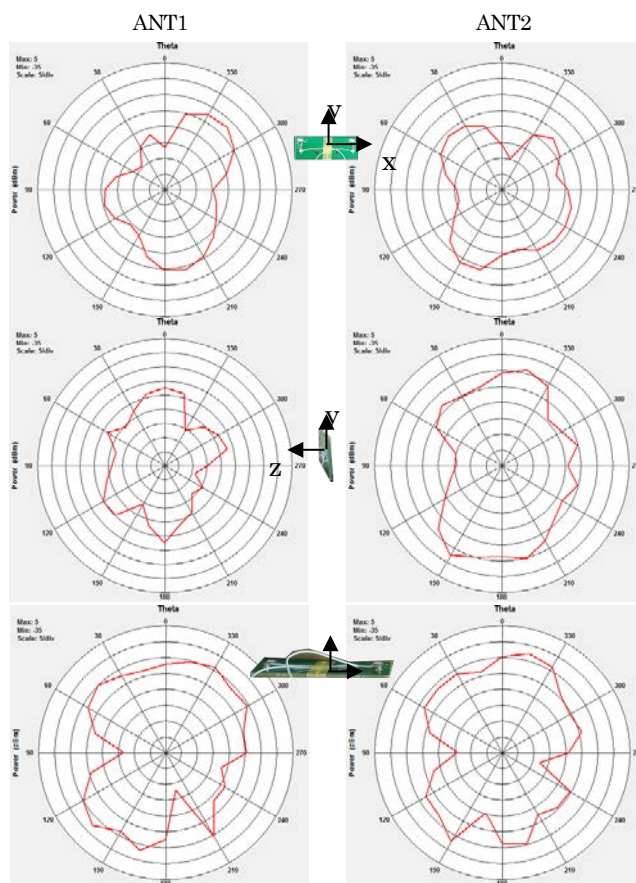

## ② 2.4GHz VP 平面

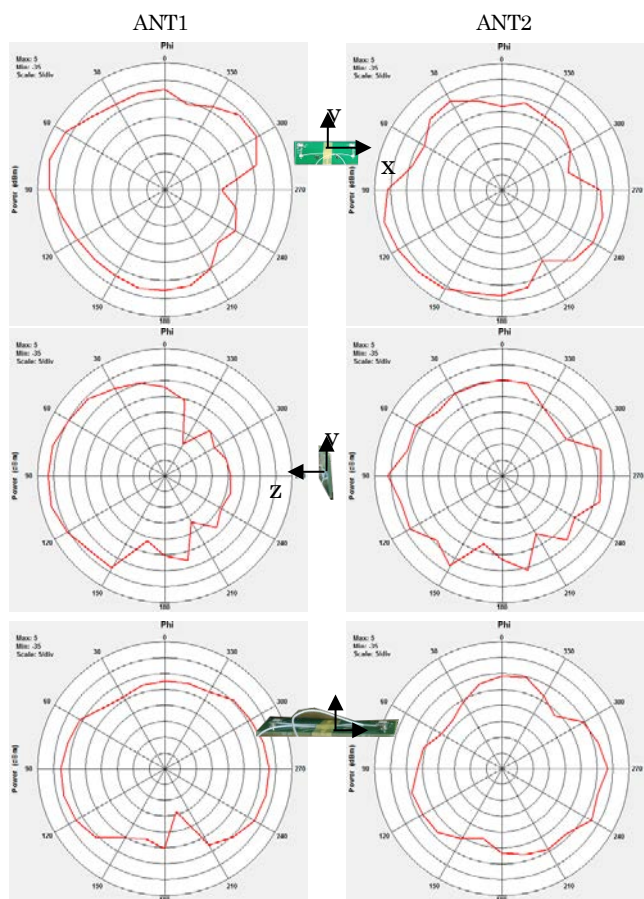

## ④ 5GHz VP 平面

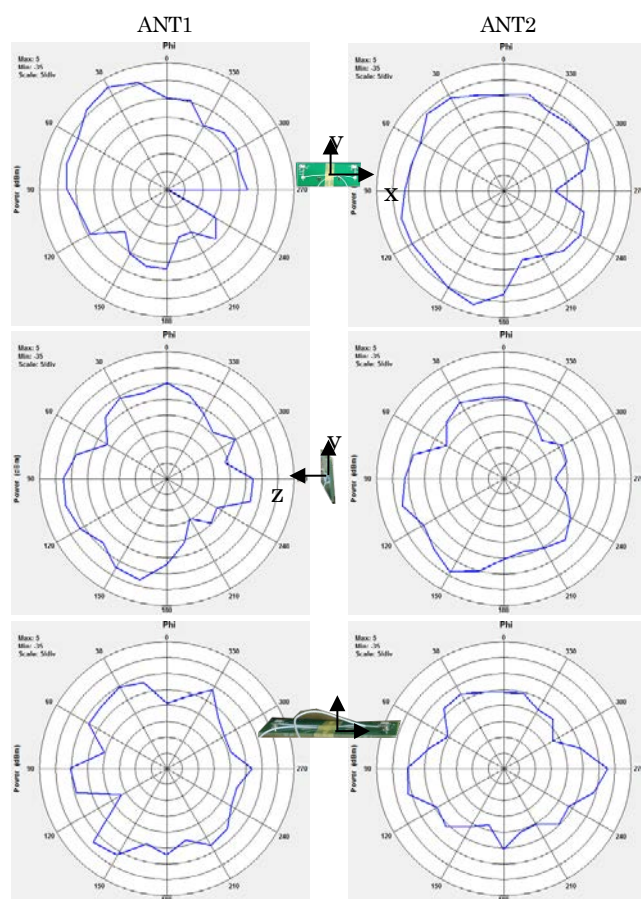

## ③ 5GHz HP 平面

