

AC アダプタ

(入力 : 100-240VAC、出力 : 12VDC 4A)

IPC-ACAP12-03A



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様


条件項目	条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲
	100・240VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電圧許容範囲
	90・264VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電流
	1.3A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧
	+12VDC±5%
環境仕様	定格出力電流
	4A (Max.)
	許容瞬時停電
	5ms 以下
	耐電圧(P-S 間)
	AC3.0KV 1 分間
	絶縁抵抗(P-S 間)
	50MΩ 以上 (DC500V)
その他	周囲温度
	動作時 : 0・+40℃、保存時 : -25・+60℃
	周囲湿度
	動作時 : 10・85%RH (ただし結露なきこと)
	保存時 : 10・95%RH (ただし結露なきこと)
	浮遊粉塵
	特にひどくないこと
	腐食性ガス
	ないこと
ケーブル長	AC 電源ケーブル : 2.0m、DC ケーブル : 1.5m
	外形寸法(mm)
	53(W)×118.4(D)×33.5(H) (ケーブル突起含まず)
	質量
MTBF	本体 : 350g、AC 電源ケーブル : 200g
	100,000H 以上

商品構成

梱包内容	数量
ACアダプタ本体	1
AC電源ケーブル(100VAC用, 2pin) *1	1
固定金具1	1
ACアダプタ固定クランプ(250mm)	2
固定クランプ(120mm)	3
座金組込みネジ(M3×10)	2
取扱説明書	1
登録カード&保証書	1
シリアルナンバーラベル	1

*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

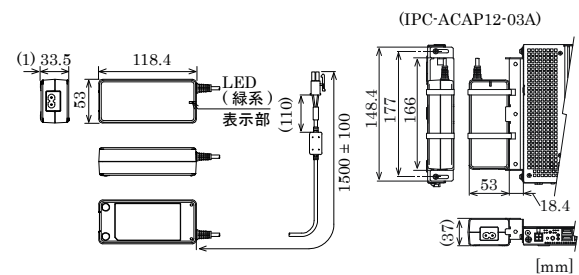

従来製品との相違点

項目	IPC-ACAP12-03A	IPC-ACAP12-03
ケーブル長	AC電源ケーブル : 2.0m、 DCケーブル : 1.5m	AC電源ケーブル : 1.5m、 DCケーブル : 2m
外形寸法(mm)	53(W)×118.4(D)×33.5(H) (ケーブル突起含まず)	72(W)×120(D)×27(H) (ケーブル突起含まず)
質量	本体 : 350g、 AC電源ケーブル : 200g	本体 : 400g、 AC電源ケーブル : 200g