

AC アダプタ

(入力 : 100-240VAC、出力 : 12VDC 4A)

IPC-ACAP12-04A



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目	条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲
	100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲
	90 - 264VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流
	1.3A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧
	+12VDC±5%
環境仕様	定格出力電流
	4A (Max.)
	許容瞬時停電
	5ms 以下
	耐電圧(P-S 間)
	AC3.0KV 1 分間
	絶縁抵抗(P-S 間)
	50MΩ 以上 (DC500V)
その他	周囲温度
	動作時 : 0 - +40°C、保存時 : - 25 - + 60°C
	周囲湿度
	動作時 : 10 - 85%RH (ただし結露なきこと) 保存時 : 10 - 95%RH (ただし結露なきこと)
その他	浮遊粉塵
	特にひどくないこと
	腐食性ガス
	ないこと
その他	ケーブル長
	AC 電源ケーブル : 2.0m、DC ケーブル : 1.5m
	外形寸法(mm)
	53(W)×118.4(D)×33.5(H) (ケーブル突起含まず)
その他	質量
	本体 : 350g、AC 電源ケーブル : 200g
MTBF	100,000H 以上

商品構成

梱包内容	数量
ACアダプタ本体	1
AC電源ケーブル(100VAC用, 2pin) *1	1
固定金具2	1
ACアダプタ固定クランプ(250mm)	2
固定クランプ(120mm)	3
座金組込みネジ(M3×10)	2
取扱説明書	1
登録カード&保証書	1
シリアルナンバーラベル	1

*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

パネルコンピュータで使用する際の制限事項

本 AC アダプタは、パネルコンピュータ PT-955LX-DCxxxx、PT-955LXF-DCxxxx、PT-955HX-DCxxxx、PT-955HXF-DCxxxx の電源として使用可能です。ただし使用に当たり、下記の制限がございます。

- (1) USB+5VDC での消費電流は、4 ポート合計 1.0A 以下とさせていただきます。


本製品は、入力 : 100-240VAC、出力 : +12VDC 4A の AC アダプタです。当社製の下記機種に使用することができます。(対象機種以外ではご使用いただけません。)

ボックスコンピュータ : IPC-BX955D-DCxxx、BX-100n-DCxxxx-C01*1、BX-100n-DCxxxx-C02、CX-100n-DCxxxx-C02、BX-955SD-DCxxxx

パネルコンピュータ *2*3 : PT-955LX-DCxxxx、PT-955LXF-DCxxxx、PT-955HX-DCxxxx、PT-955HXF-DCxxxx

- *1 この機種では、AC アダプタをボックスコンピュータ本体に取り付けることができません。
*2 AC アダプタをフラットパネルディスプレイ本体、パネルコンピュータ本体に取り付けることはできません。
*3 パネルコンピュータで使用するには制限事項がございます。「パネルコンピュータで使用する際の制限事項」をご確認ください。

外形寸法

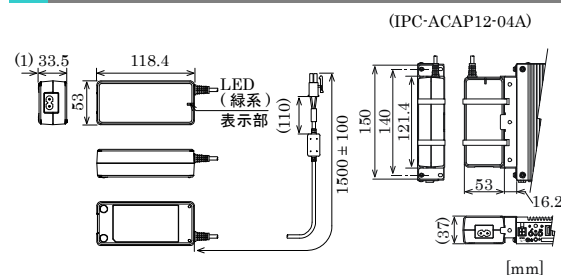

従来製品との相違点

項目	IPC-ACAP12-04A	IPC-ACAP12-04
ケーブル長	AC電源ケーブル : 2.0m、DCケーブル : 1.5m	AC電源ケーブル : 1.5m、DCケーブル : 2m
外形寸法(mm)	53(W)×118.4(D)×33.5(H) (ケーブル突起含まず)	72(W)×120(D)×27(H) (ケーブル突起含まず)
質量	本体 : 350g、AC電源ケーブル : 200g	本体 : 400g、AC電源ケーブル : 200g