# IPC シリーズ用 10VDC 電源 (100～240VAC 入力)

# IPC-POAW/10-01

本製品は、入力：100～240VAC、出力：+10VDC の電源ユニットです。

下記の当社製品で使用することができます。

対応製品　：IPC-BX/M360(PCI)シリーズ

製品の価格･仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。

## 特長

- 本体背面に直接取り付けができ、取り付けのための加工が不要です。
- 入力電圧は 100～240VAC の広範囲連続入力で、国内、海外を問わず使用できます。

## 商品構成

□電源ユニット…1
□取り付け金具…4
□AC 電源ケーブル(125VAC 以下用)…1 *
□取り付けネジ(M2.6x4) …8
□IPC-BX/M360(PCI)シリーズ用接続ケーブル…1
□取扱説明書…1

*1：添付の AC 電源ケーブルは 125VAC 以下の電圧用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

## 仕様

| 条件項目 | | | 条件内容 |
|---|---|---|---|
| 電源仕様 | 入力電圧範囲 | | 100～240VAC (連続入力)、50/60Hz |
| | 定格入力電流 | | AC IN 100V　: 1.6A (Max.)<br>AC IN 200V　: 0.8A (Max.) |
| | 定格出力電圧 | | +10VDC |
| | 定格出力電流 | | 3.0A (Max.) |
| | 許容瞬時停電 | | 20ms (ACIN 100V、Io=100%、平均値) |
| | 耐電圧(入力-FG 間) | | 2.0kVAC 1 分間 |
| | 絶縁抵抗(出力-FG 間) | | 50MΩ以上 (500VDC) |
| 環境仕様 | 使用周囲温度 | | 動作時：　0～45℃　保存時：-20～75℃ |
| | 周囲湿度 | | 20～85%RH (ただし、結露しないこと) |
| | 浮遊粉塵 | | 特にひどくないこと |
| | 腐食性ガス | | ないこと |
| | 耐ノイズ性 | ラインノイズ | AC ライン/2kV、信号ライン/1kV (IEC1000-4-4Level 3、EN61000-4-4Level 3)<br>(HOST: IPC-BX/M360(PCI)、FPD: IPC-DT/H20X(PC)T 使用時) |
| | | 静電耐圧 | 接触/4kV (IEC1000-4-2Level 2、EN61000-4-2Level 2)<br>気中/8kV (IEC1000-4-2Level 3、EN61000-4-2Level 3)<br>(HOST: IPC-BX/M360(PCI)、FPD: IPC-DT/H20X(PC)T 使用時) |
| | 耐振動性 | 掃引耐久 | 10～57Hz/片振幅 0.15mm 57～150Hz/2.0G<br>X、Y、Z 方向 40 分(JIS C0040 準拠、 IEC68-2-6 準拠) |
| | 衝撃耐性 | | 10G X、Y、Z 方向 11ms 正弦半波 (JIS C0041 準拠、IEC68-2-27 準拠) |
| 構造 | 外形寸法(mm) | | 146(W)×157(D)×38(H) |
| | 質量 | | 900g (ケーブルを含まない)<br>2.4kg(IPC-M360(PCI)[HDD なし]、本体固定金具装着時) |

## 外形寸法・各部名称

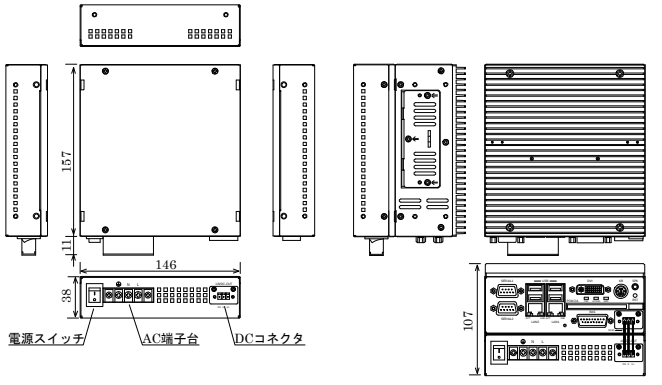


<IPC-BX/M360(PCI)C 接続時 >　　[mm]