


汎用I/O RAS用ターミナルユニット

IPC-PSD-20


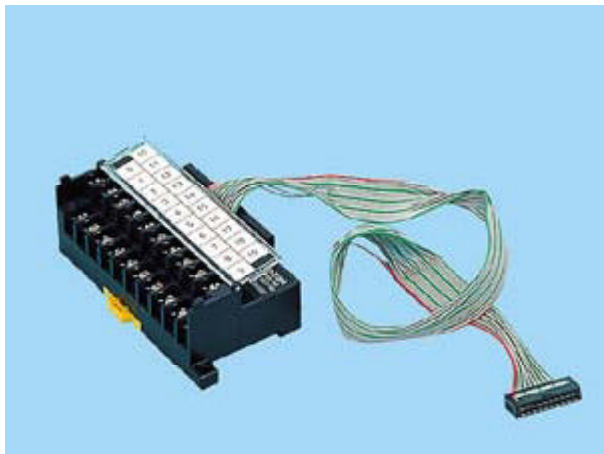


商品構成

- ・ターミナルユニット...1
- ・IPC-TTシリーズ用接続ケーブル...1
- ・IPC-BX/M400(PC)H用接続ケーブル...1
- ・ユーザズマニュアル...1
- ・M3×12ビス...2

仕様および外形寸法図

項目	仕様
ターミナルユニット	
定格絶縁電圧	60V
定格通電電流	1A
適合電線	最大 2mm ²
適合端子	圧着端子 MAX 8.1mm、端子台ネジ M3×6
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間
使用温度範囲	0～50
使用湿度範囲	20～90% 無結露
適合レール	35mm幅DINレール
コネクタ形式	PS-20PE-D4T1-LP1(JAE)
ケーブル長さ	500mm

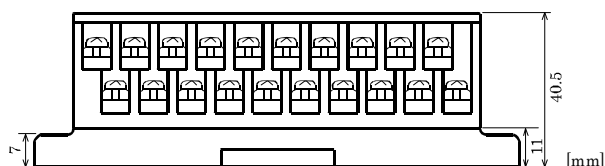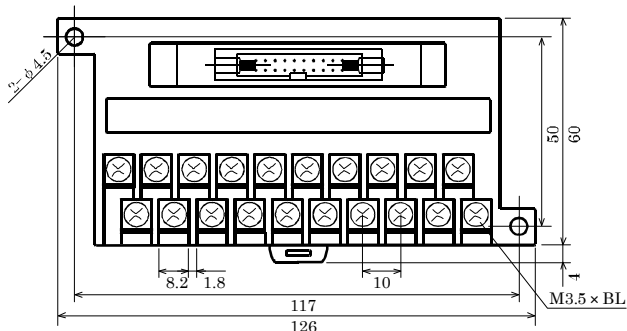


取り付け方法

下記の2とおりの取り付け方法があります。


1. 35mm幅DINレールへの取り付け
2. 添付のM3×12ビスによる取り付け

なお、IPC-TT/M340(PC)シリーズは、右記のように本体へ直接取り付けができます。

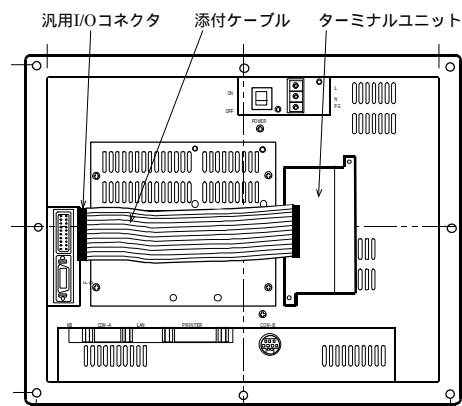

結線図

■ ターミナル内部結線図

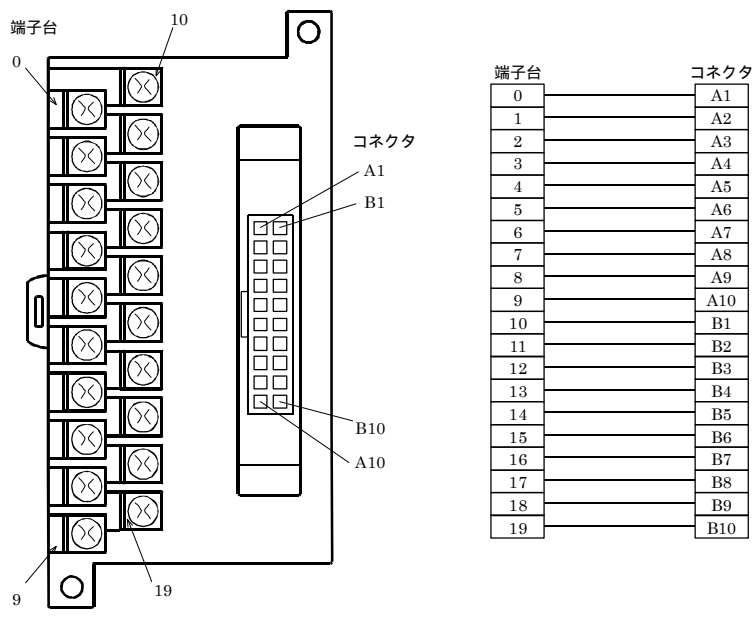

■ ケーブル結線図

