


68ピン 0.8mm ピッチコネクタ用
片側コネクタ付シールドケーブル


PCA68PS-**P

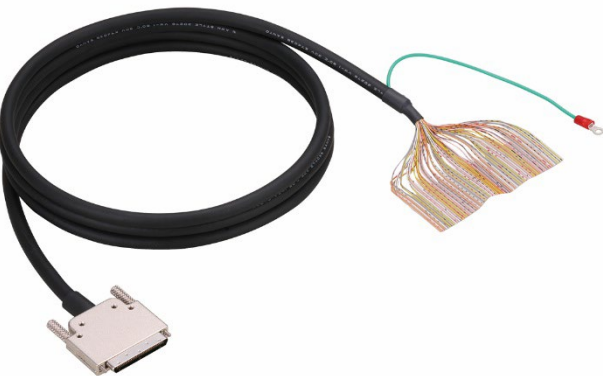

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

モデル	
型式	ケーブル長
PCA68PS-0.5P	0.5m
PCA68PS-1.5P	1.5m

仕様	
項目	仕様
使用コネクタ	68ピン 0.8mm ピッチコネクタ : HDRA-E68MA1 [本多通信工業(株)] 相当品 ロックネジ : M2
ケーブル	68芯シールドケーブル(34ペア) 導体サイズ: AWG30 導体構成: 7pcs/0.1mm UL20276
丸端子	V1.25-3[UST] 相当品
ハブ線則	1.27mm ピッチで融着処理
質量	120g(PCA68PS-0.5P), 220g(PCA68PS-1.5P)
配線色	製品のリビジョンによって配線色が異なります。詳細は結線図を参照ください。
規格	CE(RoHS 指令)、UKCA

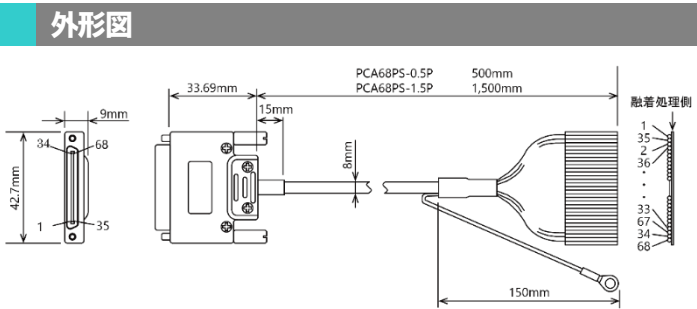

本製品は、当社製 PC カードの 68 ピン 0.8mm ピッチコネクタと外部機器の信号を接続するためのケーブルです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページをご覧ください。

※データシートの情報は 2024 年 1 月現在のものです。

結線図

製品のリビジョンによって配線色が異なります。
リビジョン番号はコネクタの型式ラベルを参照してください。



コネクタ ピン番号	リビジョン番号R2以上 配線色 (印・色)	リビジョン番号なし 配線色 (印・色)	番号
1	Orange (1Red)	<Orange (1Red)>	1
35	Gray (1Red)	<Gray (1Red)>	35
2	Gray (1Black)	<Gray (1Black)>	2
36	White (1Red)	<White (1Red)>	36
3	White (1Black)	<White (1Black)>	3
37	Yellow (1Red)	<Yellow (1Red)>	37
4	Yellow (1Black)	<Yellow (1Black)>	4
38	Pink (1Red)	<Pink (1Red)>	38
5	Pink (1Black)	<Pink (1Black)>	5
39	Orange (2Red)	<Orange (2Red)>	39
6	Orange (2Black)	<Orange (2Black)>	6
40	Gray (2Red)	<Gray (2Red)>	40
7	Gray (2Black)	<Gray (2Black)>	7
41	White (2Red)	<White (2Red)>	41
8	White (2Black)	<White (2Black)>	8
42	Yellow (2Red)	<Yellow (2Red)>	42
9	Yellow (2Black)	<Yellow (2Black)>	9
43	Pink (2Red)	<Pink (2Red)>	43
10	Pink (2Black)	<Pink (2Black)>	10
44	Orange (3Red)	<Orange (3Red)>	44
11	Orange (3Black)	<Orange (3Black)>	11
45	Gray (3Red)	<Gray (3Red)>	45
12	Gray (3Black)	<Gray (3Black)>	12
46	White (3Red)	<White (3Red)>	46
13	White (3Black)	<White (3Black)>	13
47	Yellow (3Red)	<Yellow (3Red)>	47
14	Yellow (3Black)	<Yellow (3Black)>	14
48	Pink (3Red)	<Pink (3Red)>	48
15	Pink (3Black)	<Pink (3Black)>	15
49	Orange (4Red)	<Orange (4Red)>	49
16	Orange (4Black)	<Orange (4Black)>	16
50	Gray (4Red)	<Gray (4Red)>	50
17	Gray (4Black)	<Gray (4Black)>	17
51			51

コネクタ ピン番号	リビジョン番号R2以上 配線色 (印・色)	リビジョン番号なし 配線色 (印・色)	番号
18	White (4Red)	<White (4Red)>	18
52	Yellow (4Red)	<Yellow (4Red)>	52
19	Yellow (4Black)	<Yellow (4Black)>	19
53	Pink (4Red)	<Pink (4Red)>	53
20	Pink (4Black)	<Pink (4Black)>	20
54	Orange (5Red)	<Orange (5Red)>	54
21	Orange (5Black)	<Orange (5Black)>	21
55	Gray (5Red)	<Gray (5Red)>	55
22	Gray (5Black)	<Gray (5Black)>	22
56	White (5Red)	<White (5Red)>	56
23	White (5Black)	<White (5Black)>	23
57	Yellow (5Red)	<Yellow (5Red)>	57
24	Yellow (5Black)	<Yellow (5Black)>	24
58	Pink (5Red)	<Pink (5Red)>	58
25	Pink (5Black)	<Pink (5Black)>	25
59	Orange (6Red)	<Orange (6Red)>	59
26	Orange (6Black)	<Orange (6Black)>	26
60	Gray (6Red)	<Gray (6Red)>	60
27	Gray (6Black)	<Gray (6Black)>	27
61	White (6Red)	<White (6Red)>	61
28	White (6Black)	<White (6Black)>	28
62	Yellow (6Red)	<Yellow (6Red)>	62
29	Yellow (6Black)	<Yellow (6Black)>	29
63	Pink (6Red)	<Pink (6Red)>	63
30	Pink (6Black)	<Pink (6Black)>	30
64	Orange (7Red)	<Orange (7Red)>	64
31	Orange (7Black)	<Orange (7Black)>	31
65	Gray (7Red)	<Gray (7Red)>	65
32	Gray (7Black)	<Gray (7Black)>	32
66	White (7Red)	<White (7Red)>	66
33	White (7Black)	<White (7Black)>	33
67	Yellow (7Red)	<Yellow (7Red)>	67
34	Yellow (7Black)	<Yellow (7Black)>	34
68			68

シェル シールド 丸端子

リビジョン番号R2以上：
「線の印」は以下を
参照してください。

No	印
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-

リビジョン番号なし：
「線の印」は以下を
参照してください。

No	印
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-