

100ピン0.8mmピッチコネクタ用
分配シールドケーブル(100Pin→37PinD-SUB×2)

PCB100WS-**




製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

型式	ケーブル長	質量
PCB100WS-1.5	1500 mm	420 g
PCB100WS-3	3000 mm	640 g
PCB100WS-5	5000 mm	940 g

仕様

項目	仕様
使用コネクタ	100ピン0.8mmピッチコネクタ[M(雄)]タイプ HDRA-E100MA1[本多通信工業(株) 相当品] ロックネジ: M2 37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)]タイプ 17JE-23370-02(D8C)[DDK] 相当品 ロックネジ: UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	100芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG30 導体構成: 7pcs/0.1mm UL20276
質量	420g(PCB100WS-1.5), 640g(PCB100WS-3), 940g(PCB100WS-5)

外形図

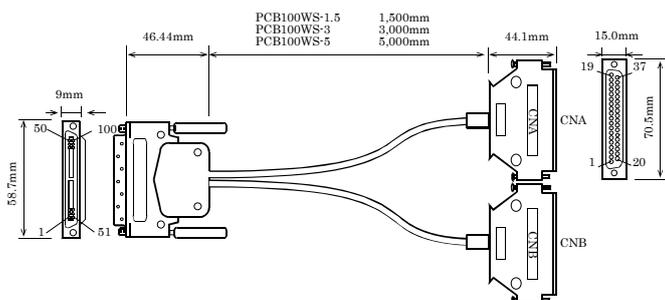

PCB100WS-1.5, PCB100WS-3, PCB100WS-5 は、当社製インターフェイスボードの100ピンコネクタを37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)]タイプに変換するケーブルです。

結線図

