

シリアル I/O ボード用 D-SUB37 ピン→25 ピン×4 分配シールドケーブル PCE37/25PS



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
使用コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ :UNC#4-40(インチネジ) 25ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット :UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	280g


適応ボード

- COM-4(PCI)H
- COM-4(PCI)
- COM-4P(PCI)H
- COM-4PD(PCI)H
- COM-4M(PC)


外形図

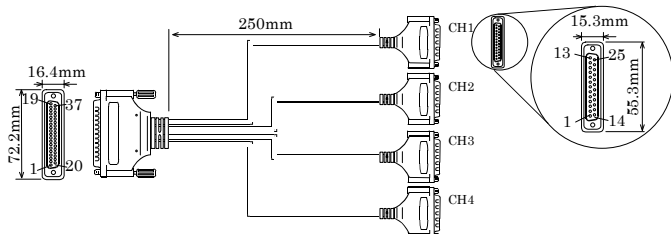

結線図

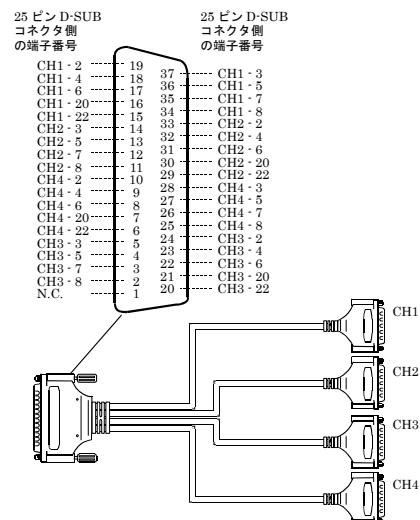

RS-232C 用の信号配置



RS-422A/485 用の信号配置

