

シリアルI/O ボード用 D-SUB44 ピン→9 ピン×4
分配シールドケーブル

PCE44/9P4S

シリアルI/O ボード用 D-SUB44 ピン→9 ピン×2
分配シールドケーブル

PCE44/9P2S



※写真は、PCE44/9P4S です。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

項目	仕様
使用コネクタ	44 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ :UNC#4-40(インチネジ) 9 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット :UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	9 芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	200g [PCE44/9P4S], 120g [PCE44/9P2S]

適応ボード


[PCE44/9P4S]

COM-4C-LPE, COM-4(LPCI)H

[PCE44/9P2S]

COM-2C-LPE, COM-2PD-LPE, COM-2(LPCI)H, COM-2PD(LPCI)H

外形図

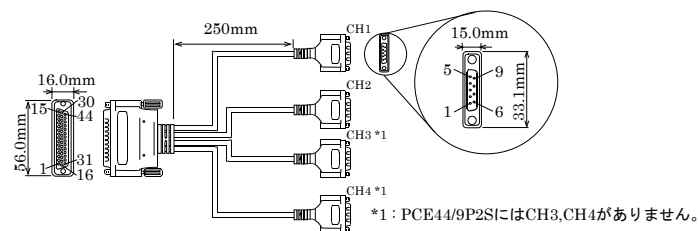

このケーブルは、Low Profile PCI バス対応 COM ボードの CN1(44 ピン D-SUB コネクタ)と接続し、9 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ]に分配するケーブルです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※データシートの情報は 2025 年 4 月現在のものです。

結線図

Pin No.	9 ピン D-SUB コネクタ側	Pin No.	9 ピン D-SUB コネクタ側	Pin No.	9 ピン D-SUB コネクタ側
15	CH1-8	30	CH1-6	44	CH1-1
14	CH1-9	29	CH1-2	43	CH1-3
13	CH1-4	28	CH1-7	42	CH1-5
12	N.C.	27	N.C.	41	N.C.
11	CH2-8	26	CH2-6	40	CH2-1
10	CH2-9	25	CH2-2	39	CH2-3
9	CH2-4	24	CH2-7	38	CH2-5
8	N.C.	23	N.C.	37	N.C.
7	CH3-8(*2)	22	CH3-6(*2)	36	CH3-1(*2)
6	CH3-9(*2)	21	CH3-2(*2)	35	CH3-3(*2)
5	CH3-4(*2)	20	CH3-7(*2)	34	CH3-5(*2)
4	N.C.	19	N.C.	33	CH4-1(*2)
3	CH4-8(*2)	18	CH4-6(*2)	32	CH4-3(*2)
2	CH4-9(*2)	17	CH4-2(*2)	31	CH4-5(*2)
1	CH4-4(*2)	16	CH4-7(*2)	-----	

*2: PCE44/9P2S の場合は、N.C. (未接続)です。