

RS-232C 8CH 分配ケーブル (68Pin→9Pin×8) PCE68-9PS



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
使用コネクタ	68ピン0.8mmピッチコネクタ ロックネジ: M2 9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット: UNC#4-40(インチネジ) ×8
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG30 導体構成: 7pcs/0.1mm UL1571
質量	380g
規格	RoHS 指令、UKCA

適応ボード

- ・COM-8C-LPCI
- ・COM-8C-LPE

外形図

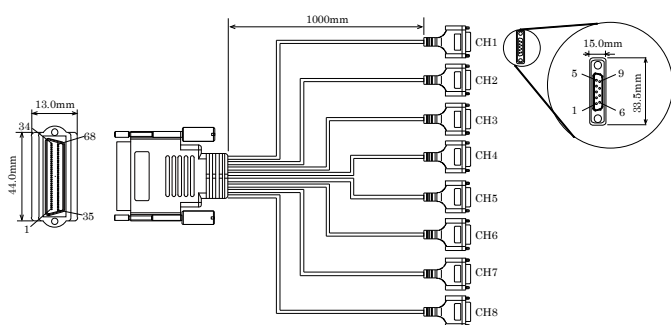

本製品は、RS-232C 8CH のボードの CN1(68 ピン 0.8mm ピッチコネクタ)と接続し、8 チャネル分の 9 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ]に分配するケーブルです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2025 年 4 月現在のものです。

結線図

Pin No.	Pin No.on the 9-pin D-SUB connectors	Pin No.	Pin No.on the 9-pin D-SUB connectors	Pin No.	Pin No.on the 9-pin D-SUB connectors	Pin No.	Pin No.on the 9-pin D-SUB connectors
1	CH7-2	18	CH3-2	35	CH8-2	52	CH4-2
2	CH7-8	19	CH3-8	36	CH8-8	53	CH4-8
3	CH7-9	20	CH3-9	37	CH8-9	54	CH4-9
4	CH7-7	21	CH3-7	38	CH8-7	55	CH4-7
5	CH7-1	22	CH3-1	39	CH8-1	56	CH4-1
6	CH7-4	23	CH3-4	40	CH8-4	57	CH4-4
7	CH7-6	24	CH3-6	41	CH8-6	58	CH4-6
8	CH7-3	25	CH3-3	42	CH8-3	59	CH4-3
9	CH5/7-5	26	CH1/3-5	43	CH6/8-5	60	CH2/4-5
10	CH5-3	27	CH1-3	44	CH6-3	61	CH2-3
11	CH5-6	28	CH1-6	45	CH6-6	62	CH2-6
12	CH5-4	29	CH1-4	46	CH6-4	63	CH2-4
13	CH5-1	30	CH1-1	47	CH6-1	64	CH2-1
14	CH5-7	31	CH1-7	48	CH6-7	65	CH2-7
15	CH5-9	32	CH1-9	49	CH6-9	66	CH2-9
16	CH5-8	33	CH1-8	50	CH6-8	67	CH2-8
17	CH5-2	34	CH1-2	51	CH6-2	68	CH2-2

